Precizni regulator tlaka G1/4"
Serija RE19



Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem bez vlastite potrošnje zraka
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište i opružna kapa Tlačni lijev od cinka, Membrana i Konus ventila FKM, O-prsten NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav, Ugradnja u upravljačku ploču ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	5µm filtrirani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...+60°C, (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10..+60°C)
Temperatura okoline	-10...+60°C
Ulazni tlak	maks. 16bar
Rasponi regulacije	0,1...1bar, 0,1...3bar, 0,2...6bar i 0,5...10bar
Točnost	+/- 15 mbar
Smjer protoka	označeno strelicom

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzijski crtež

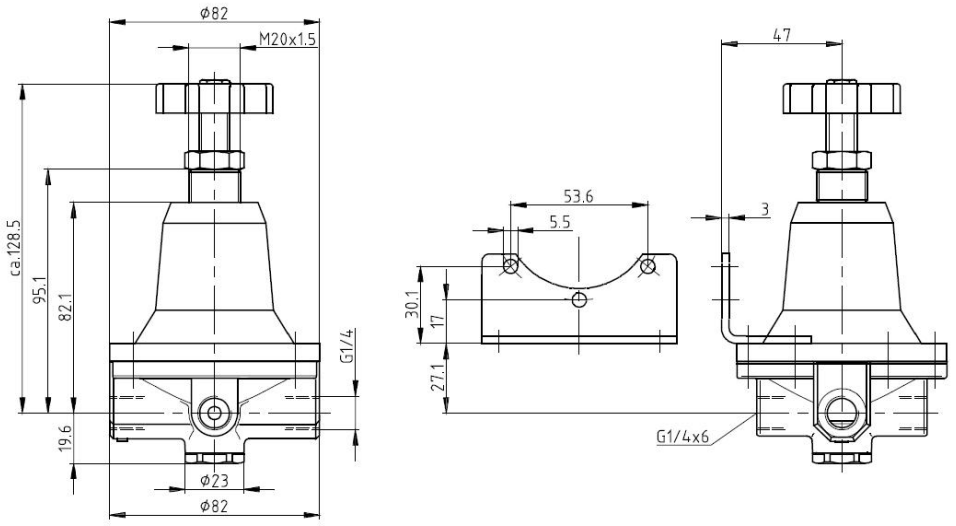

Priključak	Protok [Nl/min]	maks. ulazni tlak p1 [bar]	Raspon tlaka [bar]	Tip
G1/4"	550	16	0,1...1,0	RE19-14-0,1/1
G1/4"	550	16	0,1...3,0	RE19-14-0,1/3
G1/4"	550	16	0,2...6,0	RE19-14-0,2/6
G1/4"	550	16	0,5...10,0	RE19-14-0,5/10

Dijagrami protoka

Raspon regulacije 0,1...1bar



Raspon regulacije 0,5...6bar

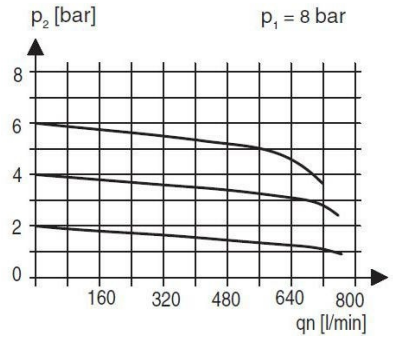

Pribor

Naziv	Tip
Kut držanja	MMB19-14

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.