Apparatstikdåse med indbygget taktgiver
Type P992364

Konstruktionstype	Apparatstikdåse i henhold til EN175301-803-Form A
Funktion	Denne apparatstikdåse har et indbygget elektronisk kredsløb, hvormed der kan realiseres en taktstyring til magnetspoler. Tidsintervallerne begynder med tilkobling af driftsspændingen og med udgangen aktiveret. Så længe driftsspændingen er til stede, gentages udgangens pulsering. Med "TEST"-knappen genstartes taktcyklussen, og taktfunktionen kontrolleres.
Omgivelsestemperatur	-25...+60°C
Indkoblingsvarighed	0,5...10 Sekunder justerbar
Udkoblingstid	0,5...45 Minutter justerbar
Nøjagtighed	± 10%

Elektriske data:

Driftsspænding	24...240V AC/DC, till. spændingsvariationer ± 10%
Udgangsspænding	samme som Driftsspænding
Strømforbrug	Laststrøm: maksimal 1A Tomgangsstrøm: maksimal 4mA
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN 60529
Leveringsomfang	inkl. Monteringsskrue og tætning NBR

Dimensioner

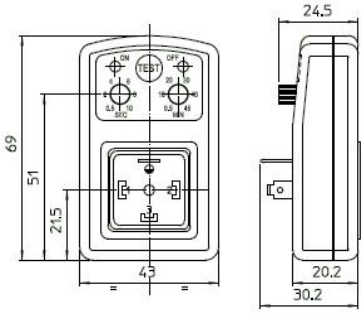



1. Knap "TEST"
2. grøn LED : Udgang tilkoblet
3. rød LED: Udgang slukket
4. Potentiometer "ON": Indkoblingsvarighed
5. Potentiometer "OFF": Udkoblingstid

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Version 6
148703 / Oprettet 2026/39 DA
FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG