Apparaatcontactdoos met ingebouwde pulsgenerator Type P992364

Constructie	Apparaatcontactdoos volgens EN175301-803-Form A
Functie	Deze apparaatstekkerdoos heeft een ingebouwde elektronische schakeling waarmee een pulssturing voor magneetspoelen kan worden gerealiseerd. De tijdcycli beginnen met het inschakelen van de bedrijfsspanning en met ingeschakelde uitgang. Zolang de bedrijfsspanning aanwezig is, herhaalt de pulsering van de uitgang. Met de "TEST"-knop wordt de taktcyclus opnieuw gestart en de taktfuctie gecontroleerd.
Omgevingstemperatuur	-25...+60°C
Inschakelduur	0,5...10 Seconden instelbaar
Uitschakelduur	0,5...45 Minuten instelbaar
Nauwkeurigheid	± 10%

Elektrische gegevens:

Bedrijfsspanning	24...240V AC/DC, toegestane spanningsschommeling ± 10%
Uitgangsspanning	hetzelfde als bedrijfsspanning
Stroomopname	Belastingsstroom: maximaal 1A Nullaststroom: maximaal 4mA
Beschermingsgraad	IP65 volgens EN 60529
Leveringsomvang	incl. bevestigingsschroef en afdichting NBR

Afmetingen

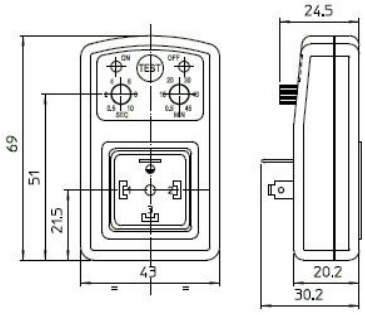



1. Knop "TEST"
2. groene LED : Uitgang ingeschakeld
3. rode LED: Uitgang uitgeschakeld
4. Potentiometer "ON": Inschakelduur
5. Potentiometer "OFF": Uitschakelduur

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG