

Partnership. With Guarantee.

Τριμερείς σφαιρικές βαλβίδες από ανοξείδωτο χάλυβα
Σειρά 710060



Τύπος κατασκευής	Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση, Οπή αντιστάθμισης, για Ατμός
Ενεργοποίηση	με περιστροφή 90° του χειρομοχλού
Σύνδεση	RP1/4"...RP4" σύμφωνα με ISO7/1
Υλικά κατασκευής	Σώμα και σφαίρα από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4401, Σφαιρική στεγανοποίηση από ενισχυμένο με γραφίτη PTFE, Στεγανοποίηση στελέχους από PTFE ενισχυμένο με γραφίτη, O-δακτύλιοι FKM Χειρομοχλός: DN8...DN50 Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4016 πλαστικοποιημένο, DN65...DN100 Χάλυβας πλαστικοποιημένο Ελκυστήρες και παξιμάδια: DN10...DN50 Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301, DN65...DN100 Χάλυβας γαλβανισμένος
Πεδίο εφαρμογής	Ατμός, άλλες εφαρμογές κατόπιν αιτήματος
Θερμοκρασία μέσου	-20...+198°C
Πίεση λειτουργίας	Κενό αέρος μέγ. 10^{-3} Torr έως 15 bar
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Εγκρίσεις	TA-Αέρας
Ειδική εκτέλεση	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, στεγανοποιήσεις με ελάχιστο νεκρό όγκο, χωρίς λάδι, γράσο και σιλικόνη για οξυγόνο, με άκρα για συγκόλληση ή ένθετη συγκόλληση

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

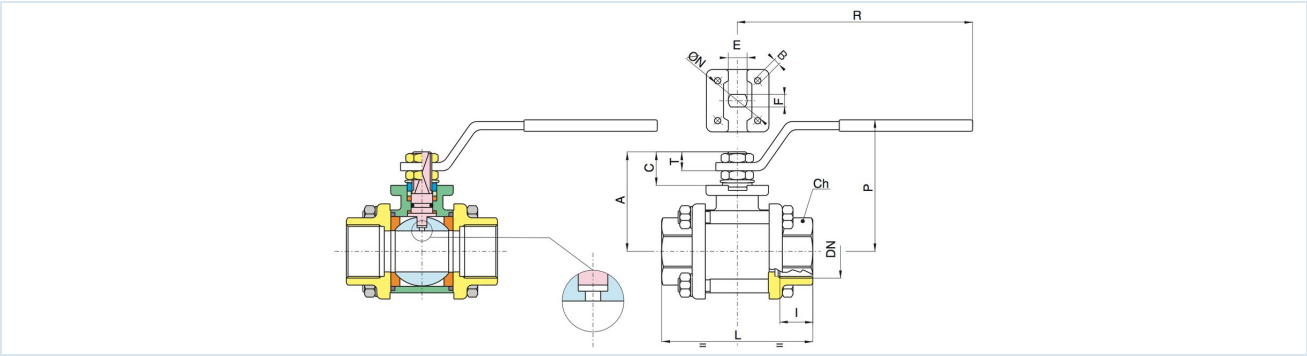

Σύνδεση	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	A	B	C	CH	E	F	I	L	R	P	T	N	Τιμή Kv [m^3/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
1/4"	8	35	-	13,5	22	8	5	11	57	110	50	9	-	5,5	0,28	710060-1/4"
3/8"	10	35	-	13,5	22	8	5	11,4	57	110	50	9	-	8,5	0,26	710060-3/8"
1/2"	15	47	6	15	27	10	7	15	65	131	64	10	36	19,2	0,48	710060-1/2"
3/4"	20	52	5,5	16	32	10	7	16,3	76	131	68	10	42	35,0	0,70	710060-3/4"
1"	25	60	6	19,5	41	12	8	19,1	92	174	79	12,5	42	64,5	1,22	710060-1"
11/4"	32	64	5,5	19,5	50	12	8	21,4	106	174	83	12,5	42	103,8	1,66	710060-11/4"
11/2"	40	79	6,5	24	55	16	10	21,4	116	250	100	16,5	50	174	2,05	710060-11/2"
2"	50	86	6,5	24	70	16	10	25,7	136	250	107	16,5	50	301,3	3,87	710060-2"
21/2"	65	103	M8	28	Ø90	20	14	30,2	153	321	126	18	70	545,7	8,15	710060-21/2"
3"	80	114	M8	28	Ø105	20	14	33,3	180	321	137	18	70	872,5	13,04	710060-3"
4"	100	137	M10	34,5	Ø130	24	18	39,3	217	381	156	22	102	1363,3	21,50	710060-4"

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG