


Rozsdamentes acél karimás gömbcsapka

Típus BA550-LLD-0H



Kivitel	Átmenő golyóscsap úszó golyóval teljes átömlés
Működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával
Csatlakozás	forgatható karimák EN1092-1 szerint
Anyagok	Ház Rozsdamentes acél 1.4404 polírozott, Golyó Rozsdamentes acél 1.4404, Kézikar rozsdamentes acél 1.4307 lágyított, Golyóstömítés MPTFE, Orsótömítés PTFE, O-gyűrű EPDM-Peroxid
Alkalmazási terület	Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-45...+150°C
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Különleges kivitel	Kézikar elzárószerkezettel olaj- és zsírtmentes kivitel hidrogénhez és oxigénhez
Tanúsítványok	Gyári tanúsítvány 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIC T135°C Db

Méretetek DN15 és DN25

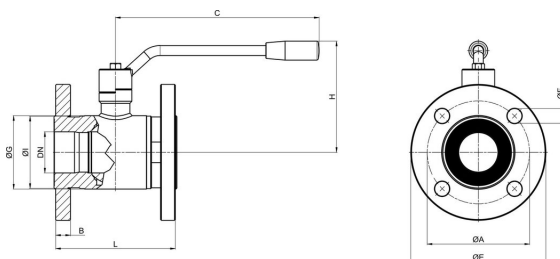

Névleges átmérő DN[mm]	Karima EN1092-1 szerint	max. Üzemi nyomás [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Kv-érték [m ³ /h]	Tömeg [kg]	Típus
15	PN40	40	65	12	125	95	4 x Ø14	35	74	34	115	20	1,8	BA550-15-LLD-A0H3C
3301.V90-QM101 3302.V90-QM101 3303.V90-QM101 3304.V90-QM101 3305.V90-QM101 3306.V90-QM101 3301.V90-QM01 3302.V90-QM01 3303.V90-QM01 3304.V90-QM01 3305.V90-QM01 3306.V90-QM01 3307.V90-QM01 3308.V90-QM01 3309.V90-QM01 3310.V90-QM01 3307.V90-QM101 3308.V90-QM101 3309.V90-QM101 3310.V90-QM101														
25	PN40	40	85	14	170	115	4 x Ø14	52	92	51	125	100	3,45	BA550-25-LLD-A0H3C
2111.V90-QM11 2121.V90-QM17 2513.V90-QM61 2513.V90-QM62 2513.V90-QM63 2513.V90-QM64 2522.V90-QM61 2522.V90-QM62 2531.V90-QM107 2531.V90-QM108 2531.V90-QM109 2531.V90-QM110 2511.V90-QM97 2513.V90-QM59 2513.V90-QM60 2513.V90-QM82 2522.V90-QM01 2522.V90-QM32 2522.V90-QM33 2522.V90-QM34 2531.V90-QM114 2531.V90-QM115 2531.V90-QM51														



Méretetek DN40

The image shows a technical drawing of a ball valve. The left view is a side cross-section showing the internal ball and handle mechanism. Dimensions labeled include: $\varnothing S$ (flange outer diameter), $\varnothing I$ (flange inner diameter), $\varnothing E$ (body outer diameter), $\varnothing F$ (ball diameter), $\varnothing G$ (handle shaft diameter), $\varnothing H$ (handle length), $\varnothing I$ (flange inner diameter), $\varnothing L$ (total length), $\varnothing M$ (flange thickness), $\varnothing N$ (flange hole diameter), $\varnothing O$ (flange hole pitch circle diameter), $\varnothing P$ (flange hole diameter), $\varnothing Q$ (flange hole diameter), $\varnothing R$ (flange hole diameter), $\varnothing S$ (flange outer diameter), $\varnothing T$ (flange outer diameter), $\varnothing U$ (flange outer diameter), $\varnothing V$ (flange outer diameter), $\varnothing W$ (flange outer diameter), $\varnothing X$ (flange outer diameter), $\varnothing Y$ (flange outer diameter), $\varnothing Z$ (flange outer diameter).

The right view is a front view showing the circular body with four mounting holes. Dimensions labeled include: $\varnothing A$ (flange outer diameter), $\varnothing B$ (flange inner diameter), $\varnothing C$ (flange outer diameter), $\varnothing D$ (flange inner diameter), $\varnothing E$ (flange outer diameter), $\varnothing F$ (flange inner diameter), $\varnothing G$ (flange outer diameter), $\varnothing H$ (flange inner diameter), $\varnothing I$ (flange outer diameter), $\varnothing J$ (flange inner diameter), $\varnothing K$ (flange outer diameter), $\varnothing L$ (flange inner diameter), $\varnothing M$ (flange outer diameter), $\varnothing N$ (flange inner diameter), $\varnothing O$ (flange outer diameter), $\varnothing P$ (flange inner diameter), $\varnothing Q$ (flange outer diameter), $\varnothing R$ (flange inner diameter), $\varnothing S$ (flange outer diameter), $\varnothing T$ (flange inner diameter), $\varnothing U$ (flange outer diameter), $\varnothing V$ (flange inner diameter), $\varnothing W$ (flange outer diameter), $\varnothing X$ (flange inner diameter), $\varnothing Y$ (flange outer diameter), $\varnothing Z$ (flange inner diameter).

Névleges átmérő DN[mm]	Karima EN1092-1 szerint	max. Üzemi nyomás [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Kv- érték [m ³ /h]	Tömeg [kb. kg]	Típus
40	PN40	40	110	16	240	148	4 x Ø18	73	130	75	140	170	6,45	BA550-40-LLD-A0H3C
2995.V90-QM29														

Az ábrák nem kötelező érvényűek A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / gömbcsapok - kézi működtetéssel / További termékválaszték - A02 / karimás gömbcsap sorozat BA550-L / [BA550-15-LLD-A0H3C] karimás gömbcsap BA550-15-LLD-A0H3C