


Koźnierzowy zawór kulowy ze stali nierdzewnej Typ BA550-LLD-0H



Konstrukcja	Zawór kulowy przelotowy z pływającą kulą pełny przelot
Uruchamianie	poprzez obrót dźwigni ręcznej o 90°
Przylącze	koźnierze obrotowe wg EN1092-1
Materiały	Obudowa Stal nierdzewna 1.4404 polerowany, Kula Stal nierdzewna 1.4404, Dźwignia ręczna stal nierdzewna 1.4307 plastyfikowany, Uszczelnienie kulowe MPTFE, Uszczelnienie wrzeciona PTFE, O-ring EPDM-Nadtlenek
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały.
Temperatura medium	-45...+150°C
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Wykonanie specjalne	Dźwignia ręczna z urządzeniem odcinającym wykonanie bezolejowe i bezsmarowe do wodoru i tlenu
Dopuszczenia	Świadectwo odbioru 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Wymiary DN15 i DN25

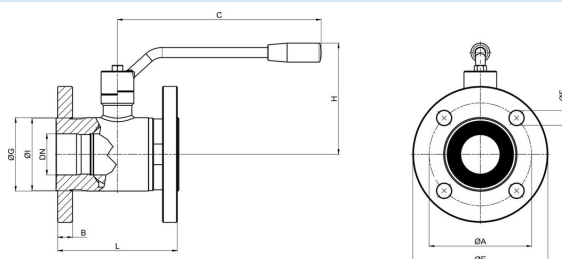

Średnica nominalna DN[mm]	Koźnierz wg EN1092-1	maks. Ciśnienie robocze [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Wartość Kv [m ³ /h]	Masa [ok. kg]	Typ
15	PN40	40	65	12	125	95	4 x Ø14	35	74	34	115	20	1,8	BA550-15-LLD-A0H3C
3301.V90-QM101 3302.V90-QM101 3303.V90-QM101 3304.V90-QM101 3305.V90-QM101 3306.V90-QM101 3301.V90-QM01 3302.V90-QM01 3303.V90-QM01 3304.V90-QM01 3305.V90-QM01 3306.V90-QM01 3307.V90-QM01 3308.V90-QM01 3309.V90-QM01 3310.V90-QM01 3307.V90-QM101 3308.V90-QM101 3309.V90-QM101 3310.V90-QM101														
25	PN40	40	85	14	170	115	4 x Ø14	52	92	51	125	100	3,45	BA550-25-LLD-A0H3C
2111.V90-QM11 2121.V90-QM17 2513.V90-QM61 2513.V90-QM62 2513.V90-QM63 2513.V90-QM64 2522.V90-QM61 2522.V90-QM62 2531.V90-QM107 2531.V90-QM108 2531.V90-QM109 2531.V90-QM110 2511.V90-QM97 2513.V90-QM59 2513.V90-QM60 2513.V90-QM82 2522.V90-QM01 2522.V90-QM32 2522.V90-QM33 2522.V90-QM34 2531.V90-QM114 2531.V90-QM115 2531.V90-QM51														



Wymiary DN40

The image shows a technical drawing of a ball valve. The left view is a side cross-section showing the internal ball and handle mechanism. Dimensions labeled include: A (flange thickness), B (flange bore), C (handle length), ØE (flange outer diameter), F (handle diameter), ØG (flange inner diameter), H (flange face diameter), ØI (ball diameter), and L (total valve length). The right view is a front view of the valve body, showing the circular flange with four bolt holes. Dimensions labeled include: ØA (flange face diameter), ØB (flange outer diameter), and ØC (flange inner diameter).

Średnica nominalna DN[mm]	Kołnierz wg EN1092-1	maks. Ciśnienie robocze [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Wartość Kv [m ³ /h]	Masa [ok. kg]	Typ
40	PN40	40	110	16	240	148	4 x Ø18	73	130	75	140	170	6,45	BA550-40-LLD-A0H3C
2995.V90-QM29														

Ilustracje niewiążące Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Zawory kulowe - ręczne / Pozostały asortyment - A02 / zawór kulowy kołnierzowy Seria BA550-L / [BA550-15-LLD-A0H3C] zawór kulowy kołnierzowy BA550-15-LLD-A0H3C