


Flänskukulventil av rostfritt stål Typ BA550-LLD-0H



Konstruktionstyp	Genomloppskulventil med flytande kula fullt genomlopp
Manövrering	genom 90° vridning av handspaken
Anslutning	vridbara flänsar enligt EN1092-1
Material	Hus Rostfritt stål 1.4404 polerad, Kula Rostfritt stål 1.4404, Handspak rostfritt stål 1.4307 mjukgjord, Kulpackning MPTFE, Spindeltätning PTFE, O-ring EPDM-Peroxid
Användningsområde	Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-45...+150°C
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Specialutförande	Handspak med avstängningsanordning olja- och fettfri utförande för väte och syre
Godkännanden	Fabriksintyg 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Mått DN15 och DN25

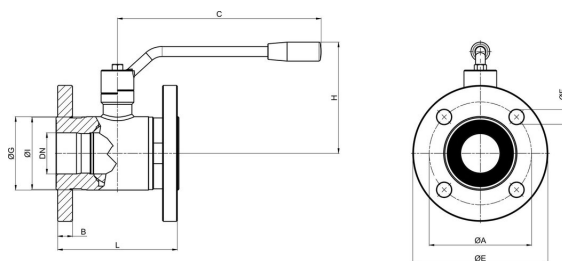

Nominell diameter DN[mm]	Fläns enligt EN1092-1	max. Drifttryck [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Kv-värde [m ³ /h]	Vikt [ca. kg]	Typ
15	PN40	40	65	12	125	95	4 x Ø14	35	74	34	115	20	1,8	BA550-15-LLD-A0H3C
3301.V90-QM101 3302.V90-QM101 3303.V90-QM101 3304.V90-QM101 3305.V90-QM101 3306.V90-QM101 3301.V90-QM01 3302.V90-QM01 3303.V90-QM01 3304.V90-QM01 3305.V90-QM01 3306.V90-QM01 3307.V90-QM01 3308.V90-QM01 3309.V90-QM01 3310.V90-QM01 3307.V90-QM101 3308.V90-QM101 3309.V90-QM101 3310.V90-QM101														
25	PN40	40	85	14	170	115	4 x Ø14	52	92	51	125	100	3,45	BA550-25-LLD-A0H3C
2111.V90-QM11 2121.V90-QM17 2513.V90-QM61 2513.V90-QM62 2513.V90-QM63 2513.V90-QM64 2522.V90-QM61 2522.V90-QM62 2531.V90-QM107 2531.V90-QM108 2531.V90-QM109 2531.V90-QM110 2511.V90-QM97 2513.V90-QM59 2513.V90-QM60 2513.V90-QM82 2522.V90-QM01 2522.V90-QM32 2522.V90-QM33 2522.V90-QM34 2531.V90-QM114 2531.V90-QM115 2531.V90-QM51														



Mått DN40

The image shows a technical drawing of a valve assembly. The left view is a side cross-section showing the valve body, flange, and handle. Dimensions labeled include: ØG (flange outer diameter), DN (nominal diameter), B (flange thickness), L (valve body length), C (handle length), H (valve body height), and ØE (valve body outer diameter). The right view is a front view showing the circular valve body with four bolt holes. Dimensions labeled include: ØA (bolt circle diameter) and ØE (valve body outer diameter).

Nominell diameter DN[mm]	Fläns enligt EN1092-1	max. Drifttryck [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Kv-värde [m ³ /h]	Vikt [ca. kg]	Typ
40	PN40	40	110	16	240	148	4 x Ø18	73	130	75	140	170	6,45	BA550-40-LLD-A0H3C
2995.V90-QM29														

Bilderna är inte bindande Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Kulventiler – manuell / Övrigt sortiment - A02 / Flänskulventil Serie BA550-L / [BA550-15-LLD-A0H3C] Flänskulventil BA550-15-LLD-A0H3C