Partnership. With Guarantee.

Prirubnički kuglasti ventili od nehrđajućeg čelika Serija BA489, BA894

Izvedba	Prolazni kuglasti ventil s plutajućom kuglom, DN10...DN100 puni prolaz, DN125 smanjeni prolaz
Aktiviranje	putem 90° zakretanja ručne poluge
Priključak	okretne prirubnice prema EN1092-1 DN10...DN50 PN40, DN65...DN80 PN16/PN40, DN100 PN16/PN25, DN125 PN16
Materijali	Kućište Nehrđajući čelik 1.4404 polirano, Kugla Nehrđajući čelik 1.4404, Ručna poluga nehrđajući čelik 1.4307 plastificiran, Kuglasto brtvljenje MPTFE, Brtva vretena PTFE, O-prsten EPDM
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-20...+150°C
Radni tlak	0bar do Nazivni tlak prema tablici i dijagramu tlak-temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Posebne izvedbe	antistatička izvedba ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db, bez ulja, masti i silikona za kisik, izvedba bez ulja i masti za vodik, Specijalne brtve na upit

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Ključ tipa

			BA489	-	20	-	L	-	A0H3C	-	01	
		PN25, PN40	BA489									
	Tip	PN16	BA894									
	Priključak	DN 10			10							
		DN 15			15							
		DN 20			20							
		DN 25			25							
		DN 32			32							
		DN 40			40							
		DN 50			50							
		DN 65			65							
		DN 80			80							
		DN 100			100							
		DN 125			125							
	Aktiviranje	Ručna poluga					L					
		Ručna poluga s uređajem za zatvaranje					LLD					
		Prijenosnik					G					
		Prijenosnik s uređajem za zatvaranje					GLD					
	Specijalna izvedba	ATEX							A			
		izvedba bez ulja i masti za kisik							0			
		izvedba bez ulja i masti za vodik							H			
		Potvrdna ispitna svjedodžba EN-10204-3.1; za materijal, tlak, funkciju i nepropusnost							3C			
	Specijalna izvedba 1	opisano u Tekst artikla									01	

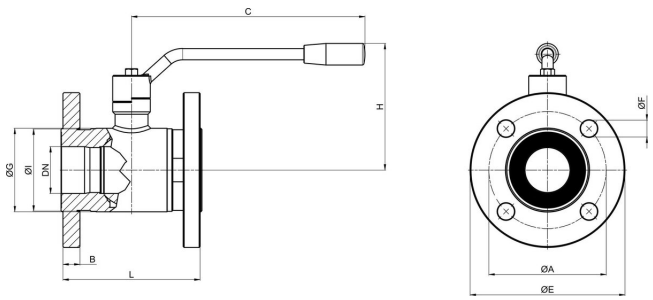

Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Kv vrijednost [m^3/h]	Težina [cca. kg]	Tip
10	40	60	12	125	90	4 x Ø14	30	72	30	110	11	1,57	BA489-10-L
15	40	65	12	125	95	4 x Ø14	35	74	34	115	20	1,8	BA489-15-L
20	40	75	14	125	105	4 x Ø14	42	78	42	120	60	2,55	BA489-20-L
25	40	85	14	170	115	4 x Ø14	52	92	51	125	100	3,45	BA489-25-L
32	40	100	16	170	140	4 x Ø18	60	97	63	130	130	5,1	BA489-32-L
40	40	110	16	240	148	4 x Ø18	73	130	75	140	170	6,45	BA489-40-L
50	40	125	18	240	165	4 x Ø18	89	135	89	150	280	8,9	BA489-50-L
65	40	145	20	260	185	8 x Ø18	113	159	110	170	510	13	BA489-65-L
65	16	145	18	260	185	4 x Ø18	113	159	110	170	510	-	BA894-65-L
80	40	160	22	300	200	8 x Ø18	136	170	120	180	770	16,1	BA489-80-L
80	16	160	18	300	200	8 x Ø18	136	170	120	180	770	-	BA894-80-L
100	25	190	24	330	235	8 x Ø22	167	190	140	190	1200	23	BA489-100-L
100	16	190	20	330	220	8 x Ø18	167	180	140	190	1200	-	BA894-100-L
125 reducirano	16	210	22	330	250	8 x Ø18	167	190	153	200	1200	23	BA894-125-L

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

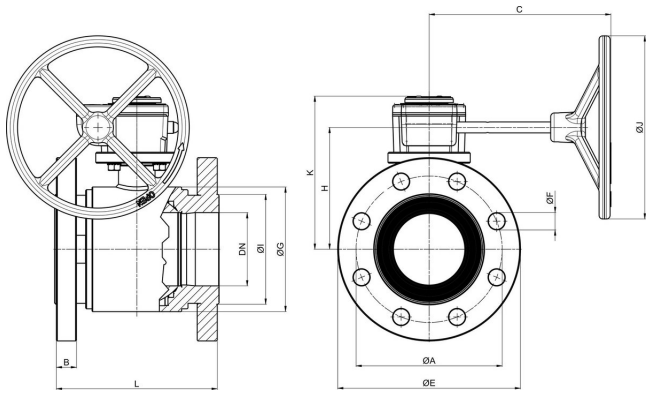

Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Kv vrijednost [m³/h]	Težina [cca. kg]	Tip
65	40	145	20	199	185	8 x Ø18	113	121,5	110	200	170	156	510	-	BA489-65-G
65	16	145	18	199	185	4 x Ø18	113	121,5	110	200	170	156	510	-	BA894-65-G
80	40	160	22	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA489-80-G
80	16	160	18	199	200	8x18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA894-80-G
100	25	190	24	199	235	8 x Ø22	167	147	140	200	190	181,5	1200	-	BA489-100-G
100	16	190	20	199	220	8 x Ø18	167	147	140	200	190	181,5	1200	-	BA894-100-G
125 reducirano	16	210	22	199	250	8 x Ø18	167	147	153	200	200	181,5	1200	-	BA894-125-G

Dijagram tlak-temperatura

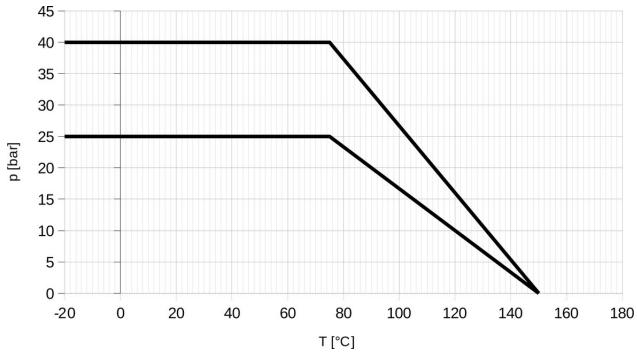

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.