Partnership. With Guarantee.

Válvula de compuerta de cierre de latón Serie C50




Tipo de construcción	Válvula de compuerta de cierre en ejecución de paso recto con empaquetadura de prensaestopas, metálico estanco, husillo no ascendente
Accionamiento	mediante volante de aluminio
Conexión	G1/2"...G2" según ISO228/1
Materiales	Cuerpo y husillo latón CW617N, Junta del husillo Grafito, Volante de mano de aluminio
Temperatura del medio	-10...+150°C
Presión de funcionamiento	Presión nominal según tabla y diagrama presión-temperatura
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígidas
Posición de montaje	cualquiera
Campo de aplicación	Gases y líquidos según la tabla «Grupos de fluidos», que no ataquen los materiales utilizados

Grupos de fluidos permitidos según la Directiva de equipos a presión 2014/68/EU


Anschluss	Gases Grupo 1	Gases Grupo 2	Líquidos Grupo 1	Líquidos Grupo 2
G1/2"...G2"	-	X	X	X

Diagrama presión-temperatura

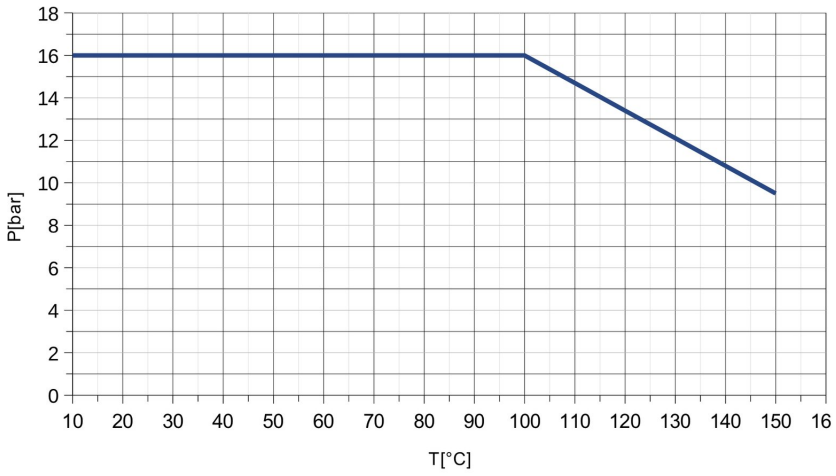

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensiones



Conexión D	Diámetro nominal DN[mm]	PN [bar] hasta 100°C	B	H	L	SW	T	Valor Kv [m^3/h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
G1/2"	13	16	50	79	42	25	11,5	12	0,22	C50-1/2"
G3/4"	16	16	55	83	46	31	12	29	0,36	C50-3/4"
G1"	23	16	60	96	50	37	14	51	0,36	C50-1"
G11/4"	28	16	65	103	55	47	16	68	0,50	C50-11/4"
G11/2"	33	16	65	116	60	54	17	138	0,69	C50-11/2"
G2"	45	16	80	139	67	68	18	222	1,10	C50-2"

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG