Partnership. With Guarantee.

Zaporni zasun od mesinga
Serija C50




Izvedba	Zaporni zasun u prolaznoj izvedbi s brtvenom pakiranjem, metalni brtveni, neizlazno vreteno
Aktiviranje	ručno kolo od aluminija
Priključak	G1/2"...G2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište i vreteno mjed CW617N, Brtva vretena Grafit, Ručni kotač aluminij
Temperatura medija	-10...+150°C
Radni tlak	Nazivni tlak prema tablici i dijagramu tlak–temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primjene	Plinovi i tekućine prema tablici "Skupine fluida", koje ne napadaju upotrijebljene materijale

Dopuštene skupine fluida prema Direktivi o tlačnoj opremi 2014/68/EU


Anschluss	Plinovi Grupa 1	Plinovi Grupa 2	Tekućine Grupa 1	Tekućine Grupa 2
G1/2"...G2"	-	X	X	X

Dijagram tlak-temperatura

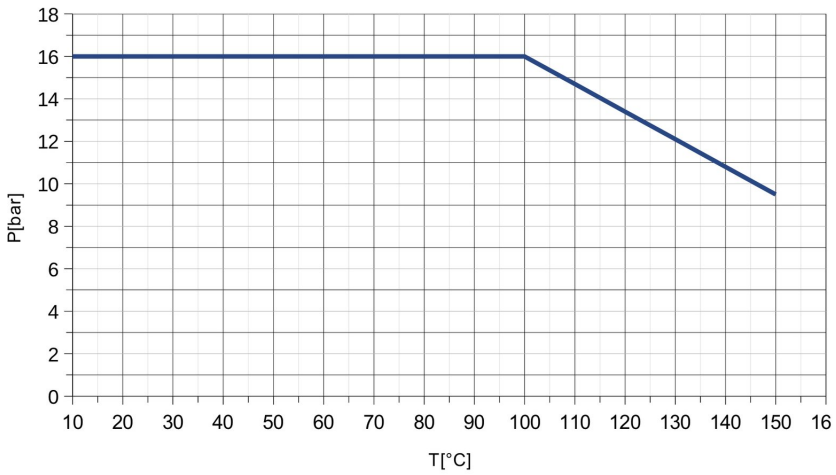

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzije



Priključak D	Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar] do 100°C	B	H	L	SW	T	Kv vrijednost [m^3/h]	Težina [cca. kg]	Tip
G1/2"	13	16	50	79	42	25	11,5	12	0,22	C50-1/2"
G3/4"	16	16	55	83	46	31	12	29	0,36	C50-3/4"
G1"	23	16	60	96	50	37	14	51	0,36	C50-1"
G11/4"	28	16	65	103	55	47	16	68	0,50	C50-11/4"
G11/2"	33	16	65	116	60	54	17	138	0,69	C50-11/2"
G2"	45	16	80	139	67	68	18	222	1,10	C50-2"

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.