Partnership. With Guarantee.

# Saracinesca di intercettazione in ottone
# Serie C50




| | |
|---|---|
| Tipo di costruzione | Valvola a saracinesca di intercettazione in esecuzione a passaggio totale con premistoppa a baderna, metallico tenuta stagna, stelo non saliente |
| Azionamento | tramite volantino manuale in alluminio |
| Connessione | G1/2"...G2" secondo ISO228/1 |
| Materiali | Corpo e stelo in ottone CW617N, Tenuta del mandrino Grafite, Volantino in alluminio |
| Temperatura del fluido | -10...+150°C |
| Pressione di esercizio | Pressione nominale secondo tabella e diagramma pressione-temperatura |
| Tipo di fissaggio | Installazione in sistema di tubazioni rigido |
| Posizione di montaggio | a piacere |
| Campo di impiego | Gas e liquidi secondo la tabella "Gruppi di fluidi", che non aggrediscono i materiali utilizzati |

## Gruppi di fluidi ammessi secondo la Direttiva sulle apparecchiature a pressione 2014/68/EU

| Anschluss | Gas Gruppo 1 | Gas Gruppo 2 | Liquidi Gruppo 1 | Liquidi Gruppo 2 |
|---|---|---|---|---|
| G1/2"...G2" | - | X | X | X |


## Diagramma pressione-temperatura

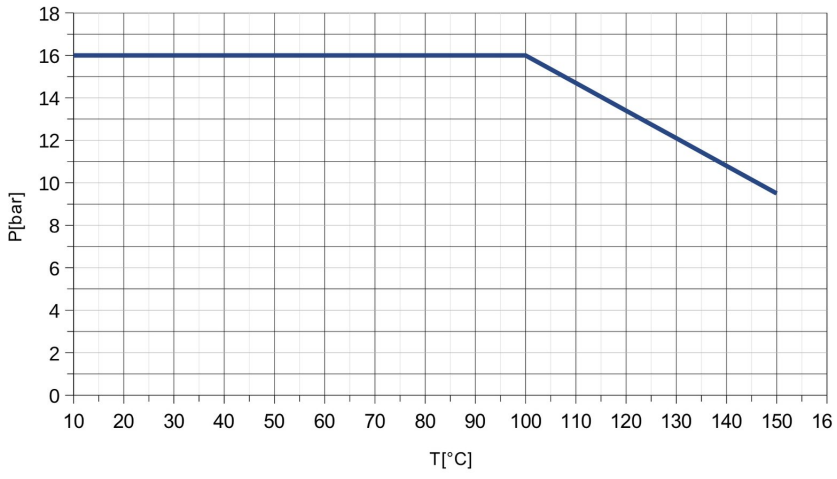




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Dimensioni




| Connessione D | Diametro nominale DN[mm] | PN [bar] fino a 100°C | B | H | L | SW | T | Valore Kv [$m^3$/h] | Peso [circa kg] | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/2" | 13 | 16 | 50 | 79 | 42 | 25 | 11,5 | 12 | 0,22 | C50-1/2" |
| G3/4" | 16 | 16 | 55 | 83 | 46 | 31 | 12 | 29 | 0,36 | C50-3/4" |
| G1" | 23 | 16 | 60 | 96 | 50 | 37 | 14 | 51 | 0,36 | C50-1" |
| G11/4" | 28 | 16 | 65 | 103 | 55 | 47 | 16 | 68 | 0,50 | C50-11/4" |
| G11/2" | 33 | 16 | 65 | 116 | 60 | 54 | 17 | 138 | 0,69 | C50-11/2" |
| G2" | 45 | 16 | 80 | 139 | 67 | 68 | 18 | 222 | 1,10 | C50-2" |

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG