
Sikkerhedsventil af rødgods, komponentetestet
Serie SV03



Konstruktionstype	Fjederbelastet sikkerhedsventil Ved ventilens udgang må der ikke forekomme modtryk, da dette modvirker fjederindstillingen. Ventilerne kan udluftes manuelt ved at dreje riflemøtrikken. Det indstillede tryk er sikret mod ændring ved hjælp af plomberingshætten.
Tilslutning	G1/2"...G2"
Materialer	Ventilhus Rødgods CC491K, Indvendige dele Messing CW614N, Fjeder Stål, Tætning NBR
Medietemperatur	-30°C...+130°C
Indstillingsområde	1...16 bar
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	kun stående
Anvendelsesområde	Luft, ugiftige gasser og dampe, som ikke angriber de anvendte materialer
Bestillingsbemærkning	Ved bestilling angiv venligst trykindstilling

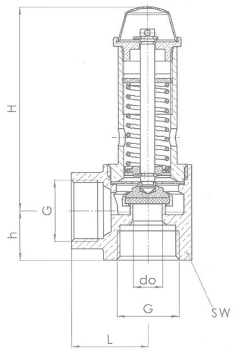

G	d_0	H	h	L	SW	Vægt [ca. kg]	Type
G1/2"	10	70	17	26	27	0,2	SV03-12-10
G3/4"	13	70	18	31	32	0,3	SV03-34-13
G1"	16	80	22	35	40	0,5	SV03-10-16
G11/4"	18	100	25	40	49	0,7	SV03-114-18
G11/2"	22	140	28	46	56	1,2	SV03-112-22
G2"	25	155	34	54	68	1,6	SV03-20-25

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Udblæsningskapacitet ved 10% Trykoverskridelse til luft [Nm^3/h]

Størrelse	Indstillingstryk [bar]															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
G1/2"	31	48	64	81	97	114	130	147	163	180	196	212	229	245	262	278
G3/4"	53	81	109	137	164	192	220	248	276	303	331	359	387	415	443	470
G1"	80	123	165	207	249	291	333	375	418	460	502	544	586	628	670	713
G11/4"	102	155	208	262	315	368	422	475	528	582	635	688	742	795	848	902
G11/2"	152	232	311	391	471	550	630	710	789	869	949	1028	1108	1188	1267	1347
G2"	196	299	402	505	608	711	814	917	1019	1071	1122	1225	1431	1534	1637	1740

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG