Partnership. With Guarantee.

mit integriertem Stellungsregler
DN 8 bis DN 80 - PN 40

mit digitalem Stellungsregler Typ 8049

Pneumatisch betätigte Stellventile in Schrägsitz-Bauweise mit integriertem Mikroprozessor - Stellungsregler zum Stellen neutraler und aggressiver Medien



- Kompakte Bauform
- Alle medienberührten Teile aus Edelstahl
- Keine bewegten Teile von außen zugänglich
- Funktion lage- und steuerdruckunabhängig
- Vibrationsunempfindlich
- Für die Zuluft keine Instrumentenqualität nötig
- Flexible Kennlinienwahl per Software
- Schutzart IP65
- Temperaturausführungen -100°C bis +220°C

mit i/p-Stellungsregler Typ 8047

Pneumatisch betätigte Stellventile für Regelungen mit neutralen bis hochaggressiven Medien



- Integrierter Stellungsregler
- Kompakte Bauform
- Alle medienberührten Teile aus Edelstahl
- Für Temperaturen bis +200°C
- Betriebsdrücke bis 17 bar
- Temperaturausführungen -100°C bis +220°C

Technische Daten


Gehäusewerkstoff	Edelstahl 1.4408	Rotguss CC491K
Nennweiten	DN 8 bis DN 80	DN 15 bis DN 50
Anschlüsse: Rohrgewinde nach ISO 228-1 NPT Gewinde Anschweissenden	 DN 8 bis DN 80 DN 8 bis DN 80 DN 15 bis DN 80	 DN 15 bis DN 50 DN 15 bis DN 50 -
Nenndruck	PN 40	PN 16
Medientemperatur	-30°C bis +200°C	
Umgebungstemperatur*	Digitaler Regler -10°C bis +75°C	Analoger Regler -15°C bis +60°C
Leckage nach IEC 60534-4	Class VI	
Leckage Packung	TA-Luft geprüft gemäß DIN EN ISO 15848-1 und VDI 2440	

*: Anwendungsgrenzen des Stellungsreglers beachten

Optionen:
z. B.
- optische Stellungsanzeige
- externer i/p-Wandler Typ 8045
- elektropneumatischer Stellungsregler in Ex-Ausführung
(Ex II 2 G EEx ib IIC T6)

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Standardausführung mit integriertem Stellungsregler

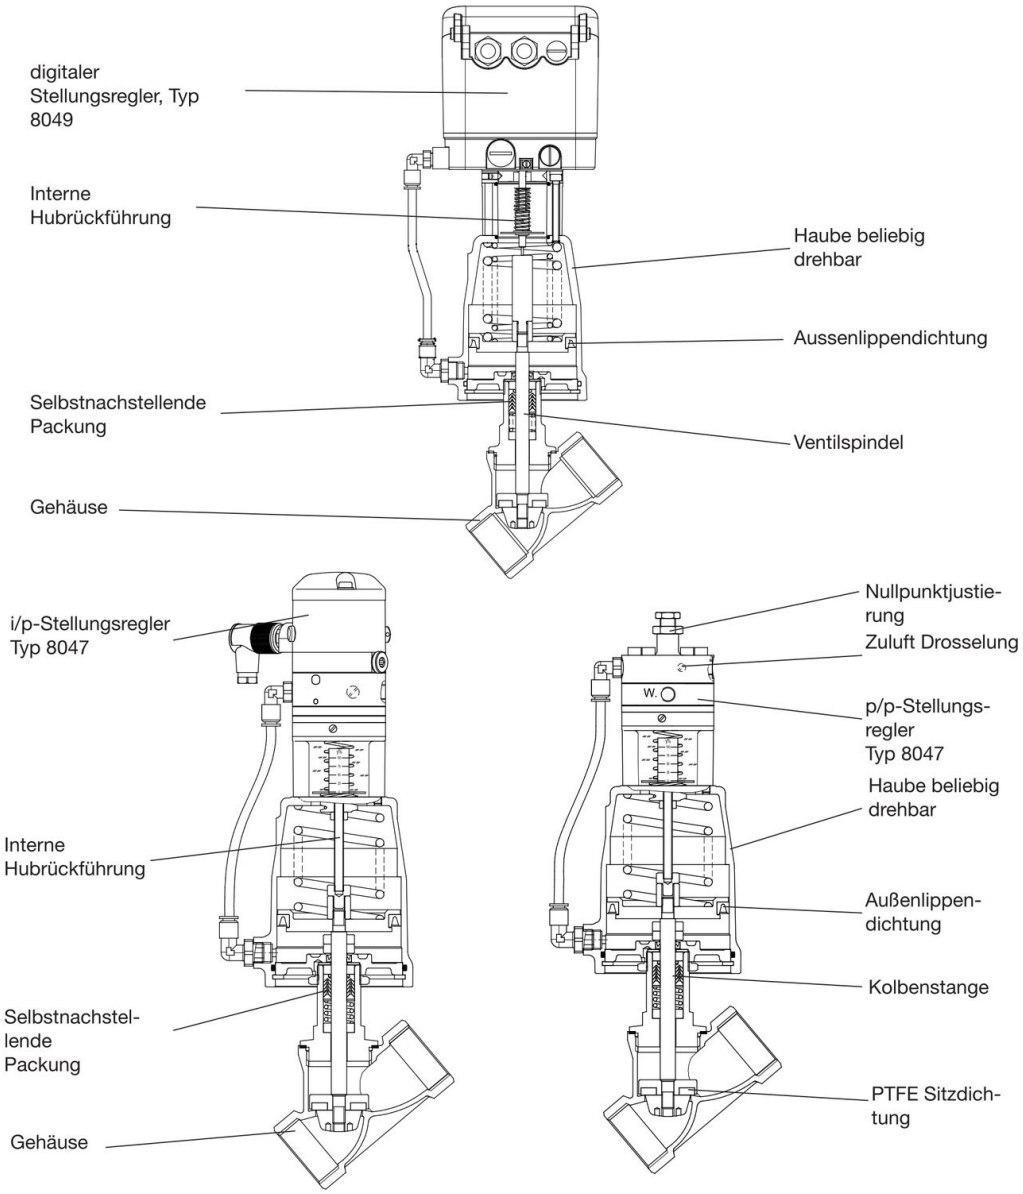

Werkstoffe

Gehäuse	Edelstahl 1.4408 / Rotguss CC491K
Sitzdichtung	PTFE
Haube	Messing verchromt (Antrieb 50 mm, 80 mm) Aluminium korro-sionsgeschützt (Antrieb 125 mm)
Membranantrieb	Edelstahl 1.4301/1.4305
Antriebsfedern	Edelstahl 1.4310 (Antrieb 50 mm, 80 mm, Membranantrieb), Federstahldraht C, kunststoffbeschichtet (Antrieb 125 mm)
Packung	PTFE mit Kohle gefüllt (Feder 1.4310)
Kolbenstange	Edelstahl 1.4571, rollpoliert
Gehäuse Stellungsanzeige	PA Trogamid (klar)

Standardausführung mit integriertem Stellungsregler

Stellungsregler

Die technischen Daten der Stellungsregler entnehmen sie bitte den entsprechenden Datenblättern.

Zulässige Differenzdrücke

digitaler Stellungsregler

DN	Differenz-druck 1) bar	Zuluft-druckbe-reich bar	Antriebs-durchmes-ser mm	Federbe-stückung Anzahl
8	17	4 - 6	80	2 *
15	17	4 - 6	80	2
20	17	4 - 6	80	2
25	17	4 - 6	80	1
25	17	3 - 6	125	2
25	17	3 - 6	250	4
32	10	4 - 6	80	1
32	17	3 - 6	125	2
32	17	3 - 6	250	4
40	6	4 - 6	80	1
40	17	4 - 6	125	3
40	17	3 - 6	250	6

1) Bei Gehäuse aus Rotguss max. 16 bar
* Sonderfedern

p/p- und i/p-Stellungsregler

DN	Differenz-druck 1) bar	Zuluft-druck-bereich bar	Antriebs-durchmes-ser mm	Federbe-stückung Anzahl
8	17	4 - 6	80	2 *
15	17	4 - 6	80	2
20	17	4 - 6	80	2
25	12	4 - 6	80	1
25	11	2,8 - 6	250	4
32	7	4 - 6	80	1
32	13	3 - 6	125	2
32	17	2,8 - 6	250	6
40	4	4 - 6	80	1
40	11	4 - 6	125	3
40	15	3,4 - 6	250	8

1) Bei Gehäuse aus Rotguss max. 16 bar
* Sonderfedern

Membranantrieb direkt druckbetätigt

DN	Differenzdruck (bar) 1) Federbereich		Max. Druck NO (bar) 1) Federbereich		Zuluftdruck (bar) Federbereich		Antriebsflä-che
	0,2 - 1 bar	0,4 - 2 bar	0,2 - 1 bar	0,4 - 2 bar	0,2 - 1 bar	0,4 - 2 bar	(mm)
15	17	17	17	17	1,2	2,4	250
20	16	17	17	17	1,2	2,4	250
25	9	17	12	15	1,2	2,4	250
32	5	15	6	13	1,2	2,4	250
40	3	10	2	5	1,2	2,4	250
50	2	6	1	2	1,2	2,4	250

1) Bei Gehäuse aus Rotguss max. 16 bar

Kvs-Werte


DN	linear						gleichprozentig					
	8	15	20	25	32	40	8	15	20	25	32	40
100%	0,6	3,8	8,8	14	20	27	0,6	3	6	10	16	25
40%	0,24	1,5	3,5	5,8	8	11	-	1,2	2,4	4	6	10
25%	0,15	0,93*	2,2	3,6	-	-	-	0,8*	1,5	2,6	-	-
15%	-	-	-	-	-	-	-	0,46*	-	-	-	-
10%	-	0,4*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7,5%	-	-	-	-	-	-	-	0,23*	-	-	-	-

* Kvs-Werte bei Gehäuse aus Rotguss nicht möglich

© STASTO Automation KG

Verstärkte Ausführung mit integriertem Stellungsregler

DN50 bis DN80, PN40

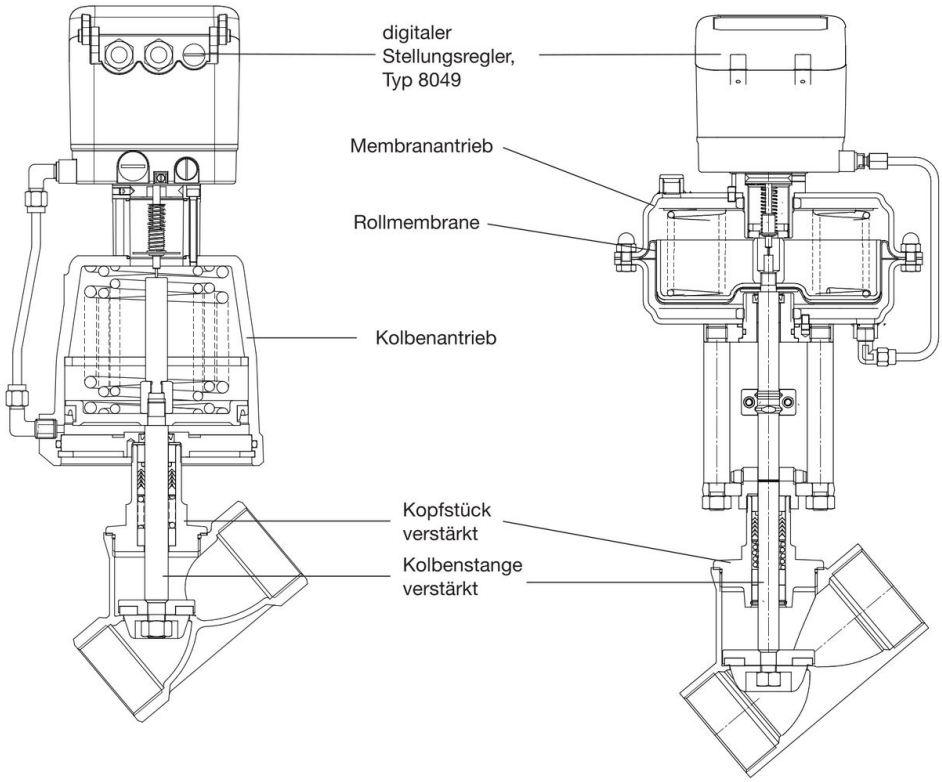

Zulässige Differenzdrücke

digitaler Stellungsregler

DN	Differenzdruck (bar) 1)		Zuluft-Druckbereich (bar)	Antriebsdurchmesser (mm)	Federbestückung (Anzahl)
	PTFE	PEEK			
50	3	-	4 - 6	80	1
50	11	3	4 - 6	125	3
50	12	5	3 - 6	250	6 *
50	17	10	4 - 6	250	8
50	17	17	4 - 6	250	12 *
65	6	-	4 - 6	125	3
65	13	8	4 - 6	250	12
80	3	-	4 - 6	125	3
80	9	5	4 - 6	250	12

1) Bei Gehäuse aus Rotguss max. 16 bar
* Sonderfederbestückung

p/p- und i/p-Stellungsregler

DN	Differenzdruck (bar) 1) PTFE	Zuluft-Druckbereich (bar)	Antriebsdurchmesser (mm)	Federbestückung (Anzahl)
50	2	4 - 6	80	1
50	6	4 - 6	125	3
50	13	4 - 6	250	10*
50	16,9	4 - 6	250	12
65	9,3	4 - 6	250	12
80	6,3	4 - 6	250	12

Kvs-Werte

DN	linear			gleichprozentig		
	50	65	80	50	65	80
100%	43	52	69	34	44	59
63%	26	32	-	23	29	-

Druckentlastete Ausführung mit integriertem Stellungsregler

DN50 bis DN80, PN40; mit Edelstahl-Gehäuse


Zulässige Differenzdrücke

digitaler Stellungsregler

DN	Differenz-druck (PTFE) bar	Zuluft-Druck-bereich bar	Antriebs-durchmes-ser mm	Federbe-stückung Anzahl
50	17	4 - 6	125	3
65	17	4 - 6	125	3
80	17	4 - 6	125	3


p/p- und i/p-Stellungsregler

DN	Differenz-druck (PTFE) bar	Zuluft-Druck-bereich bar	Antriebs-durchmes-ser mm	Federbe-stückung Anzahl
50	17	4 - 6	125	3
65	17	4 - 6	125	3
80	17	4 - 6	125	3

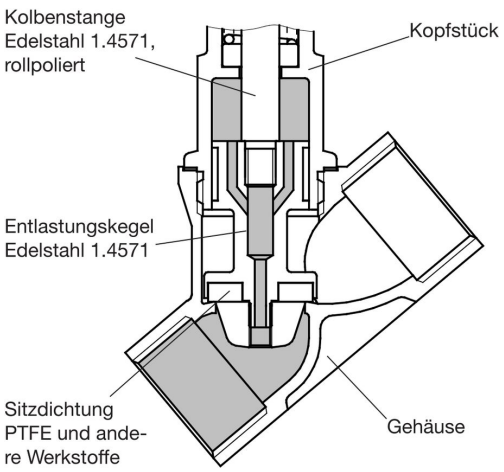

© STASTO Automation KG

Maße und Gewichte

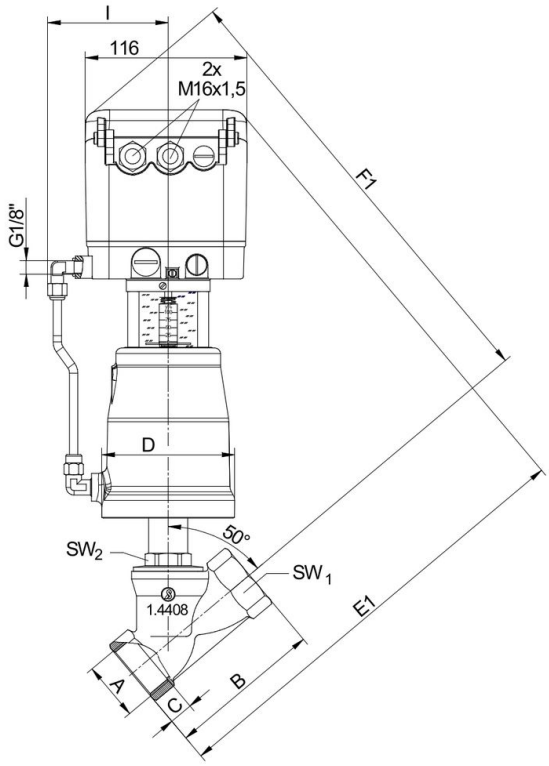


digitaler Stellungsregler Typ 8049

DN	Antrieb	A G/NPT	B	C	D	E	F	I	SW1	SW2	Gewicht (kg)
8	80	3/8“	60	12	96	287	304	80	20	30	4,2
15	80	1/2“	65	12	96	309	301	80	25	30	4,4
20	80	3/4“	75	13	96	314	306	80	31	30	4,5
25	80	1“	90	15	96	324	311	80	39	30	4,7
32	80	1 1/4“	110	17	96	339	326	80	48	30	5,0
32	125	1 1/4“	110	17	146	369	356	105	48	30	7,6
40	80	1 1/2“	120	19	96	344	331	80	55	30	5,3
40	125	1 1/2“	120	19	146	374	361	105	55	30	7,9
Verstärkte Ausführung:											
50	80	2“	150	25,7	96	350	350	80	68	32	5,9
50	125	2“	150	25,7	146	365	365	105	68	32	8,5
65	125	2 1/2“	180	30	146	385	380	105	85	36	8,9
80	125	3“	214	33,5	146	435	380	105	100	41	11,4


Maße in mm

mit Kolbenantrieb und integriertem Stellungsregler

Maße und Gewichte

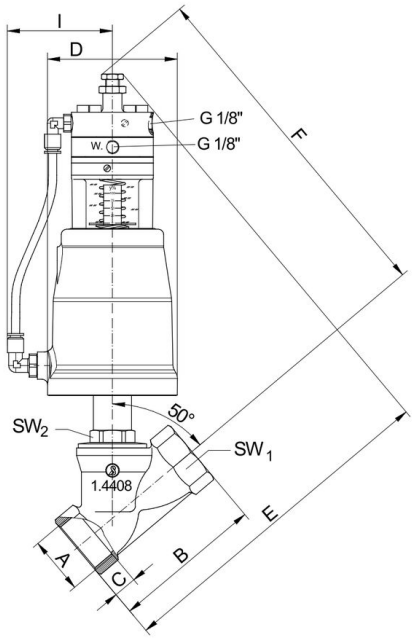

p/p-Stellungsregler
Typ 8047

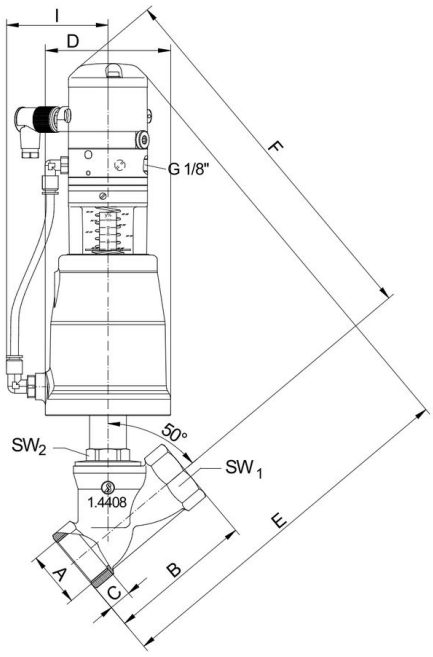

i/p-Stellungsregler
Typ 8047

DN	Antrieb	A G/NPT	B	C	D	E Stellungsregler		F Stellungsregler		I	SW1	SW2	Gewicht (kg)	
						p/p	i/p	p/p	i/p				p/p	i/p
8	80	1/4“	60	12,0	96	220	250	230	260	80	20	30	3,7	4,0
15	80	1/2“	65	15,0	96	220	250	230	260	80	25	30	3,7	4,0
20	80	3/4“	75	16,3	96	225	255	235	265	80	31	30	3,8	4,1
25	80	1“	90	19,1	96	235	265	240	270	80	39	30	4,0	4,3
32	80	1 1/4“	110	21,4	96	250	280	255	285	80	48	30	4,3	4,6
32	125	1 1/4“	110	21,4	146	265	295	275	305	105	48	30	6,9	7,2
40	80	1 1/2“	120	21,4	96	255	285	260	290	80	55	30	4,6	4,9
40	125	1 1/2“	120	21,4	146	270	300	280	310	105	55	30	7,2	7,5
Verstärkte Ausführung:														
50	80	2“	150	21	96	275	305	270	300	80	68	32	5,3	5,5
50	125	2“	150	25,7	146	285	315	285	315	105	68	32	7,8	8,1


Maße in mm

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

Druckentlastete Ausführung mit integriertem Stellungsregler

Maße und Gewichte

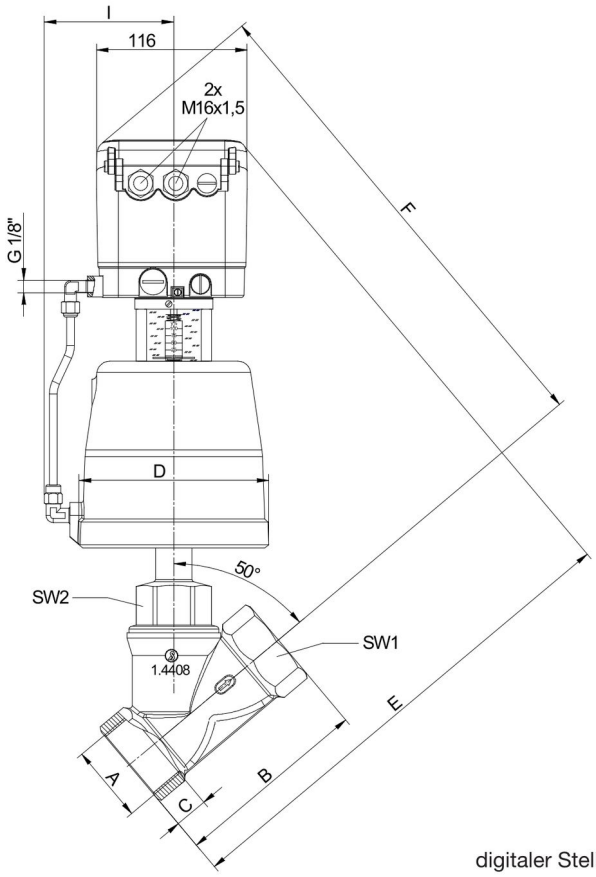

digitaler Stellungsregler Typ 8049

DN	Antrieb	A G/NPT	B	C	D	E	F	I	SW1	SW2	Gewicht (kg)
50	125	2“	150	25,7	146	375	381	105	68	52	6,6
65	125	2 1/2“	180	30,2	146	400	400	105	85	36	8,8
80	125	3“	214	33,3	146	465	435	105	100	46	12,8


Maße in mm

+43 512 52076
austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG

Druckentlastete Ausführung mit integriertem Stellungsregler

Maße und Gewichte

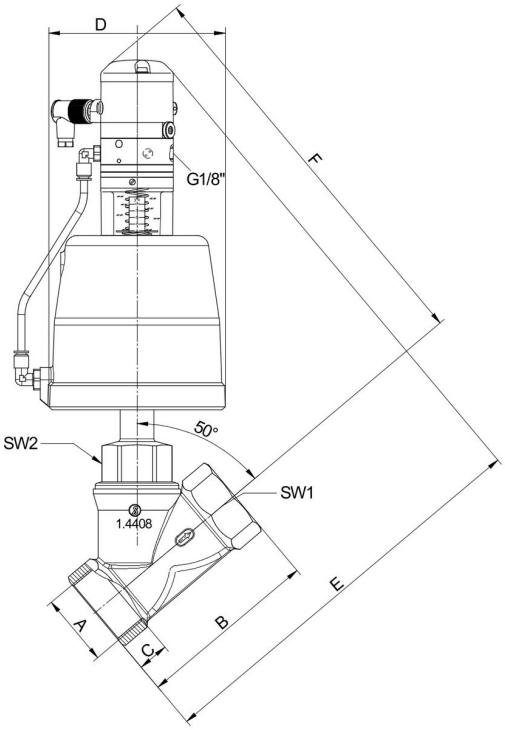

i/p-Stellungsregler
Typ 8047

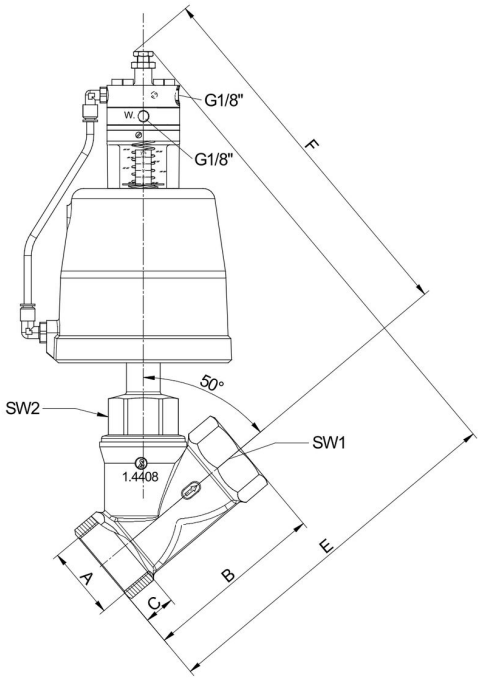

p/p-Stellungsregler
Typ 8047

DN	Antrieb	A G/NPT	B	C	D	E Stellungsregler		F Stellungsregler		I	SW1	SW2	Gewicht (kg)	
						p/p	i/p	p/p	i/p				p/p	i/p
50	125	2“	150	25,7	146	305	336	308	340	105	68	52	5,9	6,2
65	125	2 1/2“	180	30,2	146	327	357	322	354	105	85	36	8,1	8,4
80	125	3“	214	33,3	146	403	435	347	378	105	100	46	12,1	12,4


Maße in mm

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

mit Membranantrieb und integriertem Stellungsregler

Maße und Gewichte

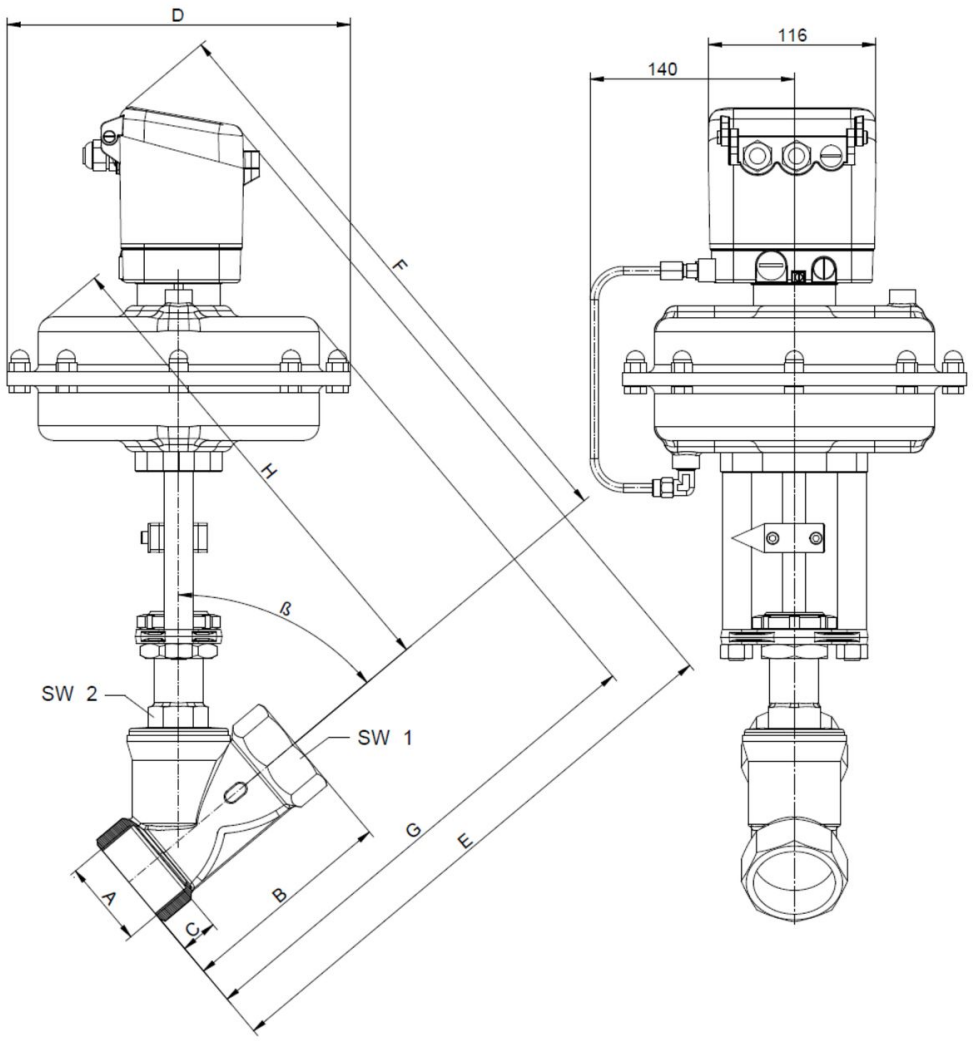

Membranantrieb D250 mit digitalen Stellungsregler 8049

DN	A	B	C	D	E	F	G	H	SW1	SW2	Winkel ß	Gewicht kg
15	G 1/2“	65	15	238	340	350	285	280	25	30	50°	15,6
20	G 3/4“	75	16,3	238	350	360	295	290	31	30	50°	15,7
25	G 1“	90	19,1	238	360	370	305	300	39	30	50°	15,9
32	G 1 1/4“	110	21,4	238	370	385	315	310	48	30	50°	16,0
40	G 1/2“	120	21,4	238	380	395	325	320	55	30	50°	16,2
50	G 2“	150	25,7	238	410	410	350	335	68	36	50°	16,5
65	G 2 1/2“	180	30,2	238	425	420	370	350	85	36	50°	16,9
80	G 3“	214	33,5	238	475	410	410	355	100	41	45°	19,4

Maße in mm

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG