

STASTO
Partnership. With Guarantee.

Valvole a sfera in ottone
Serie 171N




Tipo di costruzione	Valvola a sfera a passaggio totale con sfera flottante, passaggio totale
Connessione	NPT1/4"...NPT2" dopo ANSI B 1.20.1
Materiali	Corpo in ottone, Sfera in ottone CW617N cromata dura, Tenuta a sfera PTFE, Tenuta stelo PTFE regolabile/NBR, Leva manuale in acciaio zincato, Leva manuale in acciaio plastificato
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Campo di impiego	Gas e liquidi del gruppo 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-20...+160°C
Pressione di esercizio	Vuoto max. 10^{-3} Torr fino a Pressione nominale secondo tabella per temperature di esercizio fino a 80°C. Pressione di esercizio ammessa per temperature più elevate vedi diagramma pressione-temperatura.
Azionamento	tramite rotazione di 90° della leva manuale

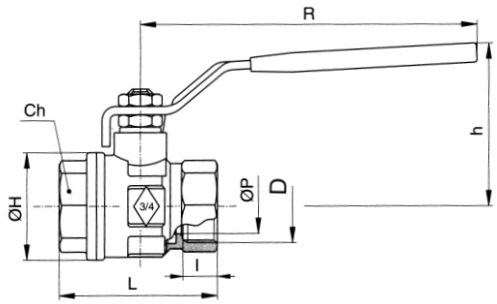

D	Diametro nominale DN[mm]	PN [bar] fino a 80°C	WOG [PSI] fino a 80°C	CH	h	H	l	L	R	P	Valore Kv [m^3/h]	Peso [circa kg]	Tipo
1/4"NPT	8	64	600	20	42	23	10	51,5	98	10	5,4	0,15	171N-14
3/8"NPT	10	64	600	20	42	23	10	51,5	98	10	6	0,14	171N-38
1/2"NPT	15	64	600	25	46	33	13,5	61	98	15	16,3	0,20	171N-12
3/4"NPT	20	50	600	31	58	39	14	69	122	20	29,5	0,36	171N-34
1"NPT	25	50	600	38	62	49	16,8	78	122	25	43	0,55	171N-1
11/4"NPT	32	50	600	48	76	59	17,3	87	153	32	89	0,97	171N-114
11/2"NPT	40	40	600	54	82	73	17,3	99	153	40	230	1,45	171N-112
2"NPT	50	40	600	67	95	86	17,5	110	162	50	265	1,85	171N-2

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diagramma pressione-temperatura

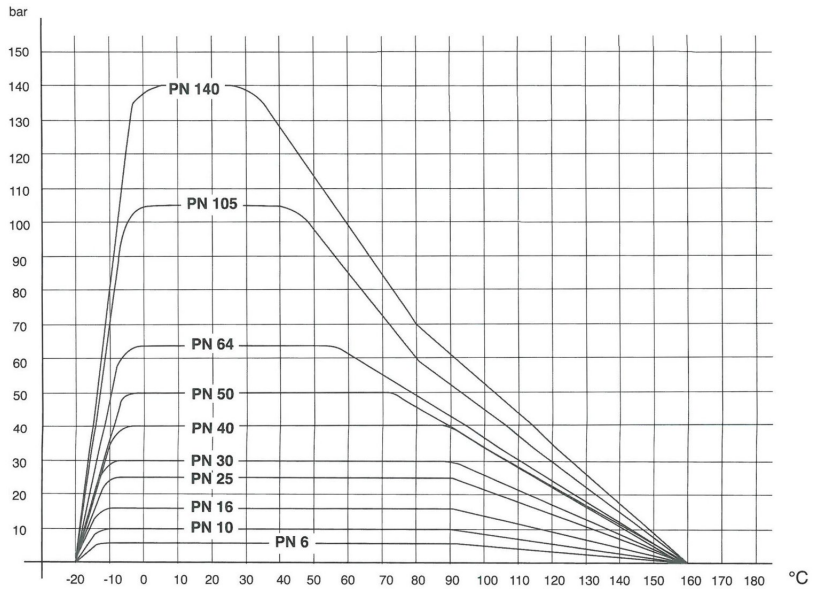

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG