Aksiale kontraventiler i rustfrit stål
Serie CH014

Konstruktionstype	Sædeventil fjederbelastet
Tæthed	EN12266-1 Lækagerate B
Tilslutning	G1/4"...G4" iht. ISO228/1
Materialer	Hus og indvendige dele rustfrit stål 1.4401, Tætning G1/4"...G11/2" PTFE, G2"...G4" FEP
Anvendelsesområde	Gasser og væsker i henhold til tabellen "Fluidgrupper", som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-20...+200°C
Arbejdstrykområde	G1/4"...G1/2" 0,025...16bar, G3/4"...G4" 0,03...16bar, op til medietemperatur 100°C, tilladt driftstryk for højere temperaturer se tryk-temperaturdiagrammet
Strømningsretning	fri i pilens retning, spærret i modsat retning
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig

Tilladte fluidgrupper i henhold til trykudstyrsdirektivet 2014/68/EU

Anschluss	Gasser Gruppe 1	Gasser Gruppe 2	Væsker Gruppe 1	Væsker Gruppe 2
G1/4"...G1"	X	X	X	X
G11/4"...G2"	-	X	X	X
G21/2"...G4"	-	-	X	X

Dimensioner



A	B	C	Kv-værdi [ca. m ^{3} /h]	Vægt [ca. kg]	Type
G1/4"	32	56	2,5	0,11	CH014-14
G3/8"	32	56	3,2	0,10	CH014-38
G1/2"	32	56	6,0	0,10	CH014-12
G3/4"	44	74	10,8	0,13	CH014-34
G1"	53	90	18,7	0,25	CH014-10
G11/4"	66	101	31,5	0,37	CH014-114
G11/2"	78	120	40,5	0,53	CH014-112
G2"	89	121	66	0,70	CH014-20
G21/2"	113	141	100	1,43	CH014-212
G3"	132	164	141	2,09	CH014-30
G4"	167	191	215	3,42	CH014-40

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Tryk-temperatur-diagramm

G1/4"...G1/2"

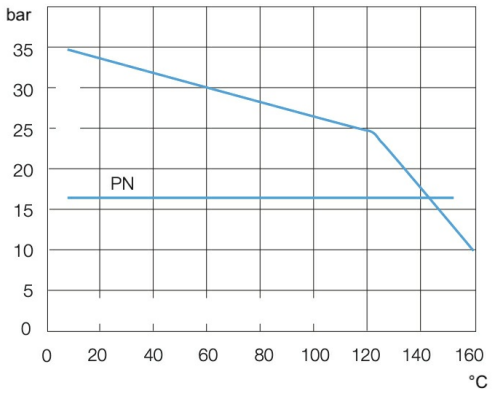

G3/4...G4"

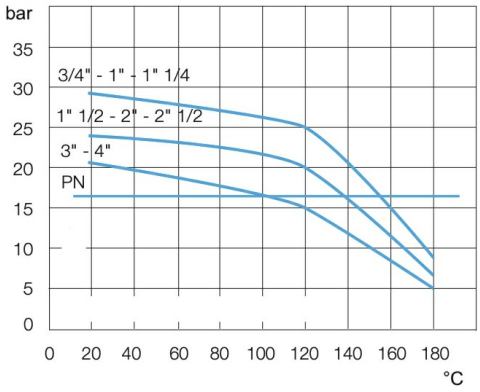

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

© STASTO Automation KG