

Partnership. With Guarantee.


Robinets à boisseau sphérique en acier inoxydable Série BA826

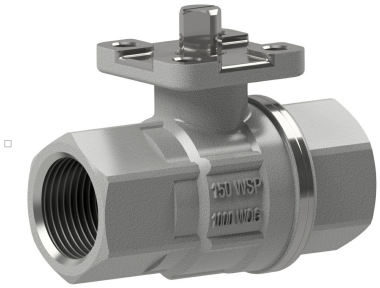

Type de construction	Robinet à passage intégral avec bille flottante, passage intégrale, version antistatique, extrémité d'arbre libre, Orifice de compensation
Raccordement	RP1/2"...RP3" selon ISO7/1 ou plutôt NPT1/2"...NPT3" après ANSI B 1.20.1
Matériaux	Corps et bille en acier inoxydable 1.4401, Joint à bille PTFE renforcé au graphite, Joint d'étanchéité de tige filetée PTFE/MFQ
Domaine d'application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, n'attaquant pas les matériaux utilisés. Pour les applications vapeur, nous recommandons d'utiliser des robinets vapeur spéciaux.
Température du fluide	-40...+180°C
Pression de service	Vide max. 10^{-2} Torr jusqu'à Pression nominale selon le tableau et le diagramme pression-température
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Homologations	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, SIL 3
Versions spéciales	sans huile, graisse et silicone pour oxygène, Levier manuel avec rappel par ressort

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

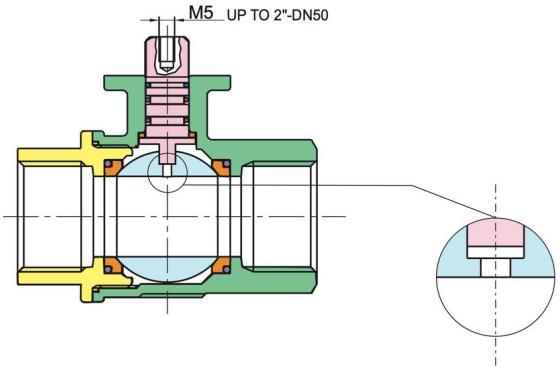

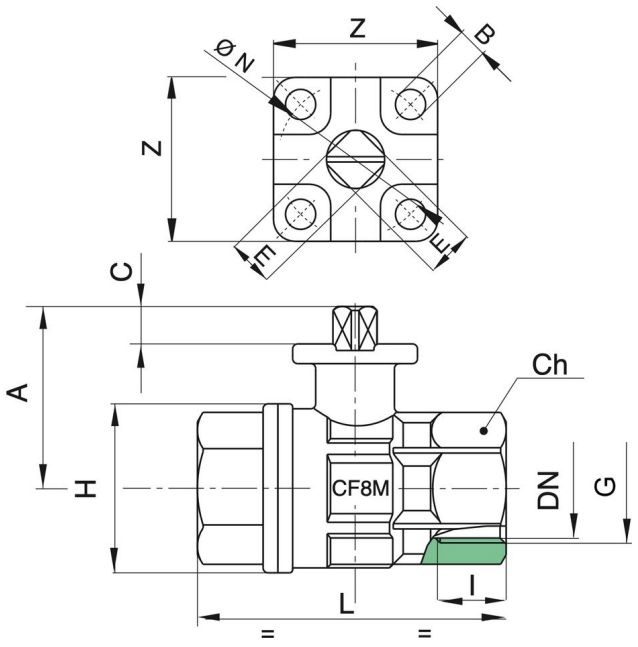


G	Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	CH	E	H	I	L	ØN	Z	Valeur Kv [m 3 /h]	Poids [env. kg]	Type
1/2"	15	64	41,5	6	9	27	9	34,5	15	67	36	38	19,2	0,3	BA826-12-B-A
3/4"	20	64	43,5	6	9	32	9	42	16,3	78	36	38	35,0	0,4	BA826-34-B-A
1"	25	64	53,5	6	9	41	9	51,5	19,1	90	36	38	64,5	0,7	BA826-10-B-A
11/4"	32	64	57	6	9	50	9	64,5	21,4	100	36	38	103,8	1,04	BA826-114-B-A
11/2"	40	64	74	7	11	55	11	77	21,4	112	50	50	174	1,68	BA826-112-B-A
2"	50	64	83,3	7	11	70	11	97	25,7	135	50	50	301,3	2,95	BA826-20-B-A
21/2"	65	25	111	9	15,5	87	14	124	30,2	160	70	64	545,7	6,06	BA826-212-B-A
3"	80	25	120	9	17,5	105	14/17	145	33,3	160	70	64	872,5	9,50	BA826-30-B-A

G	Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	CH	E	H	I	L	ØN	Z	Valeur Kv [m 3 /h]	Poids [env. kg]	Type
1/2"NPT	15	64	41,5	6	9	27	9	34,5	15	67	36	38	19,2	0,3	BA826-12N-B-A
3/4"NPT	20	64	43,5	6	9	32	9	42	16,3	78	36	38	35,0	0,4	BA826-34N-B-A
1"NPT	25	64	53,5	6	9	41	9	51,5	19,1	90	36	38	64,5	0,7	BA826-10N-B-A
11/4"NPT	32	64	57	6	9	50	9	64,5	21,4	100	36	38	103,8	1,04	BA826-114N-B-A
11/2"NPT	40	64	74	7	11	55	11	77	21,4	112	50	50	174	1,68	BA826-112N-B-A
2"NPT	50	64	83,3	7	11	70	11	97	25,7	135	50	50	301,3	2,95	BA826-20N-B-A
21/2"NPT	65	25	111	9	15,5	87	14	124	30,2	160	70	64	545,7	6,06	BA826-212N-B-A
3"NPT	80	25	120	9	17,5	105	14/17	145	33,3	180	70	64	872,5	9,5	BA826-30N-B-A

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diagramme pression-température

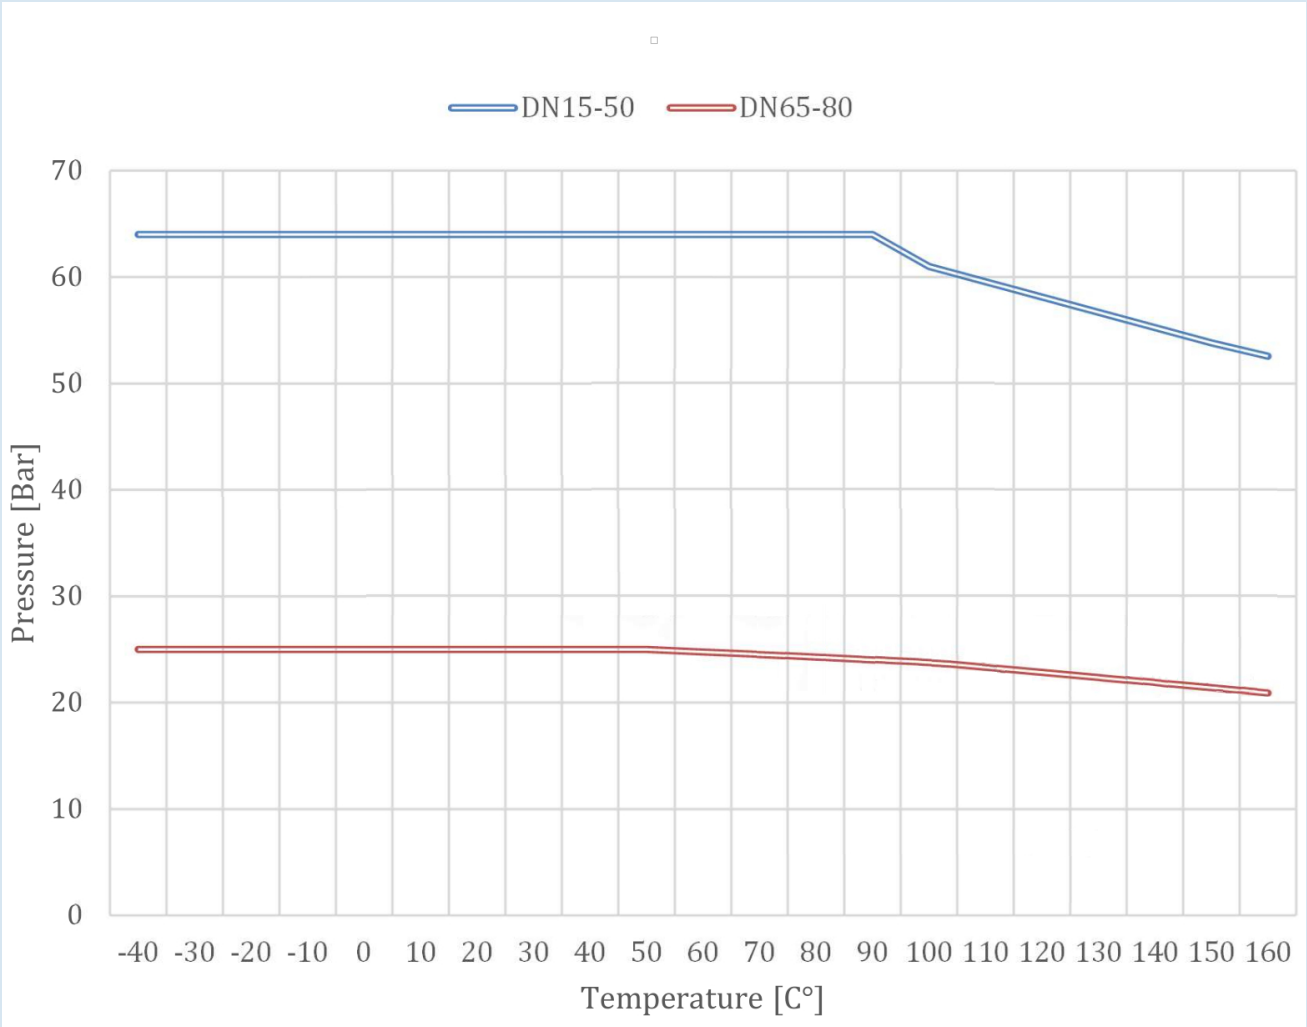

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG