Partnership. With Guarantee.

Pihalna pištola - Plastika
Serija S-23/BG05R


S-23..-SN


S-23..-MN


S-23..-SNPS


S-23..-VN

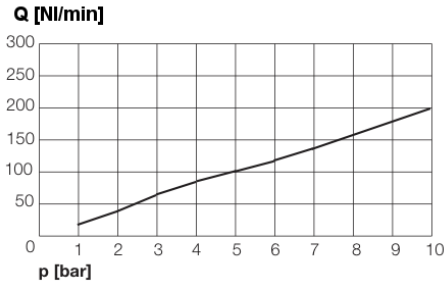

S-23..-SMN


BG05R..-XNS160

Priključek	Pihalna pištola: Cevni nastavek ali standardna spojka DN7,2 Šoba: M12 x 1,25
Material	Pihalna pištola Poliamid (Barva RAL5012 modra), Šoba Eloksiran aluminij, Tesnila NBR, PU
Medij	Stisnjen zrak
Obratovalni tlak	2...6bar, maks. 10bar
Obratovalna temperatura	-10...+50°C
Aktiviranje	z ročnim vzvodom, zmogljivost pihanja se brezstopenjsko regulira z upravljanjem ročice
Dodatna oprema	različne šobe, podaljški in zračni priključki

S-23..-SN Pihalna pištola s standardno šobo





Konstrukcija	Pihalna pištola iz plastike s standardno šobo
Šoba	Standardna šoba s centrično izvrtino
Premer šobe	1,5mm
Raven hrupa	82dB(A) na razdalji 1 m pri 6bar
Uporaba	Oster curek šobe z veliko pihalno močjo

Priključek	Tip
s cevnim nastavkom 6 mm	S-23A-SN
z nastavkom za cev 9 mm	S-23B-SN
s cevnim nastavkom 13 mm	S-23C-SN
z notranjim priključkom 1/4"	S-23D-SN
z vtičnim nastavkom za spojko DN5 (Euro spojka)	S-23E-SN
z vtičnim nastavkom za spojko DN7,2 (Euro spojka)	S-23F-SN

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

S-23..-MN Pihalna pištola z dušilno šobo



Konstrukcija	Pihalna pištola iz plastike z dušilno šobo, izjemno tiho delovanje
Opis	šoba dušilnika hrupa
Šoba	Šoba s sintranim vložkom
Raven hrupa	65dB(A) na razdalji 1 m pri 6bar
Uporaba	širok zračni curek z majhno pihalno silo, izvedba za zmanjšanje hrupa

Priključek	Tip
s cevnim nastavkom 6 mm	S-23A-MN
z nastavkom za cev 9 mm	S-23B-MN
s cevnim nastavkom 13 mm	S-23C-MN
z notranjim priključkom 1/4"	S-23D-MN
z vtičnim nastavkom za spojko DN7,2 (Euro spojka)	S-23F-MN

S-23..-SNPS Pihalna pištola, Šoba z zaščitnim ščitom



Konstrukcija	Pihalna pištola iz plastike, šoba z zaščitnim ščitom
Šoba	Šoba z zaščitnim ščitom med šobo in pištolo
Uporaba	Preprečevanje poškodb oči zaradi odrezkov, preprečuje odboj delcev, rahlo dušilni učinek

Priključek	Tip
s cevnim nastavkom 6 mm	S-23A-SNPS
z nastavkom za cev 9 mm	S-23B-SNPS
s cevnim nastavkom 13 mm	S-23C-SNPS
z notranjim priključkom 1/4"	S-23D-SNPS
z vtičnim nastavkom za spojko DN7,2 (Euro spojka)	S-23F-SNPS

© STASTO Automation KG

S-23..-VN Pihalna pištola s šobo za polni curek (Venturijeva šoba)




Konstrukcija	Pihalna pištola iz plastike s šobo za polni curek (Venturijeva šoba)
Raven hrupa	93dB(A) na razdalji 1 m pri 6bar
Uporaba	širok curek z visokim izpustom zraka prek injektorja, priporočen tlak maks. 2bar

Priključek	Tip
s cevnim nastavkom 6 mm	S-23A-VN
z nastavkom za cev 9 mm	S-23B-VN
s cevnim nastavkom 13 mm	S-23C-VN
z notranjim priključkom 1/4"	S-23D-VN
z vtičnim nastavkom za spojko DN7,2 (Euro spojka)	S-23F-VN

S-23..-SMN Pihalna pištola z varnostno in dušilno šobo za zmanjšanje hrupa





Pretok



Raven hrupa

Konstrukcija	Pihalna pištola iz plastike z dušilno šobo, izjemno tiho delovanje
Opis	Kombinacija varnostne šobe in šobe za dušenje hrupa, Polnostožčasta šoba zagotavlja koncentrično pihalno delovanje z največjo učinkovitostjo, Sila pihanja je 2,5-krat višja kot pri klasični zračni pištoli s standardno šobo (S-23..-SN)
Raven hrupa	77dB(A) na razdalji 1 m pri 6bar
Uporaba	občutno zmanjšanje hrupa, Preprečevanje nevarnosti pri ravnanju s stisnjenim zrakom, zlasti pri neposrednem stiku s kožo

Priključek	Tip
s cevnim nastavkom 6 mm	S-23A-SMN
z nastavkom za cev 9 mm	S-23B-SMN
s cevnim nastavkom 13 mm	S-23C-SMN
z notranjim priključkom 1/4"	S-23D-SMN
z vtičnim nastavkom za spojko DN7,2 (Euro spojka)	S-23F-SMN

BG05R..-XNS160 Pihalna pištola s podaljšano šobo



Konstrukcija	Pihalna pištola, s podaljšano šobo
Šoba	Šoba s podaljškom cevi 160mm
Premer šobe	1,5mm
Raven hrupa	93dB(A) na razdalji 1 m pri 6bar

Priključek	Tip
s cevnim nastavkom 6 mm	BG05R-HN6-XNS160
z nastavkom za cev 9 mm	BG05R-HN9-XNS160
s cevnim nastavkom 13 mm	BG05R-HN13-XNS160
z vtičnim nastavkom za spojko DN7,2 (Euro spojka)	BG05R-CP7.2-XNS160

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG