
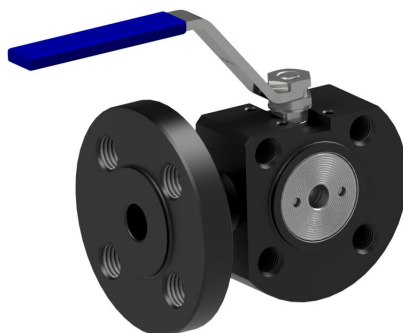





Robinete cu bilă cu flanșă cu 3 căi din oțel Serie BA046, BA047



Tip constructiv	Robinet cu bilă cu trei căi cu bilă flotantă, trecere redusă, etanșare cu două straturi, nu este fără suprapunerii, Intrare de presiune numai în față
Acționare	prin rotirea cu 90° a manetei manuale
Racordare	Flanșe DN15...DN150 conform EN1092-1 PN16
Materiale	Carcasă din oțel, Bilă din oțel inoxidabil 1.4301, Etanșare cu bilă PTFE, Garnitură de etanșare a țigii filetate PTFE, O-ringuri FKM, Manetă manuală din oțel plastifiat
Domeniu de utilizare	Lichide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate. Pentru aplicații cu abur recomandăm utilizarea unor robinete speciale pentru abur..
Temperatura mediului	-10...+160°C
Presiune de lucru	Vid vacuum max. 10 ⁻³ Torr până la Presiune nominală conform tabelului și diagramei presiune-temperatură
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Aprobări	Aer TA (aer comprimat)
Execuție specială	execuție antistatică ATEX II 2G/D c T3, Flanșe ANSI150 la cerere

Diagramă de comutare

BA047		BA046
Tip de comutare 01	Tip de comutare 04	Tip de comutare 05
Poziție 1		
		
Poziție 2		
		
Mânerele pot fi repositionate fiecare cu 90°. După îndepărtarea șuruburilor centrale de fixare, pe partea superioară a țigii devine vizibilă creștătura care indică poziția bilei și din care se poate identifica și tipul robinetului.		



