


3-Vägs flänsskulventiler av stål Serie BA046, BA047

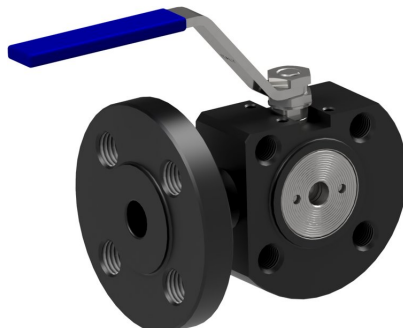

Konstruktionstyp	Trevägs kulventil med flytande kula, reducerat genomlopp, dubbelmantlad tätning, inte överlappningsfri, Tryckingång endast framifrån
Manövrering	genom 90° vridning av handspaken
Anslutning	Flänsar DN15...DN150 enligt EN1092-1 PN16
Material	Hus stål, Kula rostfritt stål 1.4301, Kulpackning PTFE, Spindeltätning PTFE, O-ringar FKM, Handspak stål plastbelagd
Användningsområde	Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen. För ångapplikationer rekommenderar vi att använda speciella ångkranar.
Medietemperatur	-10...+160°C
Drifttryck	Vakuum max. 10 ⁻³ Torr upp till Nominellt tryck enligt tabell och tryck-temperaturdiagramm
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Godkännanden	TA-luft
Specialutförande	antistatisk utförande ATEX II 2G/D c T3, Flänsar ANSI150 på begäran

Kopplingsschema

BA047		BA046
Kopplingstyp 01	Kopplingstyp 04	Kopplingstyp 05
Position 1		
Position 2		
Handtagen kan vardera flyttas 90°. Efter att de centrala fästsruvarna har tagits bort blir urtaget på spindelns ovasida synligt, vilket anger kulans läge och utifrån vilket även krantypen kan identifieras.		



