

Partnership. With Guarantee.

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 οδών - εξαναγκαστικά ελεγχόμενο
Σειρά SL102, SL103





κανονικά κλειστό (χωρίς τάση)



κανονικά ανοικτό (χωρίς τάση)

Τύπος κατασκευής	Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 οδών με κλείσιμο με μεμβράνη, εξαναγκαστικά ελεγχόμενο, κανονικά κλειστό (χωρίς τάση) ή κανονικά ανοικτό (χωρίς τάση)
Σύνδεση	G3/8"...G2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Σώμα Ορείχαλκος, Εσωτερικά εξαρτήματα Ανοξείδωτος χάλυβας παρόμοιος με 1.4104, Στεγανοποιήσεις FKM, EPDM ή NBR
Πεδίο εφαρμογής	αέρια και υγρά μέσα, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Ιξώδες	μέγ. 21mm ^{2} /s (cst)
Θερμοκρασία μέσου	ανάλογα με το υλικό στεγανοποίησης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20...+50°C, υψηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος κατόπιν αιτήματος
Χρόνος μεταγωγής	ανάλογα με την πίεση λειτουργίας και το μέσο
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	μόνο με όρθιο ηλεκτρικό μέρος

Ηλεκτρικά δεδομένα:

Τύπος πηνίου	Τύπος C0A1, Πλάτος βύσματος 32mm Τύπος C0A2, Πλάτος βύσματος 32mm Τύπος C0C1, Πλάτος βύσματος 32mm Τύπος C0D1, Πλάτος βύσματος 32mm
Ηλεκτρική σύνδεση	Συνδετήρας συσκευής σύμφωνα με EN175301-803-Μορφή A (βλέπε ξεχωριστό φύλλο δεδομένων)
Τύπος τάσης	Εναλλασσόμενη και συνεχής τάση
Τυπική τάση	230V/50Hz, 24V/50Hz, 24VDC
Ειδικές τάσεις	12...240V/50Hz ή 60Hz, 6...200VDC
Επιτρεπόμενη διακύμανση τάσης	±10%
Κατανάλωση ισχύος	βλέπε πίνακα «Κατανάλωση ισχύος των πηνίων ηλεκτρομαγνήτη»
Κύκλος λειτουργίας	100% κύκλος λειτουργίας (συνεχής λειτουργία)
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σύμφωνα με EN 60529 με σωστά τοποθετημένη συσκευή-πρίζα (προστασία έναντι εισχώρησης σκόνης και εκτόξευσης νερού)
Ειδική εκτέλεση	Πηνίο για υγρό περιβάλλον
Σημείωση εφαρμογής	Κατά την παραγγελία παρακαλούμε να αναφέρετε την τάση και το είδος ρεύματος. Συνιστούμε πάντα την προεγκατάσταση ενός φίλτρου ακαθαρσιών, ώστε σε περίπτωση ρύπανσης του μέσου να μην παρουσιαστούν δυσλειτουργίες.. Αυτές οι βαλβίδες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για χονδρό κενό.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Κωδικός τύπου

			SL102	-	12	-	V	-	A2	S	03	-	01
		Λειτουργία NC - κλειστό χωρίς ρεύμα	SL102										
	Τύπος	Λειτουργία NO - ανοικτό χωρίς ρεύμα	SL103										
	Σύνδεση	G3/8"			38								
		G1/2"			12								
		G3/4"			34								
		G1"			10								
		G11/4"			114								
		G11/2"			112								
		G2"			20								
	Στεγανοποίηση	Τυπική στεγανοποίηση NBR (N) - Να παραμείνει κενό											
		EPDM					E						
		FKM					V						
	Πηνίο	χωρίς πηνίο - Να παραμείνει κενό											
		C0A1							A1				
		C0A2							A2				
		C0C1							C1				
		C0D1							D1				
	Βύσμα συσκευής	χωρίς βύσμα συσκευής - Να παραμείνει κενό											
		Τυπικό								S			
		με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR								L			
		με χυτευμένο καλώδιο PVC (2 m)								M			
	Τάση	24VDC									03		
		24V/50Hz									18		
		230V/50Hz									21		
	Ειδική εκτέλεση	περιγράφεται στο κείμενο του άρθρου										01	

Δυνατότητες εφαρμογής των επιμέρους υλικών στεγανοποίησης

Υλικό	Θερμοκρασία μέσου	Παραδείγματα εφαρμογής
EPDM	-10...130°C	Ζεστό νερό, Ατμός, Οξυγόνο
FKM	-10...130°C	Βενζίνη, Ντίζελ, Αέρας, ουδέτερα αέρια και υγρά, Έλαια, Νερό
NBR	-10...80°C	Αέρας, Νερό, ουδέτερα αέρια και υγρά

Πηνία ηλεκτρομαγνήτη


Τύπος	Βαθμός προστασίας IP	Ένθετο	Εγκρίσεις
C0A1	IP65	Θερμοκρασία μέσου έως max. 130°C	CE
C0A2	IP65	Θερμοκρασία μέσου έως μέγ. 140°C	CE
C0C1	IP65	Θερμοκρασία μέσου έως max. 130°C	CE
C0D1	IP65	Θερμοκρασία μέσου έως max. 130°C	CE

Κατανάλωση ισχύος των πηνίων ηλεκτρομαγνήτη

	Πηνίο C0A1	Πηνίο C0A2	Πηνίο C0C1	Πηνίο C0D1
Ισχύς έλξης σε VA (εναλλασσόμενο ρεύμα)	32	70	70	80
Ισχύς συγκράτησης σε VA (εναλλασσόμενο ρεύμα)	14	32	35	40
Ισχύς συγκράτησης σε W (DC) σε θερμή κατάσταση λειτουργίας	12	27	27	32

© STASTO Automation KG

Διαστάσεις

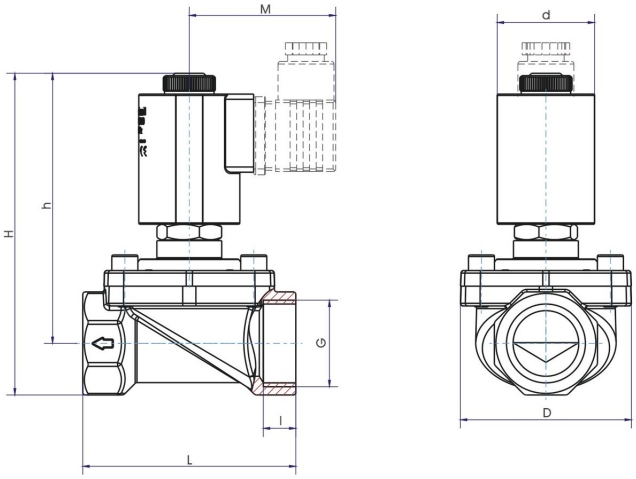

Σύνδεση G	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	Εύρος πίεσης [bar] AC	Εύρος πίεσης [bar] DC	d	D	h	H	I	L	M	Τιμή KV [m 3 /h Νερό]	Βάρος [περ. kg]	Πηνίο	Τύπος
G3/8"	16	0...11	-	30	45	105	118	12	60	52,5	3,5	0,53	C0A1	SL102-38-C0A1
G3/8"	16	0...14	0...6	36	45	105	118	12	60	54	3,5	0,61	C0A2	SL102-38
G3/8"	16	0...14	0...12	39	45	117	130	12	60	55	3,5	0,68	C0C1	SL102-38-C0C1
G1/2"	16	0...11	-	30	45	105	118	12	60	52,5	3,8	0,50	C0A1	SL102-12-C0A1
G1/2"	16	0...14	0...6	36	45	105	118	12	60	54	3,8	0,58	C0A2	SL102-12
G1/2"	16	0...14	0...12	39	45	117	130	12	60	55	3,8	0,65	C0C1	SL102-12-C0C1
G3/4"	20	0...11	-	30	50	108	124	11	68	52,5	4,7	0,56	C0A1	SL102-34-C0A1
G3/4"	20	0...14	0...6	36	50	108	124	11	68	54	4,7	0,64	C0A2	SL102-34
G3/4"	20	0...14	0...12	39	50	120	136	11	68	55	4,7	0,71	C0C1	SL102-34-C0C1
G1"	25	0...11	-	30	65	112	132	11	82	52,5	5,5	0,83	C0A1	SL102-10-C0A1
G1"	25	0...14	0...6	36	65	112	132	11	82	54	5,5	0,91	C0A2	SL102-10
G1"	25	0...14	0...9	39	65	124	144	11	82	55	5,5	0,98	C0C1	SL102-10-C0C1
G11/4"	32	0...10	0...2,5	39	82	130,5	155	18	102	55	13,0	1,52	C0C1	SL102-114
G11/4"	32	0...10	0...9	46	82	144,5	170	18	102	61	13,0	1,75	C0D1	SL102-114-C0D1
G11/2"	40	0...10	0...1,5	39	85	133	161	22	110	55	16,8	1,74	C0C1	SL102-112
G11/2"	40	0...10	0...7	46	85	147,5	175,5	22	110	61	16,8	1,97	C0D1	SL102-112-C0D1
G2"	50	0...10	0...1,2	39	108	141	175	22	134	55	30,2	2,77	C0C1	SL102-20
G2"	50	0...10	0...5	46	108	154	188	22	134	61	30,2	3,0	C0D1	SL102-20-C0D1

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Σύνδεση G	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	Εύρος πίεσης [bar] AC	Εύρος πίεσης [bar] DC	d	D	h	H	I	L	M	Τιμή KV [m ^{3} /h Νερό]	Βάρος [περ. kg]	Πηνίο	Τύπος
G3/8"	16	0...12	0...12	36	45	105	118	12	60	54	3,5	0,70	C0A2	SL103-38
G1/2"	16	0...12	0...12	36	45	105	118	12	60	54	3,8	0,67	C0A2	SL103-12
G3/4"	20	0...12	0...12	36	50	108	124	11	68	54	4,7	0,73	C0A2	SL103-34
G1"	25	0...12	0...12	36	65	112	132	11	82	54	5,5	0,91	C0A2	SL103-10
G1"	25	0...14	0...14	39	65	124	144	11	82	55	5,5	1,1	C0C1	SL103-10-C0C1
G11/4"	32	0...8	0...8	39	82	131	155	18	102	55	13,0	1,64	C0C1	SL103-114
G11/2"	40	0...7,5	0...7,5	39	85	133	161	22	110	55	16,8	1,86	C0C1	SL103-112
G2"	50	0...5	0...5	39	108	141	175	22	134	55	30,2	2,89	C0C1	SL103-20

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

© STASTO Automation KG