Partnership. With Guarantee.

Absperrventil aus Edelstahl DN15 bis DN200 Serie 8906VA




Bauart	Absperrventil in Durchgangsausführung mit Rückdichtung und Stopfbuchspackung, metallisch dichtend, steigende Spindel
Anschluss	Flansche DN15...DN200 nach EN1092-1 PN40
Werkstoffe	Gehäuse 1.4408, Sitz, Kegel und Spindel Edelstahl 1.4401, Handrad Stahl, Packung Graphit
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Einsatzbereich	Flüssigkeiten und Gase der Gruppe 1 und 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.
Mediumstemperatur	-10...+400°C
Betriebsdruck	Nenndruck laut Druck-Temperatur-Tabelle
Betätigung	durch Handrad aus Stahl
Baulänge	entsprechend DIN EN558-1R1
Zulassungen	GOST, ATEX auf Anfrage
Sonderausführungen	Drosselkegel, Kegel mit Weichdichtung

Druck-Temperatur-Tabelle in bar

-10...+40°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C
40	32	29	26	24	22	21	20

Zwischenwert der maximalen Betriebsdrücke dürfen durch lineare Interpolation zwischen dem nächstliegenden niederen und höheren Temperaturwerten errechnet werden.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

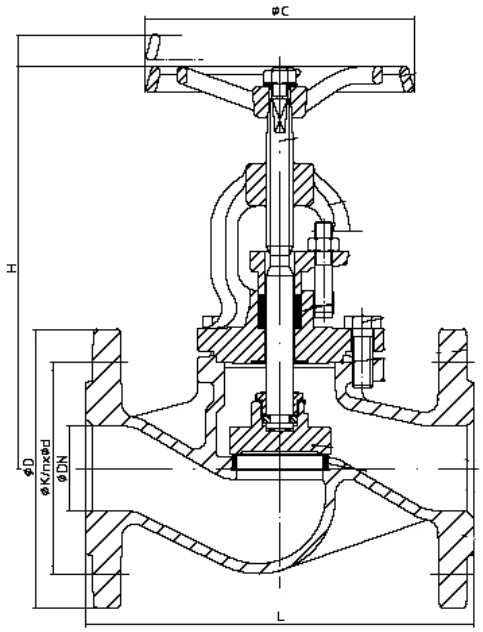

Nennweite DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Kv-Wert [m 3 /h]	Gewicht [ca. kg]	Typ
15	40	120	95	200	65	130	4 x Ø14	5,1	4,2	8906VA-15-40
20	40	120	105	210	75	150	4 x Ø14	7,1	4,7	8906VA-20-40
25	40	120	115	220	85	160	4 x Ø14	8,7	6,1	8906VA-25-40
32	40	160	140	230	100	180	4 x Ø18	16,3	7,3	8906VA-32-40
40	40	160	150	265	110	200	4 x Ø18	32	10,6	8906VA-40-40
50	40	160	165	295	125	230	4 x Ø18	42	12,2	8906VA-50-40
65	40	200	185	340	145	290	8 x Ø18	80	21,1	8906VA-65-40
80	40	250	200	360	160	310	8 x Ø18	115	26,4	8906VA-80-40
100	40	250	235	410	190	350	8 x Ø22	183	35,6	8906VA-100-40
125	40	315	270	440	220	400	8 x Ø26	267	57	8906VA-125-40
150	40	315	300	490	250	480	8 x Ø26	368	81	8906VA-150-40
200	40	400	375	610	320	600	12 x Ø30	630	130	8906VA-200-40

* Höhe im offenen Zustand

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG