
Partnership. With Guarantee.


Rozsdamentes acél karimás gömbcsapok
Sorozat BA262



Kivitel	Átmenőcsap -val/-vel úszó golyó, teljes átömlés, antisztatikus kivitel, Kiegyenlítő furat, elzárószerkezettel
Működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával
Csatlakozás	Karimák DN15...DN150 ANSI150, API Standard 608
Beépítési hossz	az ANSI B16.10 szerint megfelelően
Anyagok	Ház és golyó rozsdamentes acél 1.4408, PTFE erősített, Orsótömítés PTFE erősített/Grafit/FKM Kézikar: Acél lágyított
Alkalmazási terület	Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Közeg hőmérséklete	-20...+180°C
Üzemi nyomás	Vákuum max. 10^{-3} Torr -ig Névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagram szerint (Gőz max. 10bar)
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tanúsítványok	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Tűzbiztos, TA-Luft, SIL 3
Különleges kivitelek	olaj-, zsír- és szilikonmentes oxigénhez, Alacsony hőmérsékletű kivitel kérésre


+36 20 461 3279
emese.valis@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Méretek

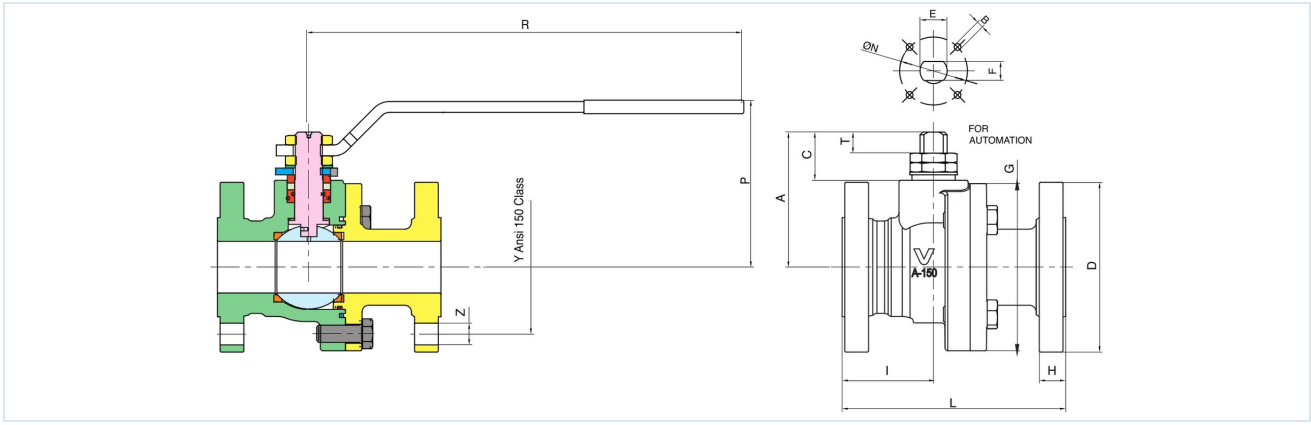

DN [mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	R	ØN	P	Y	Z	Kv-érték [m³/h]	Tömeg [kb. kg]	Típus
15	20	174	M5	21,5	90	M12	8	82	11,6	45,5	108	174	42-F04	95	60,3	4 x Ø16	19,2	2,4	BA262-15-LLD-A
20	20	174	M5	21	100	M12	8	90	13,5	48,5	117	174	42-F04	99	69,9	4 x Ø16	35	3,2	BA262-20-LLD-A
25	20	250	M6	29	110	M16	10	105	14,7	53	127	250	50-F05	100	79,4	4 x Ø16	64,5	4,81	BA262-25-LLD-A
40	20	321	M6	35,5	125	M20	14	123	18	94,5	165	321	50-F05	123	98,4	4 x Ø16	174,0	8,70	BA262-40-LLD-A
50	20	321	M6	36,5	150	M20	14	133	19,5	76	178	321	50-F05	133	120,5	4 x Ø19	301,3	11,90	BA262-50-LLD-A
80	20	381	M8	44,5	190	M24	18	167	24,3	82	203	381	70-F07	167	152,4	4 x Ø16	872,5	24,10	BA262-80-LLD-A
100	20	381	M10	42,5	230	M24	18	186	24,3	90	229	381	102-F10	188	190,5	8 x Ø19	1363,3	38,5	BA262-100-LLD-A
150	20		M12	68	280	M42	30	-	26	241	394	-	102-F10	-	241,3	8 x Ø22	3671,1	85,80	BA262-150-LLD-A

Nyomás-hőmérséklet diagramm

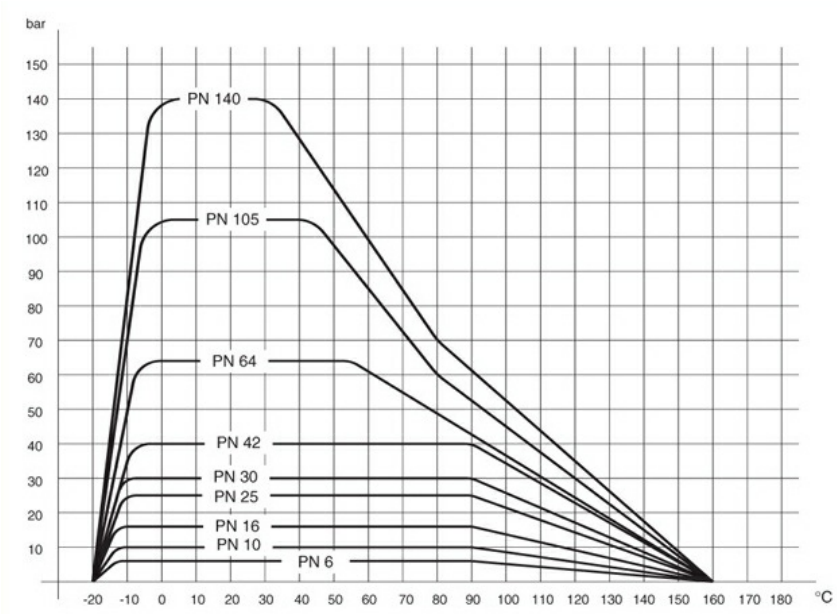

Az ábrák nem kötelező érvényűek A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

+36 20 461 3279
emese.valis@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.