


Läppäventtiili pneumaattisella kääntötoimilaitteella Tyyppi BUW4-040-DSTS-S22



Rakenne	Välilaippaläppäventtiili kaksiosaisella akselilla, kaksiosainen runko, Akseli varmistettu ulospuhallusta vastaan Seeger-lukkorengaalla, Akseli 3-kertaisesti tiivistetty
Toiminto	yksitoiminen
Liitäntä	Laipat EN1092:n mukaan
Laippamuoto	Välilaippaversio: PN10/PN16/ANSI150
Asennuspituus	EN558-1R20:n mukaisesti
Materiaalit	Toimilaite: Kovaanodisoitu alumiini, Hammaspyörä teräs nikkelöitynä, Männän ohjaus POM, Tiivisteet NBR Runko: Pallografiittivalurauta EN-GJS-400-15 epoksinnoitettu 40...60µm, Levy Ruostumaton teräs 1.4408, Akseli Ruostumaton teräs 1.4401 (ei kosketuksissa väliaineeseen)
Mansetti	PTFE/Silikoni, vaihdettava, PTFE-paksuus vähintään 2,5mm
Karan tiiviste	Kotelovuorauksen kautta siten, että kosketus koteloon vältetään. Lisäksi kopan laipan alapuolella oleva O-rengas suojaa akselia pölyn tunkeutumiselta ulkopuolelta ja väliaineen vuotamiselta sisältä.
Tiivistys laipassa	ilman lisätiivisteitä (Kotelon vuoraus tiivistää suoraan)
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja
Aineen lämpötila	-10...+190°C alhaisemmat väliaineen lämpötilat pyynnöstä
Ympäristön lämpötila	-20...+85°C
Käyttöpaine	0...10bar
Ohjausväliaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma
Ohjauspaine	5,5...8bar
Virtaussuunta	mielivaltainen
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään kahden laipan väliin EN1092:n muotojen 01, 11, 32, 34 mukaan
Asennusasento	mielivaltainen
Hyväksynyt	TA-ilma, SIL 3



Mitat

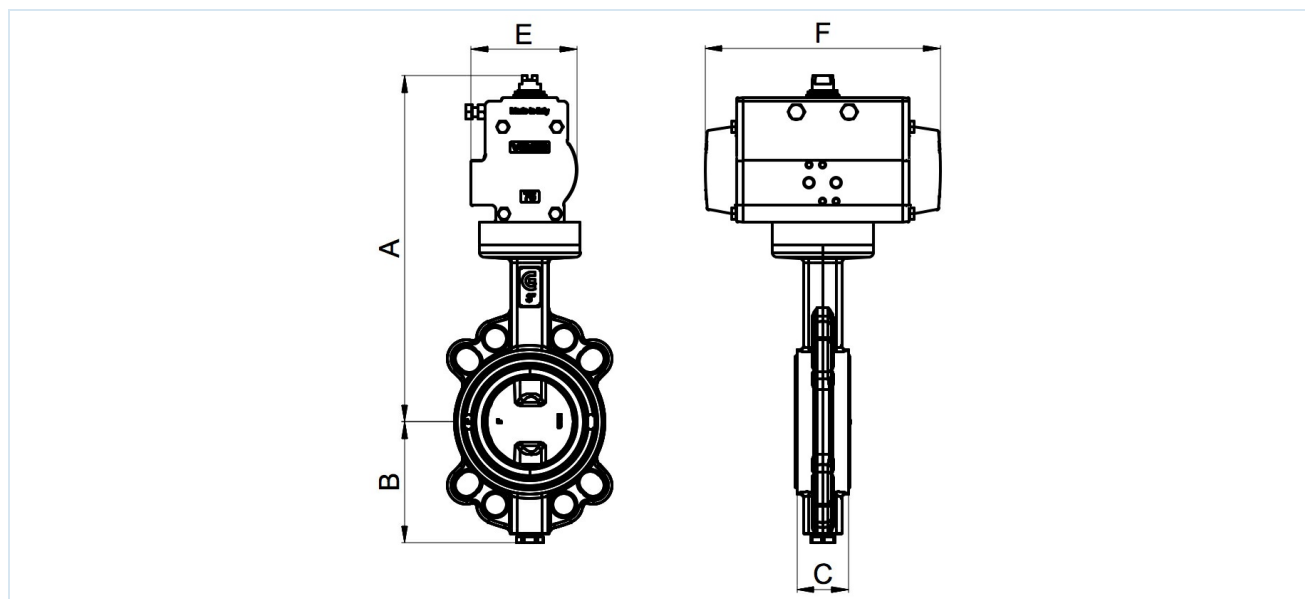

Nimellishalkaisija DN[mm]	A	B	C	E	F	Toimilaitetyyppi	KV-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]
40	295	75	33	106	241	PAS0855	116	8

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Venttiilit, läpät ja sulkuliventtiilit – automaattiset / Muu valikoima - A05 / Sulkuventtiili pneumaattisella kääntötoimilaitteella Sarja BUW4-DSTS-S22 / [BUW4-040-DSTS-S22]
Sulkuventtiili pneumaattisella kääntötoimilaitteella BUW4-040-DSTS-S22

Versio 1.0

344760 / Luotu 2026/44 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

