

Prigušna zaklopka s pneumatskim zakretnim pogonom


Tip BUW4-040-DSTS-S22



Izvedba	Međufilarsna leptirasta zaklopka s dvodijelnom osovinom, dvodijelno kućište, Osovina osigurana Seegerovim prstenom protiv izbacivanja, Osovina s trostrukim brtvljenjem
Funkcija	jednostrukog djelovanja
Priključak	Prirubnice prema EN1092
Prirubnički oblik	Međuprirubnička izvedba: PN10/PN16/ANSI150
Ugradbena duljina	prema EN558-1R20
Materijali	Pogon: Tvrdi eloksirani aluminij, Zupčanik čelik niklaný, Vođenje klipa POM, Brtve NBR Kućište: Nodularni lijev EN-GJS-400-15 epoksidno premazano 40...60µm, Ploča Nehrđajući čelik 1.4408, Osovina Nehrđajući čelik 1.4401 (ne dolazi u dodir s medijem)
Manžeta	PTFE/Silikon, zamjenjivo, Minimalna debljina PTFE-a 2,5mm
Brtvljenje vretena	Preko obloge kućišta, tako da se izbjegne kontakt s kućištem. Dodatno, O-prsten ispod prirubnice glave štiti osovinu od prodora prašine izvana i istjecanja medija iznutra.
Brtvljenje na prirubnici	bez dodatnih brtvi (Obloga kućišta brtvi izravno)
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale
Temperatura medija	-10...+190°C niže temperature medija na upit
Temperatura okoline	-20...+85°C
Radni tlak	0...10bar
Upravljački medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimirani zrak
Upravljački tlak	5,5...8bar
Smjer protoka	proizvoljno
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav između dvije prirubnice prema EN1092 oblik 01, 11, 32, 34
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odobrenja	TA-zrak, SIL 3



Dimenzije

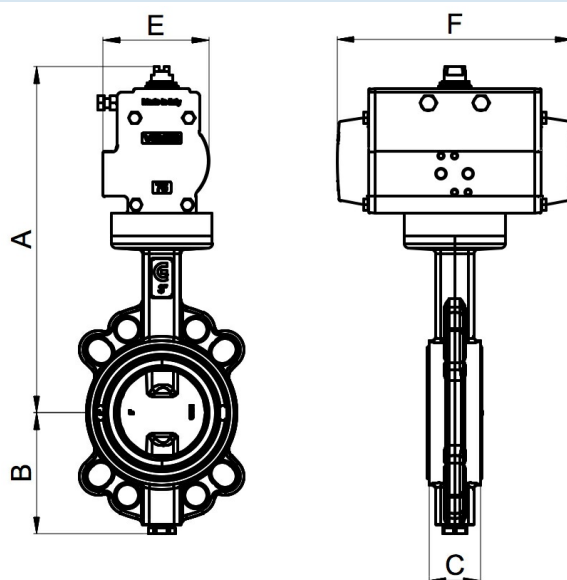

Nazivni promjer DN[mm]	A	B	C	E	F	Tip pogona	KV-vrijednost [m³/h]	Težina [cca. kg]
40	295	75	33	106	241	PAS0855	116	8

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Ventili, zaklopke i zasuni – automatski / Ostali asortiman - A05 / Leptir ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BUW4-DSTS-S22 / [BUW4-040-DSTS-S22] Leptirasti zaporni ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom BUW4-040-DSTS-S22

