


Pillangószelep pneumatikus forgatóművel Típus BUW4-040-DSTS-S22



Kivitel	Közbetétes pillangószelep kétrészes tengellyel, kétrészes ház, A tengely Seeger-gyűrűvel a kifúvás ellen biztosítva, 3-szorosan tömített tengely
Funkció	egyszeres működésű
Csatlakozás	Karimák EN1092 szerint
Karima alakú csatlakozás	Köztes karimás kivitel: PN10/PN16/ANSI150
Beépítési hossz	az EN558-1R20 szerint megfelelően
Anyagok	Hajtás: Keményeloxált alumínium, Nikkelezett acél fogaskerék, Dugattyúvezetés POM, Tömítések NBR Ház: Gömbgrafitos öntöttvas EN-GJS-400-15 epoxibevonatú 40...60µm, Tárcsa Rozsdamentes acél 1.4408, Tengely Rozsdamentes acél 1.4401 (nem érintkezik a közeggel)
Mandzsetta	PTFE/Szilikon, cserélhető, PTFE-vastagság legalább 2,5mm
Orsótömítés	A házbélésen keresztül, így elkerülhető a házzal való érintkezés. Zusätzlich geschützt ein O-Ring a fejkarima alatt a tengelyt a kívülről történő porbejutás és a belülről történő közegkiszivárgás ellen.
Tömítés a karimánál	további tömítések nélkül (A házbélés közvetlenül tömít)
Alkalmazási terület	Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Közeg hőmérséklete	-10...+190°C alacsonyabb közeg-hőmérsékletek kérésre
Környezeti hőmérséklet	-20...+85°C
Üzemi nyomás	0...10bar
Vezérlőközeg	szűrt és olajozott vagy olajozatlan sűrített levegő
Vezérlőnyomás	5,5...8bar
Áramlási irány	tetszőleges
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe két karima közé építve az EN1092 szerinti 01, 11, 32, 34 forma szerint
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tanúsítványok	TA-levegő, SIL 3



Méretetek

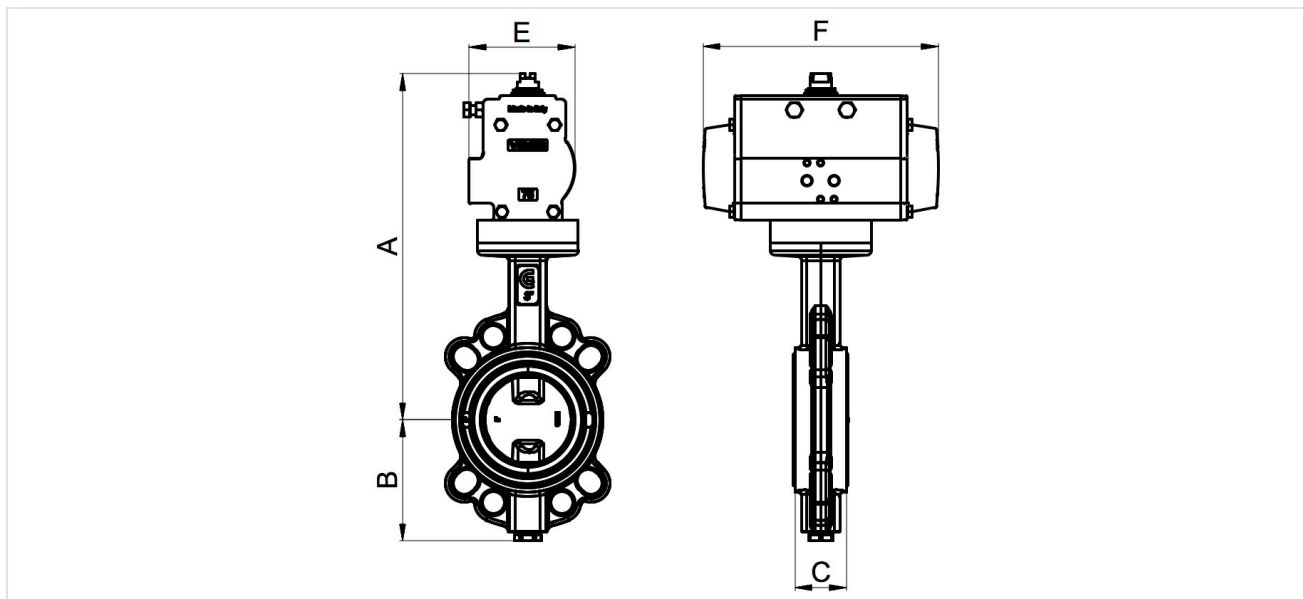

Névleges átmérő DN[mm]	A	B	C	E	F	Hajtástípus	KV-érték [m³/h]	Tömeg [kb. kg]
40	295	75	33	106	241	PAS0855	116	8

Az ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / szelepek, pillangószelepek és tolozarak - automatikus működtetéssel / További temékválaszték - A05 / pneumatikus forgatóhengerrel működtetett pillangószelep sorozat BUW4-DSTS-S22 / [BUW4-040-DSTS-S22] pneumatikus forgatóhengerrel működtetett pillangószelep BUW4-040-DSTS-S22

