


Spjeldventil med pneumatisk svingaktuator Type BUW4-040-DSTS-S22



Konstruksjonstype	Wafer-spjeldventil med todelt aksel, todelt hus, Aksel sikret mot utblåsing med seegerring, Aksel 3x tetning
Funksjon	enkeltvirkende
Tilkobling	Flenser i henhold til EN1092
Flensform	Mellomflensutførelse: PN10/PN16/ANSI150
Byggelengde	i samsvar med EN558-1R20
Materialer	Aktuator: Hardanodisert aluminium, Drev i stål, forniklet, Stempelføring POM, Tetninger NBR Hus: Seigjern EN-GJS-400-15 epoksybelagt 40...60µm, Skive Rustfritt stål 1.4408, Aksel Rustfritt stål 1.4401 (ikke medieberørt)
Mansjett	PTFE/Silikon, utskiftbar, PTFE-tykkelse minst 2,5mm
Spiddeltetning	Over husforingen, slik at kontakt med huset unngås. I tillegg beskytter en O-ring under hodefflensen akselen mot støvinnrenkning utenfra og medielekkasje innenfra.
Tetning ved flensen	uten ekstra tetninger (Husforing tetter direkte av)
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU som ikke angriper de benyttede materialene
Mediatemperatur	-10...+190°C lavere medietemperaturer på forespørsel
Omgivelsestemperatur	-20...+85°C
Driftstrykk	0...10bar
Styremedium	filtrert og oljet eller uoljet trykkluft
Styretrykk	5,5...8bar
Strømningsretning	valgfri
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem mellom to flenser i henhold til EN1092 form 01, 11, 32, 34
Monteringsposisjon	valgfri
Godkjenninger	TA-luft, SIL 3



Dimensjoner

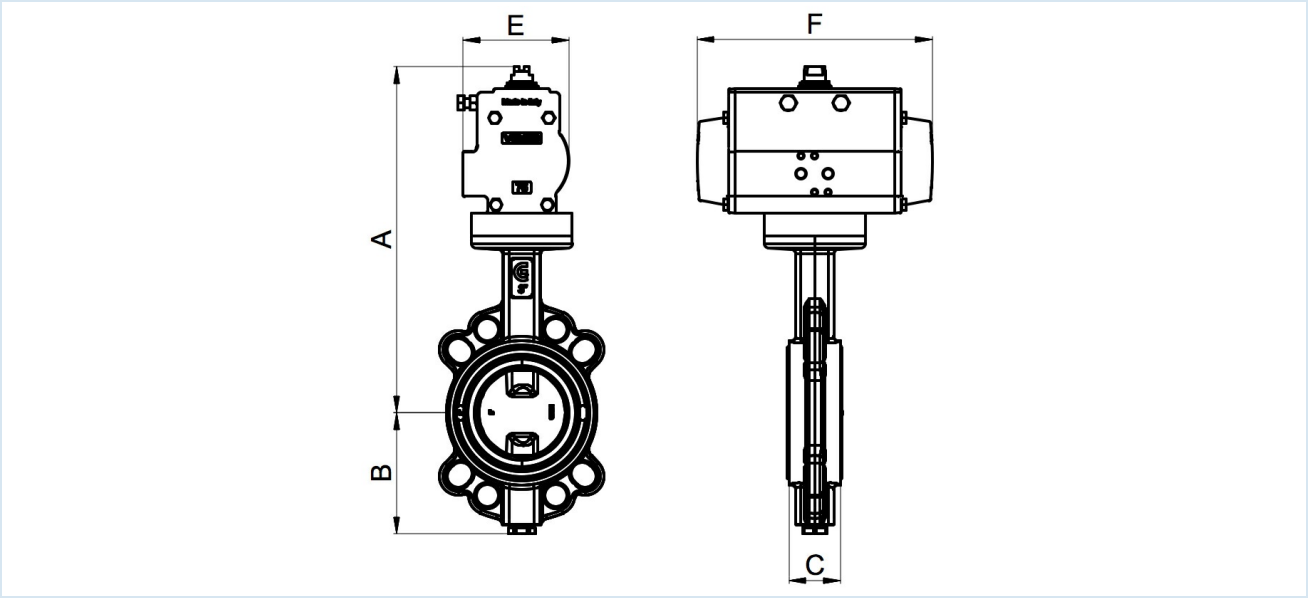

Nominell diameter DN[mm]	A	B	C	E	F	Drivtype	Kv-verdi [m³/h]	Vekt [ca. kg]
40	295	75	33	106	241	PAS0855	116	8

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Ventiler, spjeldventiler og skyvespjeldventiler – automatisk / Annet sortiment - A05 / Spjeldventil med pneumatisk dreieaktuator Serie BUW4-DSTS-S22 / [BUW4-040-DSTS-S22]
Spjeldventil med pneumatisk dreieaktuator BUW4-040-DSTS-S22