


Vlinderklep met pneumatische zwenkaandrijving Type BUW4-040-DSTS-S22



Constructie	Tussenflensvlinderklep met tweedelige as, tweedelige behuizing, As door een Seegerring tegen uitblazen geborgde as, As 3-voudig afgedicht
Functie	enkelwerkend
Aansluiting	Flenzen volgens EN1092
Flensvorm	Tussenflensuitvoering: PN10/PN16/ANSI150
Inbouw lengte	volgens EN558-1R20
Materialen	Aandrijving: Aluminium hardgeanodiseerd, Tandwiel staal vernikkeld, Zuigergeleiding POM, Afdichtingen NBR Behuizing: Nodulair gietijzer EN-GJS-400-15 epoxygecoat 40...60µm, Schijf Roestvast staal 1.4408, As Roestvast staal 1.4401 (niet mediumcontact)
Manchet	PTFE/Siliconen, verwisselbaar, PTFE-dikte minimaal 2,5mm
Spindelafdichting	Via de behuizingsbekleding, zodat contact met de behuizing wordt vermeden. Bovendien beschermt een O-ring onder de kopflens de as tegen het binnendringen van stof van buitenaf en het uitreden van medium van binnenuit.
Afdichting aan de flens	zonder extra afdichtingen (Behuizingsvoering dicht direct af)
Toepassingsgebied	Vloeistoffen en gassen van groep 1 en 2 volgens PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten
Mediumtemperatuur	-10...+190°C lagere mediumtemperaturen op aanvraag
Omgevingstemperatuur	-20...+85°C
Bedrijfsdruk	0...10bar
Stuurlucht	gefilterde en geolieerde of ongeolieerde perslucht
Stuurdruk	5,5...8bar
Stroomrichting	willekeurig
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsstelsel tussen twee flenzen volgens EN1092 vorm 01, 11, 32, 34
Inbouwpositie	willekeurig
Goedkeuringen	TA-lucht, SIL 3



Afmetingen

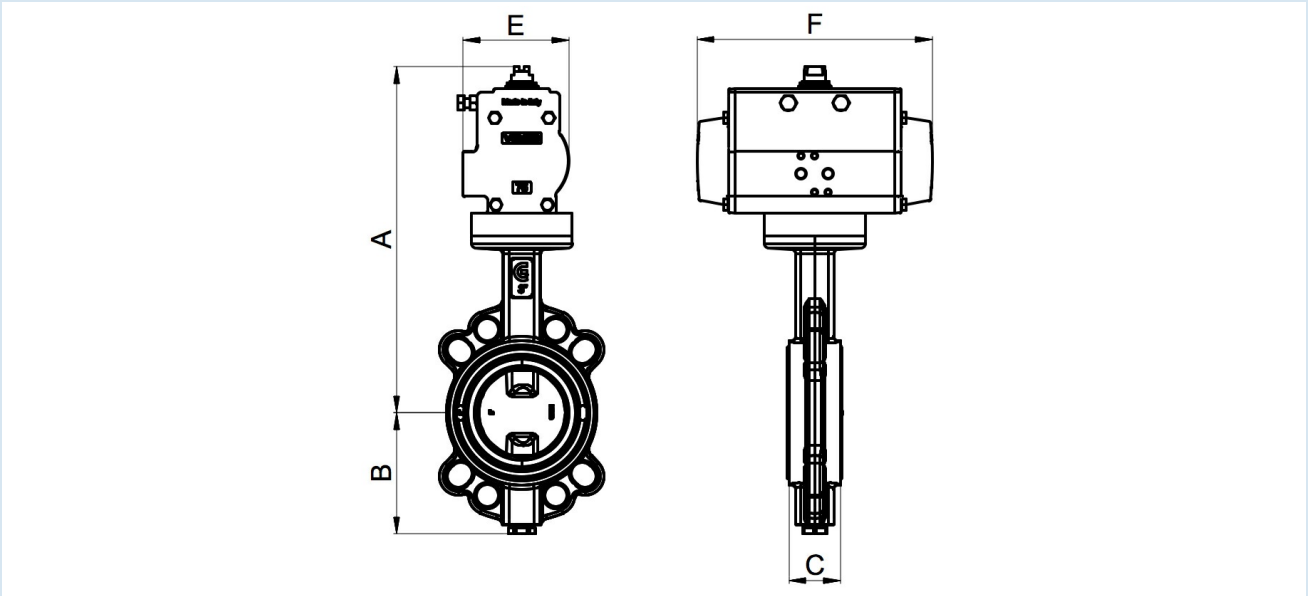

Nominale diameter DN[mm]	A	B	C	E	F	Aandrijvingstype	Kv-waarde [m³/h]	Gewicht [ca. kg]
40	295	75	33	106	241	PAS0855	116	8

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Ventielen, kleppen en afsluiters - automatisch / Overig assortiment - A05 / Vlinderklep met pneumatische draaiaandrijving Serie BUW4-DSTS-S22 / [BUW4-040-DSTS-S22]
Vlinderklep met pneumatische draaiaandrijving BUW4-040-DSTS-S22