


Metuljna loputa s pnevmatskim vrtljivim pogonom Tip BUW4-040-DSTS-S22



Konstrukcija	Vmesna prirobnična loputa z dvodelno gredjo, dvodelno ohišje, Gred z varovalnim obročkom (Seeger) zavarovana proti izpihu, Gred 3-krat tesnjena
Funkcija	enojno delujoč
Priključek	Prirobnice v skladu z EN1092
prirobnična oblika	Vmesna prirobnična izvedba: PN10/PN16/ANSI150
Vgradna dolžina	v skladu z EN558-1R20
Materiali	Pogon: Trdo eloksiran aluminij, Zobnik jeklo nikljano, Vodenje bata POM, Tesnila NBR Ohišje: Nodularna litina EN-GJS-400-15 epoksi prevlečen 40...60µm, Plošča Nerjavno jeklo 1.4408, gredel Nerjavno jeklo 1.4401 (ne v stiku z medijem)
Manšeta	PTFE/silikon, zamenljiv, Debelina PTFE najmanjša 2,5mm
Tesnilo vretena	Preko obloge ohišja, tako da se prepreči stik z ohišjem. Dodatno O-tesnilo pod prirobnico glave ščiti gred pred vdorom prahu od zunaj in iztekanjem medija od znotraj.
Tesnjenje na prirobnici	brez dodatnih tesnil (Ohišje s tesnilno oblogo tesni neposredno)
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	-10...+190°C nižje temperature medija na zahtevo
Temperatura okolice	-20...+85°C
Obratovalni tlak	0...10bar
Krmilni medij	filtriran in oljen ali neoljeni stisnjen zrak
krmilni tlak	5,5...8bar
Smer pretoka	poljubno
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem med dvema prirobnicama po EN1092 oblika 01, 11, 32, 34
Položaj vgradnje	poljubno
Odobritve	TA-zrak, SIL 3



Dimenzije

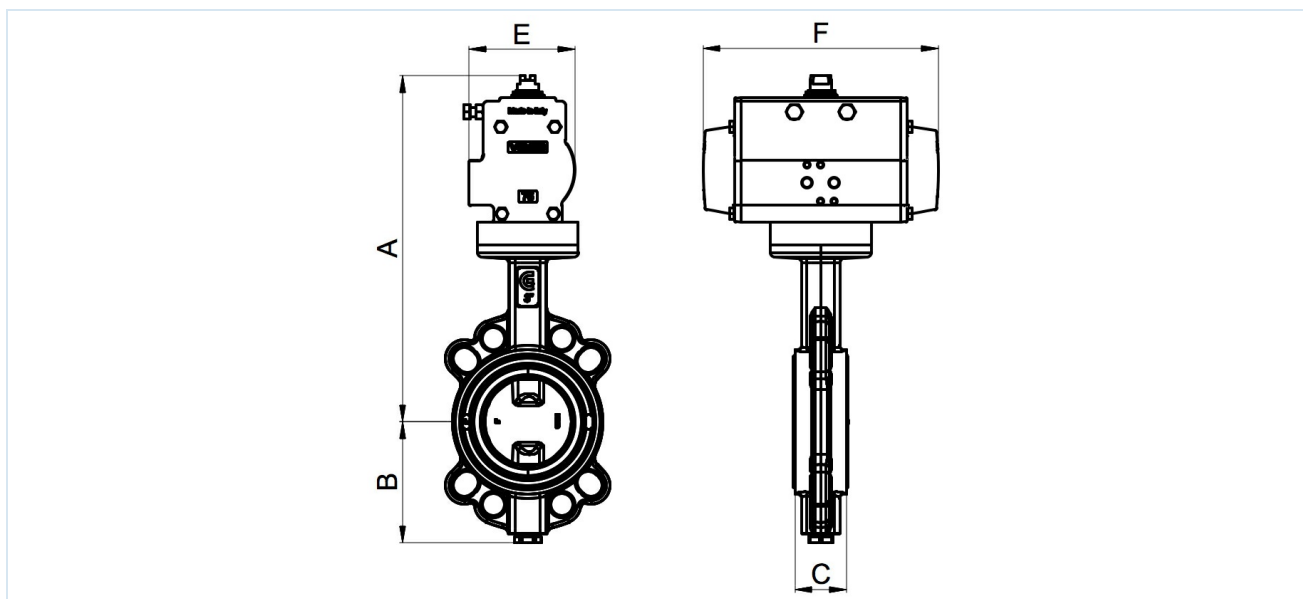

Nazivni premer DN[mm]	A	B	C	E	F	Tip pogona	Kv-vrednost [m³/h]	Teža [pribl. kg]
40	295	75	33	106	241	PAS0855	116	8

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Armature / Ventili, lopute in klinasti zasuni - avtomatski / Ostali sortiment - A05 / Zaporna loputa s pnevmatskim rotacijskim pogonom serija BUW4-DSTS-S22 / [BUW4-040-DSTS-S22] Zaporna loputa s pnevmatskim rotacijskim pogonom BUW4-040-DSTS-S22

