


Leptir ventil sa pneumatskim rotacionim pogonom Tip BUW4-040-DSTS-S22



Konstrukcija	Međuprirubni leptirasti ventil sa dvodelnom osovinom, dvodijelno kućište, Osovina osigurana protiv izduvavanja pomoću Seeger osigurača, Osovina 3-struko zaptivena
Funkcija	jednostrukog dejstva
Priključak	Prirubnice prema EN1092
Oblik prirubnice	Međufilansna izvedba: PN10/PN16/ANSI150
Građevinska dužina	u skladu sa EN558-1R20
Materijali	Pogon: Tvrdi eloksirani aluminijum, Zupčanik čelik niklovan, Vodenje klipa POM, Zaptivke NBR Kućište: Nodularni liv EN-GJS-400-15 epoksi premazan 40...60µm, Disk Nerđajući čelik 1.4408, Osovina Nerđajući čelik 1.4401 (ne u kontaktu sa medijumom)
Manžetna	PTFE/Silikon, zamenljiv, Minimalna debljina PTFE-a 2,5mm
Zaptivka vretena	Preko obloge kućišta, tako da se izbegne kontakt sa kućištem. Dodatno, O-prsten ispod prirubnice glave štiti osovinu od prodora prašine spolja i isticanja medija iznutra.
Zaptivanje na prirubnici	bez dodatnih zaptivki (Obloga kućišta zaptiva direktno)
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale
Temperatura medijuma	-10...+190°C niže temperature medijuma na zahtev
Temperatura okoline	-20...+85°C
Radni pritisak	0...10bar
Upravljački medijum	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimovani vazduh
Upravljački pritisak	5,5...8bar
Smer protoka	proizvoljno
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem između dve prirubnice prema EN1092 oblik 01, 11, 32, 34
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odobrenja	TA-vazduh, SIL 3



Dimenzije

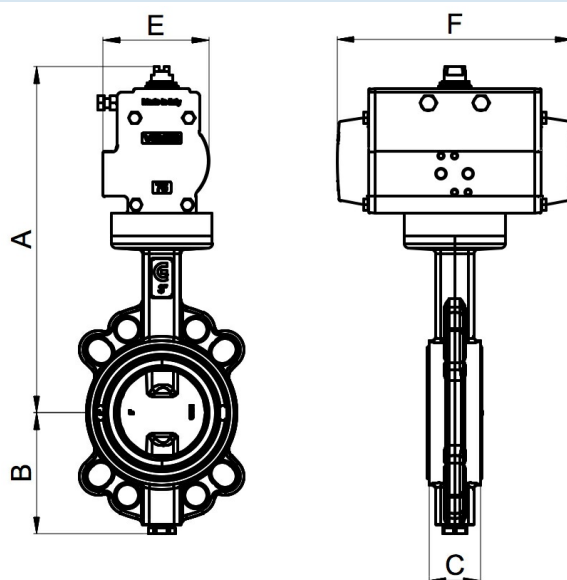

Nazivni prečnik DN[mm]	A	B	C	E	F	Tip pogona	KV vrednost [m³/h]	Težina [pribl. kg]
40	295	75	33	106	241	PAS0855	116	8

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / ventili, leptir ventili i zasuni - automatski / Drugi materijali - A05 / leptir ventil sa pneumatskim aktuatorom serije BUW4-DSTS-S22 / [BUW4-040-DSTS-S22] leptir ventil sa pneumatskim aktuatorom BUW4-040-DSTS-S22

