
Partnership. With Guarantee.

Zásuvné šroubení
Poniklovaná mosaz
Série PI

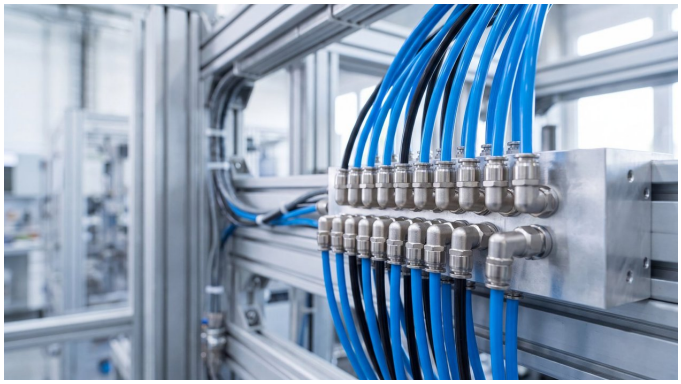

Specifikace

Provozní tlak	-0,99...20bar
Teplota média	-20...80°C
Vnější průměr trubky	3...16mm
Závit	M3...M12, G1/8"...G3/4", R1/8"...R1/2"
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny

Vaše výhody

Celokovový	Tělo a uvolňovací kroužek z poniklované mosazi: odolné proti nárazům, třískám a teplu na stroji.
Bezpečné uchycení	Upínací kleština z nerezové oceli, těsnění z NBR. Těsné od vakua do 20 bar.
Montáž bez nářadí	Hadici zasuňte, hotovo. Pro uvolnění stiskněte kroužek a hadici vytáhněte.

Oblasti použití

- Ventilové ostrovy a rozváděče
- Řídicí vzduch pro pohony armatur
- Balicí stroje
- Manipulace a montáž
- Vakuová technika
- Speciální strojírenství

Nejčastěji kupované konstrukční provedení

					
PI12	PI16-360	PI13	PI29	PI17	PI23
přímý, vnější závit	Úhlové, otočné	přímá spojka	T-spojka	Úhlová spojka	Y-spojka

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Všechny konstrukční formy

Série	Provedení	Hadice Ø	Závit	Typy
PI16-360	Otočná úhlová šroubovací spojka	3 – 16	M3 – M12x1,5, G1/8 – G3/4	31
PI12	Přímé šroubení s vnějším závitem	3 – 16	M3 – M12x1,5, G1/8 – G1/2	28
PI12C	Přímé šroubení s vnějším závitem	4 – 14	R1/8 – R1/2	18
PI16C-360	Otočná úhlová šroubovací spojka	4 – 14	R1/8 – R1/2	18
PI35	L-kroužkový díl	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	14
PI21-360	Otočná T-šroubovací spojka pro zašroubování	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	13
PI13	Přímé šroubení s převlečnou maticí	4 – 12	G1/8 – G1/2	13
PI38	Závitová zasouvací vsuvka	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	13
PI14-360	Otočná úhlová šroubovací spojka	3 – 12	M3 – M5, G1/8 – G1/2	13
PI21C-360	Otočná T-šroubovací spojka pro zašroubování	4, 6, 8, 10, 12	R1/8 – R1/2	11
PI36	T-kroužkový kus	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	11
PI22-360	Otočná T-šroubovací spojka pro zašroubování	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	11
PI24C-360	Otočná T-šroubovací spojka pro zašroubování	4, 6, 8, 10, 12	R1/8 – R1/2	10
PI24-360	Otočná T-šroubovací spojka pro zašroubování	4, 6, 8, 10, 12	G1/8 – G1/2	10
PI16C	Úhlové šroubení s vnějším závitem	4, 6, 8, 10	R1/8 – R3/8	9
PI17-360	Otočná úhlová šroubovací spojka	4, 6, 8, 10	G1/8 – G3/8	7
PI11-360	Otočné úhlové šroubení se dvěma L-kroužkovými kusy	4, 6, 8	M5, G1/8 – G1/4	6
PI15-360	Otočná T šroubovací spojka se dvěma T-kroužkovými díly	4, 6, 8	M5, G1/8 – G1/4	6
PI19-360	Otočná úhlová šroubovací spojka	4, 6, 8	G1/8 – G1/4	5
PI12	Redukce	3 – 14	–	18
PI13	Přímá spojka	3 – 16	–	17
PI29	T-spojka	3 – 16	–	13
PI17	Úhlová spojka	3 – 16	–	9
PI23	Y-spojka	3 – 12	–	9
PI40	Uzavírací kolík	3 – 16	–	8
PI16	Úhlová spojka se zasouvacím nátrubkem	4, 6, 8, 10	–	8
PI27	Průchodková šroubení	3 – 16	–	7
PI21	T-spojka se zasouvací vsuvkou	4, 6, 8, 10	–	7
PI38	Spojovací kolík	4 – 14	–	6
PI24	L-spojka se zasouvacím nátrubkem	4, 6, 8, 10	–	6
PI20-360	Otočný křížový spojovací prvek	4, 6, 8	–	5
PI23-360	Otočný Y-spojovací kus	4, 6, 8	–	5
PI10	Zalisovací patrona	4, 6, 8, 10	–	4

Materiály

Těleso, Uvolňovací kroužek	Poniklovaná mosaz
Upínací kleština	Nerezová ocel 1.4310
Těsnění	NBR

© STASTO Automation KG