
Partnership. With Guarantee.

Push-in fittings
Forniklet messing
Serie PI

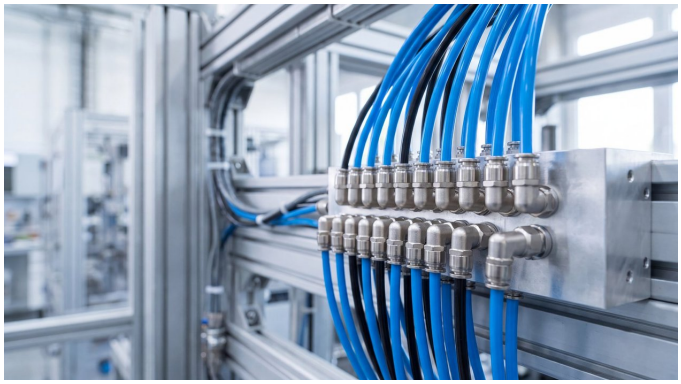

Specifikationer

Driftstryk	-0,99...20bar
Medietemperatur	-20...80°C
Rør-udvendig diameter	3...16mm
Gevind	M3...M12, G1/8"...G3/4", R1/8"...R1/2"
Medium	Trykluft, neutrale gasser

Dine fordele

Helt i metal	Hus og løsering af forniklet messing: modstandsdygtig over for stød, spåner og varme på maskinen.
Sikkert hold	Spændetang af rustfrit stål, tætning af NBR. Tæt fra vakuum til 20 bar.
Montering uden værktøj	Slangen stikkes i, færdig. For at løsne trykkes ringen ind, og slangen trækkes ud.

Anvendelsesområder

- Ventilterminaler og styreskabe
- Styreluft til drev på armaturer
- Emballeringsmaskiner
- Håndtering og montering
- Vakuumteknik
- Specialmaskinbygning

De mest købte udførelser

					
PI12	PI16-360	PI13	PI29	PI17	PI23
lige, udvendigt gevind	Vinkel, drejelig	lige forbindelsesstykke	T-stykke	Vinkeltilslutning	Y-forbinder

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Alle udformninger

Serie	Udførelse	Slange Ø	Gevind	Typer
PI16-360	Drejelig vinkelindskruningsforskruning	3 – 16	M3 – M12x1,5, G1/8 – G3/4	31
PI12	Lige indskruningsforskruning	3 – 16	M3 – M12x1,5, G1/8 – G1/2	28
PI12C	Lige indskruningsforskruning	4 – 14	R1/8 – R1/2	18
PI16C-360	Drejelig vinkelindskruningsforskruning	4 – 14	R1/8 – R1/2	18
PI35	L-ringstykke	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	14
PI21-360	Drejelig T-indskruningsforskruning	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	13
PI13	Lige påskruningsforskruning	4 – 12	G1/8 – G1/2	13
PI38	Gevind-tilslutningsnippel til push-in	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	13
PI14-360	Drejelig vinkelindskruningsforskruning	3 – 12	M3 – M5, G1/8 – G1/2	13
PI21C-360	Drejelig T-indskruningsforskruning	4, 6, 8, 10, 12	R1/8 – R1/2	11
PI36	T-ringstykke	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	11
PI22-360	Drejelig T-indskruningsforskruning	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	11
PI24C-360	Drejelig T-indskruningsforskruning	4, 6, 8, 10, 12	R1/8 – R1/2	10
PI24-360	Drejelig T-indskruningsforskruning	4, 6, 8, 10, 12	G1/8 – G1/2	10
PI16C	Vinkelindskruningsforskruning	4, 6, 8, 10	R1/8 – R3/8	9
PI17-360	Drejelig vinkel-tilskruningsforskruning	4, 6, 8, 10	G1/8 – G3/8	7
PI11-360	Drejbar vinkel-indskruningsforskruning med to L-ringstykker	4, 6, 8	M5, G1/8 – G1/4	6
PI15-360	Drejelig T-indskruningsforskruning med to T-ringstykker	4, 6, 8	M5, G1/8 – G1/4	6
PI19-360	Drejelig vinkelindskruningsforskruning	4, 6, 8	G1/8 – G1/4	5
PI12	Reduktion	3 – 14	–	18
PI13	Lige samlestykke	3 – 16	–	17
PI29	T-stykke	3 – 16	–	13
PI17	Vinkeltilslutning	3 – 16	–	9
PI23	Y-forbinder	3 – 12	–	9
PI40	Lukkestift	3 – 16	–	8
PI16	Vinkelkonnektor med push-in-nippel	4, 6, 8, 10	–	8
PI27	Skotforskruning	3 – 16	–	7
PI21	T-stykke med push-in-nippel	4, 6, 8, 10	–	7
PI38	Forbindelsesstift	4 – 14	–	6
PI24	L-forbinder med indstiksnippel	4, 6, 8, 10	–	6
PI20-360	Drejeligt krydsforbinder	4, 6, 8	–	5
PI23-360	Drejeligt Y-stykke	4, 6, 8	–	5
PI10	Indpresningspatron	4, 6, 8, 10	–	4

Materialer

Hus, Låsering	Forniklet messing
Spændetang	Rustfrit stål 1.4310
Tætninger	NBR

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG