
Ταχυσύνδεσμοι με ρακόρ σύνδεσης Ορειχάλκινο επινικελωμένο Σειρά PI

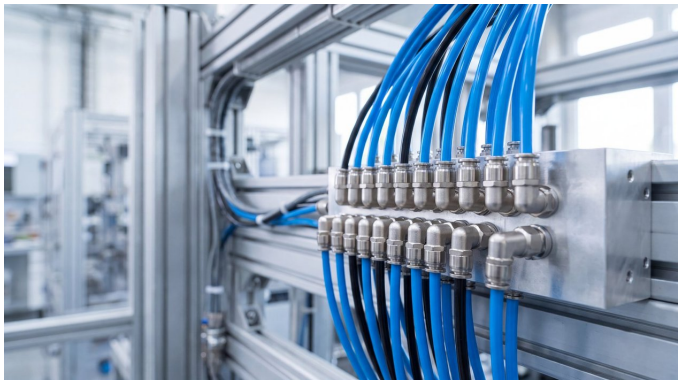

Χαρακτηριστικά δεδομένα

Πίεση λειτουργίας	-0,99...20bar
Θερμοκρασία μέσου	-20...80°C
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα	3...16mm
Σπείρωμα	M3...M12, G1/8"...G3/4", R1/8"...R1/2"
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια

Τα πλεονεκτήματά σας

Εξ ολοκλήρου μεταλλικό	Σώμα και δακτύλιος απασφάλισης από επινικελωμένο ορείχαλκο: ανθεκτικά σε κρούσεις, ρινίσματα και θερμότητα στο μηχάνημα.
Ασφαλής συγκράτηση	Σφιγκτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα, στεγανοποίηση από NBR. Στεγανό από κενό έως 20 bar.
Συναρμολόγηση χωρίς εργαλείο	Απλώς εισάγετε τον σωλήνα. Για αποσύνδεση, πιέστε τον δακτύλιο και τραβήξτε έξω τον σωλήνα.

Πεδία εφαρμογής

- Συστοιχίες βαλβίδων και ηλεκτρικοί πίνακες
- Αέρας ελέγχου για ενεργοποιητές σε βαλβίδες
- Μηχανές συσκευασίας
- Χειρισμός και συναρμολόγηση
- Τεχνολογία κενού
- Κατασκευή ειδικών μηχανών

Οι πιο συχνά αγοραζόμενες κατασκευαστικές μορφές

					
PI12	PI16-360	PI13	PI29	PI17	PI23
ευθύ, αρσενικό σπείρωμα	Γωνία, περιστρεφόμενο	ευθύς σύνδεσμος	Ταφ σύνδεσμος	Γωνιακός σύνδεσμος	Συνδετήρας Y (Y)

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Όλες οι κατασκευαστικές μορφές

Σειρά	Τύπος κατασκευής	Σωλήνας Ø	Σπείρωμα	Τύποι
PI16-360	Περιστρεφόμενο γωνιακό ρακόρ βιδωτό (αρσενικό)	3 – 16	M3 – M12x1,5, G1/8 – G3/4	31
PI12	Ευθύ ρακόρ βιδωτό σύνδεσμο (αρσενικό)	3 – 16	M3 – M12x1,5, G1/8 – G1/2	28
PI12C	Ευθύ ρακόρ βιδωτό σύνδεσμο (αρσενικό)	4 – 14	R1/8 – R1/2	18
PI16C-360	Περιστρεφόμενο γωνιακό ρακόρ βιδωτό (αρσενικό)	4 – 14	R1/8 – R1/2	18
PI35	Δακτύλιος L-Ringstück	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	14
PI21-360	Περιστρεφόμενο ταφ ρακόρ βιδωτό (αρσενικό)	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	13
PI13	Ευθύ ρακόρ βιδωτό (αρσενικό)	4 – 12	G1/8 – G1/2	13
PI38	Σύνδεσμος ταχυσύνδεσης με σπείρωμα	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	13
PI14-360	Περιστρεφόμενο γωνιακό ρακόρ βιδωτό (αρσενικό)	3 – 12	M3 – M5, G1/8 – G1/2	13
PI21C-360	Περιστρεφόμενο ταφ ρακόρ βιδωτό (αρσενικό)	4, 6, 8, 10, 12	R1/8 – R1/2	11
PI36	Ταφ σύνδεσμος δακτυλίου (T-Ring)	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	11
PI22-360	Περιστρεφόμενο ταφ ρακόρ βιδωτό (αρσενικό)	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	11
PI24C-360	Περιστρεφόμενο ταφ ρακόρ βιδωτό (αρσενικό)	4, 6, 8, 10, 12	R1/8 – R1/2	10
PI24-360	Περιστρεφόμενο ταφ ρακόρ βιδωτό (αρσενικό)	4, 6, 8, 10, 12	G1/8 – G1/2	10
PI16C	Γωνιακό ρακόρ βιδωτό σύνδεσμο (αρσενικό)	4, 6, 8, 10	R1/8 – R3/8	9
PI17-360	Περιστρεφόμενο γωνιακό ρακόρ βιδωτό (αρσενικό σπείρωμα)	4, 6, 8, 10	G1/8 – G3/8	7
PI11-360	Περιστρεφόμενο γωνιακό βιδωτό ρακόρ με δύο δακτυλιοειδή εξαρτήματα L	4, 6, 8	M5, G1/8 – G1/4	6
PI15-360	Περιστρεφόμενος βιδωτός σύνδεσμος T με δύο δακτυλιοειδή τεμάχια T	4, 6, 8	M5, G1/8 – G1/4	6
PI19-360	Περιστρεφόμενο γωνιακό ρακόρ βιδωτό (αρσενικό)	4, 6, 8	G1/8 – G1/4	5
PI12	Μείωση	3 – 14	–	18
PI13	Ευθύς σύνδεσμος	3 – 16	–	17
PI29	Ταφ σύνδεσμος	3 – 16	–	13
PI17	Γωνιακός σύνδεσμος	3 – 16	–	9
PI23	Συνδετήρας Y (Y)	3 – 12	–	9
PI40	Πείρος κλεισίματος	3 – 16	–	8
PI16	Γωνιακός σύνδεσμος με βυσματούμενο νίπελ	4, 6, 8, 10	–	8
PI27	Διαμπερής σύνδεσμος διέλευσης (bulkhead)	3 – 16	–	7
PI21	Ταφ με ταχυσύνδεσμο αρσενικό βύσμα	4, 6, 8, 10	–	7
PI38	Ακροδέκτης σύνδεσης	4 – 14	–	6
PI24	Γωνιακός σύνδεσμος L με βύσμα ταχυσύνδεσης	4, 6, 8, 10	–	6
PI20-360	Περιστρεφόμενος σταυρωτός σύνδεσμος	4, 6, 8	–	5
PI23-360	Περιστρεφόμενος σύνδεσμος Y	4, 6, 8	–	5
PI10	Πρεσσαριστό φυσίγγιο (insert)	4, 6, 8, 10	–	4

Υλικά κατασκευής

Σώμα, Δακτύλιος απασφάλισης	Ορειχάλκινο επινικελωμένο
Κολέτα	Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4310
Στεγανοποιήσεις	NBR

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG