
Partnership. With Guarantee.

Racores enchufables
Latón niquelado
Serie PI

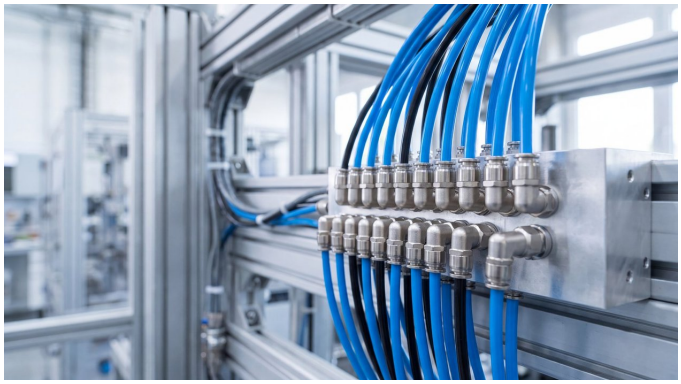

Características

Presión de funcionamiento	-0,99...20bar
Temperatura del medio	-20...80°C
Diámetro exterior del tubo	3...16mm
Rosca	M3...M12, G1/8"...G3/4", R1/8"...R1/2"
Medio	Aire comprimido, gases neutros

Sus ventajas

Totalmente metálico	Cuerpo y anillo de liberación de latón niquelado: insensible a golpes, virutas y calor en la máquina.
Sujeción segura	Pinza de sujeción de acero inoxidable, junta de NBR. Estanco desde vacío hasta 20 bar.
Montaje sin herramientas	Insertar el tubo, listo. Para soltarlo, presione el anillo y extraiga el tubo.

Campos de aplicación

- Islas de válvulas y armarios de control
- Aire de pilotaje para actuadores en válvulas
- Máquinas de envasado
- Manipulación y montaje
- Tecnología de vacío
- Fabricación de maquinaria especial

Las formas constructivas más compradas

					
PI12	PI16-360	PI13	PI29	PI17	PI23
recto, rosca macho	Escuadra, giratoria	conector recto	Conector en T	Conector acodado	Conector en Y

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Todas las formas constructivas

Serie	Diseño	Manguera Ø	Rosca	Tipo
PI16-360	Racor acodado giratorio roscado para atornillar	3 – 16	M3 – M12x1,5, G1/8 – G3/4	31
PI12	Racor roscado recto	3 – 16	M3 – M12x1,5, G1/8 – G1/2	28
PI12C	Racor roscado recto	4 – 14	R1/8 – R1/2	18
PI16C-360	Racor acodado giratorio roscado para atornillar	4 – 14	R1/8 – R1/2	18
PI35	Pieza de anillo en L	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	14
PI21-360	Racor en T roscado giratorio	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	13
PI13	Racor roscado recto	4 – 12	G1/8 – G1/2	13
PI38	Racor enchufable roscado	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	13
PI14-360	Racor acodado giratorio roscado para atornillar	3 – 12	M3 – M5, G1/8 – G1/2	13
PI21C-360	Racor en T roscado giratorio	4, 6, 8, 10, 12	R1/8 – R1/2	11
PI36	Pieza en T con anillo de sujeción	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	11
PI22-360	Racor en T roscado giratorio	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	11
PI24C-360	Racor en T roscado giratorio	4, 6, 8, 10, 12	R1/8 – R1/2	10
PI24-360	Racor en T roscado giratorio	4, 6, 8, 10, 12	G1/8 – G1/2	10
PI16C	Racor acodado roscado	4, 6, 8, 10	R1/8 – R3/8	9
PI17-360	Racor angular giratorio roscado	4, 6, 8, 10	G1/8 – G3/8	7
PI11-360	Racor acodado roscado giratorio con dos anillos en L	4, 6, 8	M5, G1/8 – G1/4	6
PI15-360	Racor en T orientable con dos anillos en T	4, 6, 8	M5, G1/8 – G1/4	6
PI19-360	Racor acodado giratorio roscado para atornillar	4, 6, 8	G1/8 – G1/4	5
PI12	Reducción	3 – 14	–	18
PI13	Conector recto	3 – 16	–	17
PI29	Conector en T	3 – 16	–	13
PI17	Conector acodado	3 – 16	–	9
PI23	Conector en Y	3 – 12	–	9
PI40	Pasador de cierre	3 – 16	–	8
PI16	Conector acodado con espiga enchufable	4, 6, 8, 10	–	8
PI27	Racor pasamuros	3 – 16	–	7
PI21	Conector en T con espiga enchufable	4, 6, 8, 10	–	7
PI38	Pasador de conexión	4 – 14	–	6
PI24	Conector en L con espiga enchufable	4, 6, 8, 10	–	6
PI20-360	Conector en cruz giratorio	4, 6, 8	–	5
PI23-360	Conector en Y giratorio	4, 6, 8	–	5
PI10	Cartucho a presión	4, 6, 8, 10	–	4

Materiales

Cuerpo, Anillo de liberación	Latón niquelado
Pinza de sujeción	Acero inoxidable 1.4310
Juntas de estanqueidad	NBR

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG