
Partnership. With Guarantee.

Pistoliittimet
Nikkelöity messinki
Sarja PI

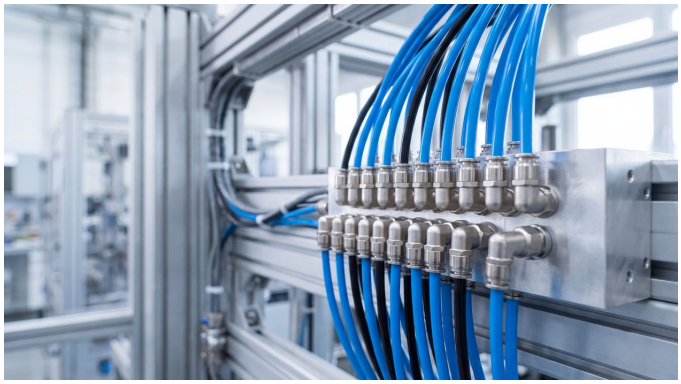

Ominaisuustiedot

Käyttöpaine	-0,99...20bar
Aineen lämpötila	-20...80°C
Putken ulkohalkaisija	3...16mm
Kierre	M3...M12, G1/8"...G3/4", R1/8"...R1/2"
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut

Etuasi

Täysin metallia	Runko ja irrotusrengas niklatusta messingistä: kestää iskuja, lastuja ja koneen lämpöä.
Tukeva pito	Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysholkki, NBR-tiiviste. Tiivis tyhjiöstä 20 bar asti.
Asennus ilman työkaluja	Työnnä letku sisään, valmis. Irrotusta varten paina rengasta ja vedä letku ulos.

Käyttökohteet

- Venttiilisaarekkeet ja kytkentäkaapit
- Ohjausilma venttiilien toimilaitteille
- Pakkauskoneet
- Käsittely ja asennus
- Vakuumtekniikka
- Erikoiskoneenrakennus

Suosituimmat rakenteet

					
PI12	PI16-360	PI13	PI29	PI17	PI23
suora, ulkokierre	Kulma, kääntyvä	suora liitin	T-liitin	Kulmaliitin	Y-haaraliitin

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Kaikki rakenteet

Sarja	Rakenne	Letku Ø	Kierre	Tyyppi
PI16-360	Kääntyvä kulmaruuviliitin	3 – 16	M3 – M12x1,5, G1/8 – G3/4	31
PI12	Suora kierreliitin	3 – 16	M3 – M12x1,5, G1/8 – G1/2	28
PI12C	Suora kierreliitin	4 – 14	R1/8 – R1/2	18
PI16C-360	Kääntyvä kulmaruuviliitin	4 – 14	R1/8 – R1/2	18
PI35	L-rengasliitin	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	14
PI21-360	Kääntyvä T-kierrekytkin	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	13
PI13	Suora kierreliitin	4 – 12	G1/8 – G1/2	13
PI38	Kierre-pistoliitin	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	13
PI14-360	Kääntyvä kulmaruuviliitin	3 – 12	M3 – M5, G1/8 – G1/2	13
PI21C-360	Kääntyvä T-kierrekytkin	4, 6, 8, 10, 12	R1/8 – R1/2	11
PI36	T-rengasliitin	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	11
PI22-360	Kääntyvä T-kierrekytkin	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	11
PI24C-360	Kääntyvä T-kierrekytkin	4, 6, 8, 10, 12	R1/8 – R1/2	10
PI24-360	Kääntyvä T-kierrekytkin	4, 6, 8, 10, 12	G1/8 – G1/2	10
PI16C	Kulmaruuvattava kulmaliitin	4, 6, 8, 10	R1/8 – R3/8	9
PI17-360	Kääntyvä kulmaruuviliitin	4, 6, 8, 10	G1/8 – G3/8	7
PI11-360	Kääntyvä kulmakierreruuviliitin kahdella L-rengaskappaleella	4, 6, 8	M5, G1/8 – G1/4	6
PI15-360	Kääntyvä T-muotoinen ruuvattava liitin kahdella T-rengaskappaleella	4, 6, 8	M5, G1/8 – G1/4	6
PI19-360	Kääntyvä kulmaruuviliitin	4, 6, 8	G1/8 – G1/4	5
PI12	Supistus	3 – 14	–	18
PI13	Suora liitin	3 – 16	–	17
PI29	T-liitin	3 – 16	–	13
PI17	Kulmaliitin	3 – 16	–	9
PI23	Y-haaraliitin	3 – 12	–	9
PI40	Sulkunasta	3 – 16	–	8
PI16	Kulmaliitin pistotulpalla	4, 6, 8, 10	–	8
PI27	Läpivientiliitin	3 – 16	–	7
PI21	T-liitin pistoliittimellä	4, 6, 8, 10	–	7
PI38	Liitintappi	4 – 14	–	6
PI24	L-liitin pistokkeenipalla	4, 6, 8, 10	–	6
PI20-360	Kääntyvä ristikulmayhde	4, 6, 8	–	5
PI23-360	Kääntyvä Y-liitin	4, 6, 8	–	5
PI10	Puristusholkki	4, 6, 8, 10	–	4

Materiaalit

Runko, Irrotusrengas	Nikkelöity messinki
Kiristysholkki	Ruostumaton teräs 1.4310
Tiivisteet	NBR

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG