
Raccords instantanés
Laiton nickelé
Série PI

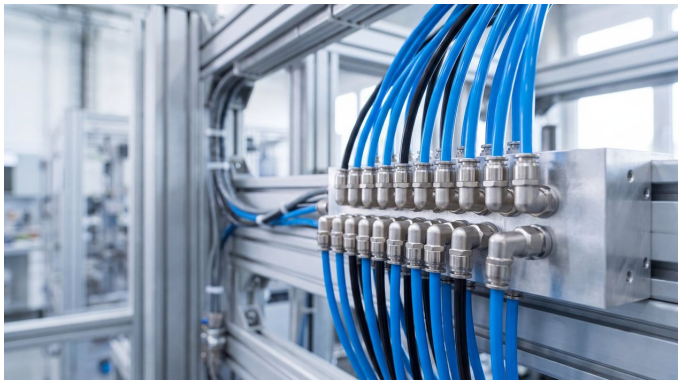

Caractéristiques

Pression de service	-0,99...20bar
Température du fluide	-20...80°C
Diamètre extérieur du tube	3...16mm
Filetage	M3...M12, G1/8"...G3/4", R1/8"...R1/2"
Fluide	Air comprimé, gaz neutres

Vos avantages

Entièrement en métal	Corps et bague de libération en laiton nickelé : insensibles aux chocs, aux copeaux et à la chaleur sur la machine.
Maintien sûr	Pince de serrage en acier inoxydable, joint en NBR. Étanche du vide à 20 bar.
Montage sans outil	Insérer le tube, c'est prêt. Pour le retirer, appuyer sur la bague et extraire le tube.

Domaines d'application

- Îlots de distributeurs et armoires de commande
- Air de commande pour actionneurs sur robinetterie
- Machines d'emballage
- Manipulation et montage
- Technique du vide
- Construction de machines spéciales

Les formes de construction les plus achetées

					
PI12	PI16-360	PI13	PI29	PI17	PI23
droit, filetage extérieur	Équerre orientable	raccord droit	Raccord en T	Raccord coudé	Raccord en Y

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Toutes les formes de construction

Série	Version	Tuyau Ø	Filetage	Types
PI16-360	Raccord coudé orientable à visser	3 – 16	M3 – M12x1,5, G1/8 – G3/4	31
PI12	Raccord mâle droit à visser	3 – 16	M3 – M12x1,5, G1/8 – G1/2	28
PI12C	Raccord mâle droit à visser	4 – 14	R1/8 – R1/2	18
PI16C-360	Raccord coudé orientable à visser	4 – 14	R1/8 – R1/2	18
PI35	Pièce annulaire en L	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	14
PI21-360	Raccord à visser en T orientable	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	13
PI13	Raccord droit à visser	4 – 12	G1/8 – G1/2	13
PI38	Raccord instantané fileté mâle	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	13
PI14-360	Raccord coudé orientable à visser	3 – 12	M3 – M5, G1/8 – G1/2	13
PI21C-360	Raccord à visser en T orientable	4, 6, 8, 10, 12	R1/8 – R1/2	11
PI36	Pièce en T avec anneau de serrage	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	11
PI22-360	Raccord à visser en T orientable	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	11
PI24C-360	Raccord à visser en T orientable	4, 6, 8, 10, 12	R1/8 – R1/2	10
PI24-360	Raccord à visser en T orientable	4, 6, 8, 10, 12	G1/8 – G1/2	10
PI16C	Raccord coudé à visser	4, 6, 8, 10	R1/8 – R3/8	9
PI17-360	Raccord coudé orientable à visser sur filetage extérieur	4, 6, 8, 10	G1/8 – G3/8	7
PI11-360	Raccord coudé orientable mâle avec deux embouts à bague en L	4, 6, 8	M5, G1/8 – G1/4	6
PI15-360	Raccord en T orientable à visser avec deux bagues en T	4, 6, 8	M5, G1/8 – G1/4	6
PI19-360	Raccord coudé orientable à visser	4, 6, 8	G1/8 – G1/4	5
PI12	Réduction	3 – 14	–	18
PI13	Raccord droit	3 – 16	–	17
PI29	Raccord en T	3 – 16	–	13
PI17	Raccord coudé	3 – 16	–	9
PI23	Raccord en Y	3 – 12	–	9
PI40	Goupille d’obturation	3 – 16	–	8
PI16	Raccord coudé avec embout enfichable	4, 6, 8, 10	–	8
PI27	Raccord traversant	3 – 16	–	7
PI21	Raccord en T avec embout enfichable	4, 6, 8, 10	–	7
PI38	Broche de connexion	4 – 14	–	6
PI24	Raccord en L avec embout enfichable	4, 6, 8, 10	–	6
PI20-360	Raccord en croix orientable	4, 6, 8	–	5
PI23-360	Raccord en Y orientable	4, 6, 8	–	5
PI10	Cartouche à emmancher	4, 6, 8, 10	–	4

Matériaux

Corps, Bague de desserrage	Laiton nickelé
Pince de serrage	Acier inoxydable 1.4310
Joints d’étanchéité	NBR

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG