
Partnership. With Guarantee.

Priključci na utiskivanje
Niklovani mesing
Serija PI

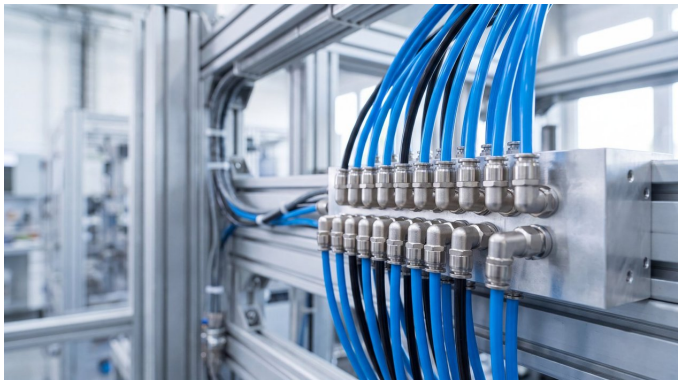

Karakteristike

Radni tlak	-0,99...20bar
Temperatura medija	-20...80°C
Vanjski promjer cijevi	3...16mm
Navoj	M3...M12, G1/8"...G3/4", R1/8"...R1/2"
Medij	Stlačeni zrak, neutralni plinovi

Vaše prednosti

Potpuno od metala	Tijelo i otpuštajući prsten od poniklanog mesinga: neosjetljivo na udarce, strugotinu i toplinu na stroju.
Sigurno držanje	Stezna čahura od nehrđajućeg čelika, brtva od NBR. Nepropusno od vakuuma do 20 bar.
Montaža bez alata	Utaknite crijevo, gotovo. Za otpuštanje pritisnite prsten i izvucite crijevo.

Područja primjene

- Ventilski otoci i upravljački ormari
- Upravljački zrak za pogone na armaturama
- Strojevi za pakiranje
- Rukovanje i montaža
- Vakuumska tehnika
- Specijalna strojogradnja

Najčešće kupljene izvedbe

					
PI12	PI16-360	PI13	PI29	PI17	PI23
ravni, vanjski navoj	Kutni, okretni	ravni spojni element	T-spojnik	Kutni spojnik	Y-spojnik

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Svi oblici izvedbe

Serija	Izvedba	Crijevo Ø	Navoj	Tipovi
PI16-360	Okretni kutni uvrtnI priključak	3 – 16	M3 – M12x1,5, G1/8 – G3/4	31
PI12	Ravna uvrnuta priključnica	3 – 16	M3 – M12x1,5, G1/8 – G1/2	28
PI12C	Ravna uvrnuta priključnica	4 – 14	R1/8 – R1/2	18
PI16C-360	Okretni kutni uvrtnI priključak	4 – 14	R1/8 – R1/2	18
PI35	L-prstenasti spojni komad	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	14
PI21-360	Okretni T-navojni priključak	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	13
PI13	Ravna navojna priključnica	4 – 12	G1/8 – G1/2	13
PI38	Navojni priključni nipl za utiskivanje	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	13
PI14-360	Okretni kutni uvrtnI priključak	3 – 12	M3 – M5, G1/8 – G1/2	13
PI21C-360	Okretni T-navojni priključak	4, 6, 8, 10, 12	R1/8 – R1/2	11
PI36	T-prstenasti spojni komad	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	11
PI22-360	Okretni T-navojni priključak	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	11
PI24C-360	Okretni T-navojni priključak	4, 6, 8, 10, 12	R1/8 – R1/2	10
PI24-360	Okretni T-navojni priključak	4, 6, 8, 10, 12	G1/8 – G1/2	10
PI16C	Kutni uvrtnI priključak	4, 6, 8, 10	R1/8 – R3/8	9
PI17-360	Zakretni kutni priključak s navojem	4, 6, 8, 10	G1/8 – G3/8	7
PI11-360	Zakretni kutni uvrtni priključak s dva L-prstena	4, 6, 8	M5, G1/8 – G1/4	6
PI15-360	Zakretni T-navojni priključak s dva T-prstenasta nastavka	4, 6, 8	M5, G1/8 – G1/4	6
PI19-360	Okretni kutni uvrtnI priključak	4, 6, 8	G1/8 – G1/4	5
PI12	Redukcija	3 – 14	–	18
PI13	Ravni spojnik	3 – 16	–	17
PI29	T-spojnik	3 – 16	–	13
PI17	Kutni spojnik	3 – 16	–	9
PI23	Y-spojnik	3 – 12	–	9
PI40	Zatvarač s klinom	3 – 16	–	8
PI16	Kutni priključak s utisnim nipelom	4, 6, 8, 10	–	8
PI27	Pregradna spojnica	3 – 16	–	7
PI21	T-spojnik s utisnim nastavkom	4, 6, 8, 10	–	7
PI38	Spojni klinac	4 – 14	–	6
PI24	L-spojnica s utisnim nastavkom	4, 6, 8, 10	–	6
PI20-360	Okretni križni spojnik	4, 6, 8	–	5
PI23-360	Okretni Y-spojnik	4, 6, 8	–	5
PI10	Utična patrona	4, 6, 8, 10	–	4

Materijali

Tijelo, Otpuštajući prsten	Niklovani mesing
Stezna čahura	Nehrđajući čelik 1.4310
Brtve	NBR

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.