
Partnership. With Guarantee.

Dugós csatlakozók
Nikkelezett sárgaréz
Sorozat PI

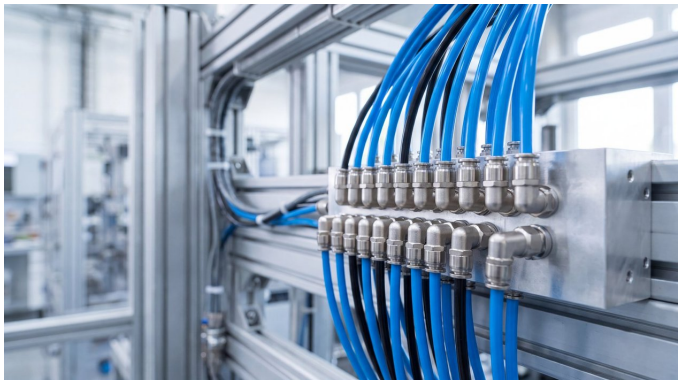

Jellemző adatok

Üzemi nyomás	-0,99...20bar
Közeg hőmérséklete	-20...80°C
Cső külső átmérője	3...16mm
Menet	M3...M12, G1/8"...G3/4", R1/8"...R1/2"
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok

Előnyei

Teljesen fémből	Nikkelbevonatú sárgaréz test és kioldógyűrű: ellenáll az ütődéseknek, a forgácsnak és a gépen fellépő hőnek.
Biztos tartás	Rozsdamentes acélból készült szorítógyűrű, NBR tömítéssel. Vákuumtól 20 bar-ig tömített.
Szerszám nélküli szerelés	A tömlőt bedugni, kész. Kioldáshoz nyomja meg a gyűrűt, és húzza ki a tömlőt.

Alkalmazási területek

- Szelepszigetek és kapcsolószekrények
- Vezérlőlevegő szerelvényeken lévő hajtóművekhez
- Csomagológépek
- Kezelés és összeszerelés
- Vákuumtechnika
- Egyedi gépgyártás

A leggyakrabban vásárolt kivitelek

					
PI12	PI16-360	PI13	PI29	PI17	PI23
egyenes, külső menet	Könyök, forgatható	egyenes csatlakozó	T-idomcsatlakozó	Könyökcsatlakozó	Y-csatlakozó

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Minden kivitel

Sorozat	Kivitel	Tömlő Ø	Menet	Típusok
PI16-360	Forgatható könyök becsavarható csatlakozó idom	3 – 16	M3 – M12x1,5, G1/8 – G3/4	31
PI12	Egyenes becsavarható csatlakozó idom	3 – 16	M3 – M12x1,5, G1/8 – G1/2	28
PI12C	Egyenes becsavarható csatlakozó idom	4 – 14	R1/8 – R1/2	18
PI16C-360	Forgatható könyök becsavarható csatlakozó idom	4 – 14	R1/8 – R1/2	18
PI35	L-gyűrűdarab	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	14
PI21-360	Forgatható T-becsavarható csatlakozó idom	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	13
PI13	Egyenes becsavarható csatlakozó idom	4 – 12	G1/8 – G1/2	13
PI38	Menetes csatlakozódugó	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	13
PI14-360	Forgatható könyök becsavarható csatlakozó idom	3 – 12	M3 – M5, G1/8 – G1/2	13
PI21C-360	Forgatható T-becsavarható csatlakozó idom	4, 6, 8, 10, 12	R1/8 – R1/2	11
PI36	T-gyűrűs csatlakozóelem	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	11
PI22-360	Forgatható T-becsavarható csatlakozó idom	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	11
PI24C-360	Forgatható T-becsavarható csatlakozó idom	4, 6, 8, 10, 12	R1/8 – R1/2	10
PI24-360	Forgatható T-becsavarható csatlakozó idom	4, 6, 8, 10, 12	G1/8 – G1/2	10
PI16C	Szögletes becsavarható csatlakozó idom	4, 6, 8, 10	R1/8 – R3/8	9
PI17-360	Forgatható könyökös becsavarható csatlakozó idom	4, 6, 8, 10	G1/8 – G3/8	7
PI11-360	Forgatható könyök becsavarható csatlakozó két L-gyűrűs csatlakozóelemmel	4, 6, 8	M5, G1/8 – G1/4	6
PI15-360	Forgatható T-becsavarható csatlakozó két T-gyűrűs csatlakozódarabbal	4, 6, 8	M5, G1/8 – G1/4	6
PI19-360	Forgatható könyök becsavarható csatlakozó idom	4, 6, 8	G1/8 – G1/4	5
PI12	Szűkítő idom	3 – 14	–	18
PI13	Egyenes csatlakozó	3 – 16	–	17
PI29	T-idomcsatlakozó	3 – 16	–	13
PI17	Könyökcsatlakozó	3 – 16	–	9
PI23	Y-csatlakozó	3 – 12	–	9
PI40	Zárócsapka	3 – 16	–	8
PI16	Dugós csatlakozós könyökcsatlakozó	4, 6, 8, 10	–	8
PI27	Átmenő csatlakozó idom	3 – 16	–	7
PI21	T-csatlakozó csatlakozódugóval	4, 6, 8, 10	–	7
PI38	Csatlakozócsapka	4 – 14	–	6
PI24	L-csatlakozó dugaszolható csatlakozócsonkkal	4, 6, 8, 10	–	6
PI20-360	Forgatható keresztcsatlakozó	4, 6, 8	–	5
PI23-360	Forgatható Y-csatlakozó	4, 6, 8	–	5
PI10	Benyomható patron	4, 6, 8, 10	–	4

Anyagok

Testház, Kioldógyűrű	Nikkelezett sárgaréz
Befogópatron	Rozsdamentes acél 1.4310
Tömítések	NBR

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.