
Partnership. With Guarantee.

Raccordi a innesto rapido
Ottone nichelato
Serie PI

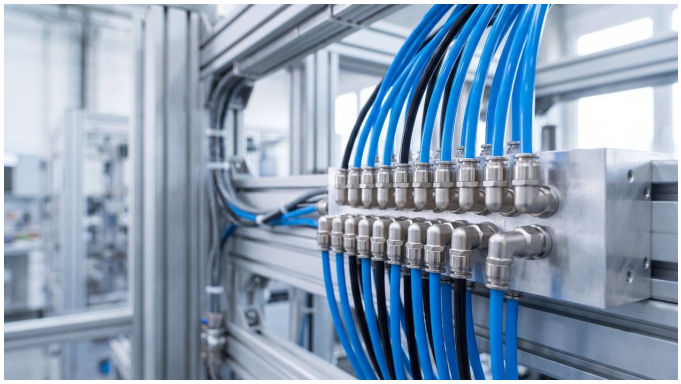

Caratteristiche

Pressione di esercizio	-0,99...20bar
Temperatura del fluido	-20...80°C
Diametro esterno del tubo	3...16mm
Filettatura	M3...M12, G1/8"...G3/4", R1/8"...R1/2"
Fluido	Aria compressa, gas neutri

I vantaggi

Interamente in metallo	Corpo e anello di rilascio in ottone nichelato: insensibili agli urti, ai trucioli e al calore sulla macchina.
Tenuta sicura	Pinza di serraggio in acciaio inox, guarnizione in NBR. Tenuta dal vuoto fino a 20 bar.
Montaggio senza utensili	Inserire il tubo, fatto. Per lo sgancio premere l'anello ed estrarre il tubo.

Campi di applicazione

- Isole di valvole e quadri elettrici
- Aria di pilotaggio per attuatori su valvole
- Macchine per imballaggio
- Manipolazione e montaggio
- Tecnologia del vuoto
- Costruzione di macchine speciali

Le forme costruttive più acquistate

					
PI12	PI16-360	PI13	PI29	PI17	PI23
diritto, filetto esterno	Gomito orientabile	raccordo diritto	Raccordo a T	Raccordo angolare	Raccordo a Y

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Tutte le versioni costruttive

Serie	Versione	Tubo flessibile Ø	Filettatura	Tipi
PI16-360	Raccordo a gomito orientabile a vite filettata interna/esterna	3 – 16	M3 – M12x1,5, G1/8 – G3/4	31
PI12	Raccordo diritto a vite	3 – 16	M3 – M12x1,5, G1/8 – G1/2	28
PI12C	Raccordo diritto a vite	4 – 14	R1/8 – R1/2	18
PI16C-360	Raccordo a gomito orientabile a vite filettata interna/esterna	4 – 14	R1/8 – R1/2	18
PI35	Anello a L	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	14
PI21-360	Raccordo a T avvitabile orientabile	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	13
PI13	Raccordo diritto a vite per tubo rigido	4 – 12	G1/8 – G1/2	13
PI38	Raccordo a innesto filettato	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	13
PI14-360	Raccordo a gomito orientabile a vite filettata interna/esterna	3 – 12	M3 – M5, G1/8 – G1/2	13
PI21C-360	Raccordo a T avvitabile orientabile	4, 6, 8, 10, 12	R1/8 – R1/2	11
PI36	Raccordo a T con anello di serraggio	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	11
PI22-360	Raccordo a T avvitabile orientabile	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	11
PI24C-360	Raccordo a T avvitabile orientabile	4, 6, 8, 10, 12	R1/8 – R1/2	10
PI24-360	Raccordo a T avvitabile orientabile	4, 6, 8, 10, 12	G1/8 – G1/2	10
PI16C	Raccordo a gomito avvitabile	4, 6, 8, 10	R1/8 – R3/8	9
PI17-360	Raccordo a gomito orientabile con attacco filettato esterno	4, 6, 8, 10	G1/8 – G3/8	7
PI11-360	Raccordo orientabile a gomito avvitabile con due raccordi a L ad anello	4, 6, 8	M5, G1/8 – G1/4	6
PI15-360	Raccordo a T orientabile avvitabile con due anelli a T	4, 6, 8	M5, G1/8 – G1/4	6
PI19-360	Raccordo a gomito orientabile a vite filettata interna/esterna	4, 6, 8	G1/8 – G1/4	5
PI12	Riduzione	3 – 14	–	18
PI13	Raccordo diritto	3 – 16	–	17
PI29	Raccordo a T	3 – 16	–	13
PI17	Raccordo angolare	3 – 16	–	9
PI23	Raccordo a Y	3 – 12	–	9
PI40	Perno di chiusura	3 – 16	–	8
PI16	Raccordo angolare con nipplo a innesto rapido	4, 6, 8, 10	–	8
PI27	Raccordo passaparete	3 – 16	–	7
PI21	Raccordo a T con nipplo a innesto rapido	4, 6, 8, 10	–	7
PI38	Perno di collegamento	4 – 14	–	6
PI24	Raccordo a L con nipplo a innesto rapido	4, 6, 8, 10	–	6
PI20-360	Raccordo a croce orientabile	4, 6, 8	–	5
PI23-360	Raccordo a Y orientabile	4, 6, 8	–	5
PI10	Cartuccia a pressione	4, 6, 8, 10	–	4

Materiali

Corpo, Anello di sgancio	Ottone nichelato
Pinza di serraggio	Acciaio inox 1.4310
Guarnizioni	NBR

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG