
Partnership. With Guarantee.

# Insteekkoppelingen
# Messing vernikkeld
# Serie PI

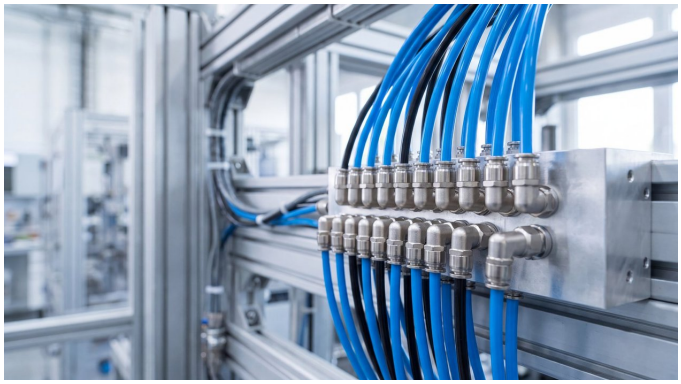

## Kenmerken

| | |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | -0,99...20bar |
| Mediumtemperatuur | -20...80°C |
| Buitendiameter van de buis | 3...16mm |
| Draad | M3...M12, G1/8"...G3/4", R1/8"...R1/2" |
| Medium | Perslucht, neutrale gassen |

## Uw voordelen

| | |
|---|---|
| Volledig van metaal | Behuizing en ontgrendelingsring van vernikkeld messing: ongevoelig voor stoten, spanen en warmte aan de machine. |
| Veilige bevestiging | Spantang van roestvast staal, afdichting van NBR. Dicht van vacuüm tot 20 bar. |
| Montage zonder gereedschap | Slang insteken, klaar. Voor het losmaken de ring indrukken en de slang uittrekken. |

## Toepassingsgebieden

- Ventieleilanden en schakelkasten
- Stuurlucht voor aandrijvingen op appendages
- Verpakkingsmachines
- Hantering en montage
- Vacuümtechniek
- Speciale machinebouw

## De meest gekochte uitvoeringen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| PI12 | PI16-360 | PI13 | PI29 | PI17 | PI23 |
| recht, buitendraad | Haaks, draaibaar | rechte koppeling | T-stuk | Hoekconnector | Y-verbinder |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Alle uitvoeringen

| Serie | Uitvoering | Slang Ø | Draad | Typen |
|---|---|---|---|---|
| PI16-360 | Draaibare haakse inschroefkoppeling | 3 – 16 | M3 – M12x1,5, G1/8 – G3/4 | 31 |
| PI12 | Rechte inschroefkoppeling | 3 – 16 | M3 – M12x1,5, G1/8 – G1/2 | 28 |
| PI12C | Rechte inschroefkoppeling | 4 – 14 | R1/8 – R1/2 | 18 |
| PI16C-360 | Draaibare haakse inschroefkoppeling | 4 – 14 | R1/8 – R1/2 | 18 |
| PI35 | L-ringstuk | 4, 6, 8, 10, 12 | M5, G1/8 – G1/2 | 14 |
| PI21-360 | Draaibare T-inschroefkoppeling | 4, 6, 8, 10, 12 | M5, G1/8 – G1/2 | 13 |
| PI13 | Rechte inschroefkoppeling | 4 – 12 | G1/8 – G1/2 | 13 |
| PI38 | Schroefdraad-insteeknippel | 4, 6, 8, 10, 12 | M5, G1/8 – G1/2 | 13 |
| PI14-360 | Draaibare haakse inschroefkoppeling | 3 – 12 | M3 – M5, G1/8 – G1/2 | 13 |
| PI21C-360 | Draaibare T-inschroefkoppeling | 4, 6, 8, 10, 12 | R1/8 – R1/2 | 11 |
| PI36 | T-ringstuk | 4, 6, 8, 10, 12 | M5, G1/8 – G1/2 | 11 |
| PI22-360 | Draaibare T-inschroefkoppeling | 4, 6, 8, 10, 12 | M5, G1/8 – G1/2 | 11 |
| PI24C-360 | Draaibare T-inschroefkoppeling | 4, 6, 8, 10, 12 | R1/8 – R1/2 | 10 |
| PI24-360 | Draaibare T-inschroefkoppeling | 4, 6, 8, 10, 12 | G1/8 – G1/2 | 10 |
| PI16C | Haakse inschroefkoppeling | 4, 6, 8, 10 | R1/8 – R3/8 | 9 |
| PI17-360 | Draaibare haakse inschroefkoppeling | 4, 6, 8, 10 | G1/8 – G3/8 | 7 |
| PI11-360 | Draaibare hoekinschroefkoppeling met twee L-ringstukken | 4, 6, 8 | M5, G1/8 – G1/4 | 6 |
| PI15-360 | Draaibare T-inschroefkoppeling met twee T-ringstukken | 4, 6, 8 | M5, G1/8 – G1/4 | 6 |
| PI19-360 | Draaibare haakse inschroefkoppeling | 4, 6, 8 | G1/8 – G1/4 | 5 |
| PI12 | Reducering | 3 – 14 | – | 18 |
| PI13 | Rechte koppeling | 3 – 16 | – | 17 |
| PI29 | T-stuk | 3 – 16 | – | 13 |
| PI17 | Hoekconnector | 3 – 16 | – | 9 |
| PI23 | Y-verbinder | 3 – 12 | – | 9 |
| PI40 | Afsluitpen | 3 – 16 | – | 8 |
| PI16 | Haakse koppeling met insteeknippel | 4, 6, 8, 10 | – | 8 |
| PI27 | Schotkoppeling | 3 – 16 | – | 7 |
| PI21 | T-verbinder met insteeknippel | 4, 6, 8, 10 | – | 7 |
| PI38 | Verbindingspen | 4 – 14 | – | 6 |
| PI24 | L-verbinder met insteeknippel | 4, 6, 8, 10 | – | 6 |
| PI20-360 | Draaibare kruisverbinder | 4, 6, 8 | – | 5 |
| PI23-360 | Draaibare Y-verbinder | 4, 6, 8 | – | 5 |
| PI10 | Inperspatroon | 4, 6, 8, 10 | – | 4 |

## Materialen

| | |
|---|---|
| Huis, Losring | Messing vernikkeld |
| Spantang | Roestvast staal 1.4310 |
| Afdichtingen | NBR |




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG