
Partnership. With Guarantee.

Racorduri push-in
Alamă nichelată
Serie PI

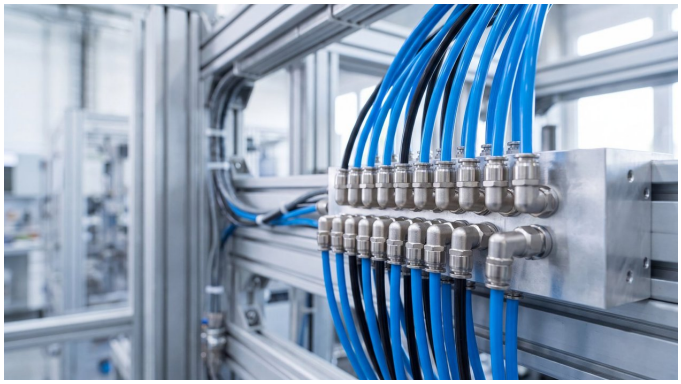

Date caracteristice

Presiune de lucru	-0,99...20bar
Temperatura mediului	-20...80°C
Diametru exterior al țevii	3...16mm
Filet	M3...M12, G1/8"...G3/4", R1/8"...R1/2"
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre

Avantajele dumneavoastră

Integral din metal	Corp și inel de eliberare din alamă nichelată: insensibil la șocuri, așchii și căldură la mașină.
Fixare sigură	Colletă de strângere din oțel inoxidabil, garnitură din NBR. Etanșă de la vid până la 20 bar.
Montare fără unelte	Introduceți furtunul, gata. Pentru demontare, apăsați inelul și scoateți furtunul.

Domenii de utilizare

- Insule de supape și dulapuri de comandă
- Aer de comandă pentru acționări la armături
- Mașini de ambalare
- Manipulare și montaj
- Tehnologia vidului
- Construcția de mașini speciale

Cele mai cumpărate modele constructive

					
PI12	PI16-360	PI13	PI29	PI17	PI23
drept, filet exterior	Cot, rotativ	racord drept	Racord în T	Conector unghiular	Conector în Y

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Toate tipurile constructive

Serie	Design constructiv	Furtun Ø	Filet	Tipuri
PI16-360	Racord unghiular înșurubabil rotativ	3 – 16	M3 – M12x1,5, G1/8 – G3/4	31
PI12	Racord drept cu filet exterior	3 – 16	M3 – M12x1,5, G1/8 – G1/2	28
PI12C	Racord drept cu filet exterior	4 – 14	R1/8 – R1/2	18
PI16C-360	Racord unghiular înșurubabil rotativ	4 – 14	R1/8 – R1/2	18
PI35	Piesă inelară L-Ring	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	14
PI21-360	Racord înșurubabil tip T rotativ	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	13
PI13	Racord drept cu filet exterior	4 – 12	G1/8 – G1/2	13
PI38	Racord push-in cu filet	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	13
PI14-360	Racord unghiular înșurubabil rotativ	3 – 12	M3 – M5, G1/8 – G1/2	13
PI21C-360	Racord înșurubabil tip T rotativ	4, 6, 8, 10, 12	R1/8 – R1/2	11
PI36	Piesă inelară în T	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	11
PI22-360	Racord înșurubabil tip T rotativ	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	11
PI24C-360	Racord înșurubabil tip T rotativ	4, 6, 8, 10, 12	R1/8 – R1/2	10
PI24-360	Racord înșurubabil tip T rotativ	4, 6, 8, 10, 12	G1/8 – G1/2	10
PI16C	Racord înșurubabil unghiular	4, 6, 8, 10	R1/8 – R3/8	9
PI17-360	Racord unghiular orientabil cu filet exterior	4, 6, 8, 10	G1/8 – G3/8	7
PI11-360	Racord filetat cotit orientabil cu două inele L	4, 6, 8	M5, G1/8 – G1/4	6
PI15-360	Racord filetat T orientabil cu două inele T	4, 6, 8	M5, G1/8 – G1/4	6
PI19-360	Racord unghiular înșurubabil rotativ	4, 6, 8	G1/8 – G1/4	5
PI12	Reducție	3 – 14	–	18
PI13	Conector drept	3 – 16	–	17
PI29	Racord în T	3 – 16	–	13
PI17	Conector unghiular	3 – 16	–	9
PI23	Conector în Y	3 – 12	–	9
PI40	Știft de obturare	3 – 16	–	8
PI16	Conector unghiular cu niplu push-in	4, 6, 8, 10	–	8
PI27	Racord de trecere prin perete (bulkhead)	3 – 16	–	7
PI21	Racord în T cu niplu push-in	4, 6, 8, 10	–	7
PI38	Știft de conectare	4 – 14	–	6
PI24	Conector în L cu niplu push-in	4, 6, 8, 10	–	6
PI20-360	Conector în cruce rotativ	4, 6, 8	–	5
PI23-360	Conector Y rotativ	4, 6, 8	–	5
PI10	Cartuș presat în locaș	4, 6, 8, 10	–	4

Materiale

Corp, Inel de eliberare	Alamă nichelată
Pensetă de strângere	Oțel inoxidabil 1.4310
Garnituri de etanșare	NBR

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.