
Partnership. With Guarantee.

Vtični priključki
Medenina, ponikljana
Serija PI

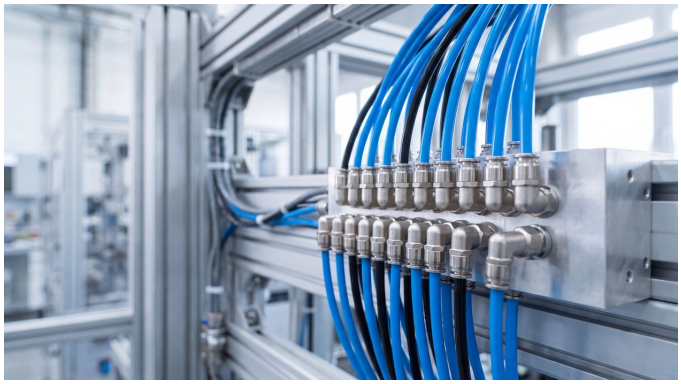

Tehnični podatki

Obratovalni tlak	-0,99...20bar
Temperatura medija	-20...80°C
Zunanji premer cevi	3...16mm
Navoj	M3...M12, G1/8"...G3/4", R1/8"...R1/2"
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini

Vaše prednosti

Povsem kovinski	Telo in sprostitveni obroč iz ponikljane medenine: neobčutljivo na udarce, ostružke in toploto na stroju.
Varno držanje	Vpenjalna puša iz nerjavnega jekla, tesnilo iz NBR. Tesno od vakuuma do 20 bar.
Montaža brez orodja	Cev vstavite, končano. Za sprostitev pritisnite obroč in izvlecite cev.

Področja uporabe

- Ventilski otoki in stikalne omare
- Krmilni zrak za pogone armatur
- Pakirni stroji
- Ravnanje in montaža
- Vakuumska tehnika
- Izdelava specialnih strojev

Najbolj kupljene izvedbe

					
PI12	PI16-360	PI13	PI29	PI17	PI23
ravni, zunanji navoj	Koleno, vrtljivo	ravni spojnik	T-spojnik	Kotni priključek	Y-spojnik

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Vse izvedbe

Serija	Izvedba	Cevka Ø	Navoj	Tipi
PI16-360	Vrtljiva kotna vijačna priključna spojka	3 – 16	M3 – M12x1,5, G1/8 – G3/4	31
PI12	Ravni vijačni priključek	3 – 16	M3 – M12x1,5, G1/8 – G1/2	28
PI12C	Ravni vijačni priključek	4 – 14	R1/8 – R1/2	18
PI16C-360	Vrtljiva kotna vijačna priključna spojka	4 – 14	R1/8 – R1/2	18
PI35	L-obročni kos	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	14
PI21-360	Vrtljiva T-vijačna priključna spojka	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	13
PI13	Ravni vijačni priključek	4 – 12	G1/8 – G1/2	13
PI38	Navojni vtični nastavek	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	13
PI14-360	Vrtljiva kotna vijačna priključna spojka	3 – 12	M3 – M5, G1/8 – G1/2	13
PI21C-360	Vrtljiva T-vijačna priključna spojka	4, 6, 8, 10, 12	R1/8 – R1/2	11
PI36	T-obročni kos	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	11
PI22-360	Vrtljiva T-vijačna priključna spojka	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	11
PI24C-360	Vrtljiva T-vijačna priključna spojka	4, 6, 8, 10, 12	R1/8 – R1/2	10
PI24-360	Vrtljiva T-vijačna priključna spojka	4, 6, 8, 10, 12	G1/8 – G1/2	10
PI16C	Kotna vijačna priključna spojka	4, 6, 8, 10	R1/8 – R3/8	9
PI17-360	Vrtljiva kotna navojna priključna spojka	4, 6, 8, 10	G1/8 – G3/8	7
PI11-360	Vrtljiv kotni navojni priključek z dvema L-obročnima nastavkoma	4, 6, 8	M5, G1/8 – G1/4	6
PI15-360	Vrtljiv T-priključek z zunanjim navojem z dvema T-obročnima nastavkoma	4, 6, 8	M5, G1/8 – G1/4	6
PI19-360	Vrtljiva kotna vijačna priključna spojka	4, 6, 8	G1/8 – G1/4	5
PI12	Redukcija	3 – 14	–	18
PI13	Ravni spojnik	3 – 16	–	17
PI29	T-spojnik	3 – 16	–	13
PI17	Kotni priključek	3 – 16	–	9
PI23	Y-spojnik	3 – 12	–	9
PI40	Zaporni zatič	3 – 16	–	8
PI16	Kotno priključno koleno z vtičnim nastavkom	4, 6, 8, 10	–	8
PI27	Prehodni vijačni priključek	3 – 16	–	7
PI21	T-spojnik z vtičnim nastavkom	4, 6, 8, 10	–	7
PI38	Priključni zatič	4 – 14	–	6
PI24	L-kotnik z vtičnim nastavkom	4, 6, 8, 10	–	6
PI20-360	Vrtljiv križni spojnik	4, 6, 8	–	5
PI23-360	Vrtljivi Y-spojnik	4, 6, 8	–	5
PI10	vtisna kartuša	4, 6, 8, 10	–	4

Materiali

Telo, sprostitveni obroč	Medenina, ponikljana
vpenjalna puša	Nerjavno jeklo 1.4310
Tesnila	NBR

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG