
Partnership. With Guarantee.

Priključci na utiskivanje
Niklovani mesing
Serija PI

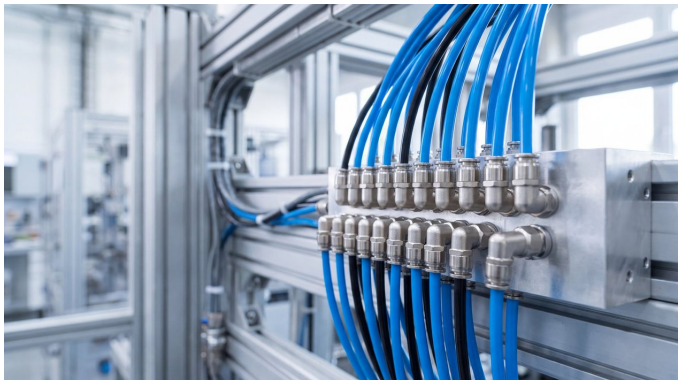

Karakteristike

Radni pritisak	-0,99...20bar
Temperatura medijuma	-20...80°C
Spoljašnji prečnik cevi	3...16mm
Navoj	M3...M12, G1/8"...G3/4", R1/8"...R1/2"
Medij	Komprimovani vazduh, neutralni gasovi

Vaše prednosti

Potpuno od metala	Telo i otpuštajući prsten od poniklovanog mesinga: neosetljivo na udarce, strugotinu i toplotu na mašini.
Sigurno držanje	Stezna čaura od nerđajućeg čelika, zaptivka od NBR. Zaptiveno od vakuuma do 20 bar.
Montaža bez alata	Umetnite crevo, gotovo. Za otpuštanje pritisnite prsten i izvucite crevo.

Oblasti primene

- Ventilska ostrva i upravljački ormari
- Upravljački vazduh za pogone na armaturama
- Mašine za pakovanje
- Rukovanje i montaža
- Vakuumska tehnika
- Specijalna mašinogradnja

Najprodavaniji oblici izvedbe

					
PI12	PI16-360	PI13	PI29	PI17	PI23
pravo, spoljašnji navoj	Ugao, okretni	prav spojnik	T-spojnica	Ugaoni priključak	Y-spojnica

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Sve izvedbe

Serija	Izvedba	Crevo Ø	Navoj	Tipovi
PI16-360	Okretna ugaona uvrtna spojnica	3 – 16	M3 – M12x1,5, G1/8 – G3/4	31
PI12	Prava uvrnuta spojnica	3 – 16	M3 – M12x1,5, G1/8 – G1/2	28
PI12C	Prava uvrnuta spojnica	4 – 14	R1/8 – R1/2	18
PI16C-360	Okretna ugaona uvrtna spojnica	4 – 14	R1/8 – R1/2	18
PI35	L-prstenasti komad	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	14
PI21-360	Rotirajući T-uvrtni priključak	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	13
PI13	Prava navrtna spojnica	4 – 12	G1/8 – G1/2	13
PI38	Navojni utisni nipalac	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	13
PI14-360	Okretna ugaona uvrtna spojnica	3 – 12	M3 – M5, G1/8 – G1/2	13
PI21C-360	Rotirajući T-uvrtni priključak	4, 6, 8, 10, 12	R1/8 – R1/2	11
PI36	T-prstenasti spojni element	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	11
PI22-360	Rotirajući T-uvrtni priključak	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	11
PI24C-360	Rotirajući T-uvrtni priključak	4, 6, 8, 10, 12	R1/8 – R1/2	10
PI24-360	Rotirajući T-uvrtni priključak	4, 6, 8, 10, 12	G1/8 – G1/2	10
PI16C	Ugaoni uvrtnI priključak	4, 6, 8, 10	R1/8 – R3/8	9
PI17-360	Okretna ugaona navrtna priključnica	4, 6, 8, 10	G1/8 – G3/8	7
PI11-360	Obrtni ugaoni uvrtni priključak sa dva L-prstenasta nastavka	4, 6, 8	M5, G1/8 – G1/4	6
PI15-360	Obrtni T-navojni priključak sa dva T-prstenasta komada	4, 6, 8	M5, G1/8 – G1/4	6
PI19-360	Okretna ugaona uvrtna spojnica	4, 6, 8	G1/8 – G1/4	5
PI12	Redukcija	3 – 14	–	18
PI13	Pravi spojni element	3 – 16	–	17
PI29	T-spojnica	3 – 16	–	13
PI17	Ugaoni priključak	3 – 16	–	9
PI23	Y-spojnica	3 – 12	–	9
PI40	Zatvarač igla	3 – 16	–	8
PI16	Ugaoni priključak sa utisnim niplom	4, 6, 8, 10	–	8
PI27	Pregradna spojnica	3 – 16	–	7
PI21	T-spojnica sa utisnim niplom	4, 6, 8, 10	–	7
PI38	Priključni klin	4 – 14	–	6
PI24	L-spojnica sa utisnim niplom	4, 6, 8, 10	–	6
PI20-360	Rotirajući krstasti spojnik	4, 6, 8	–	5
PI23-360	Rotirajući Y-spojnik	4, 6, 8	–	5
PI10	Utisna patrona	4, 6, 8, 10	–	4

Materijali

Telo, Otpuštajući prsten	Niklovani mesing
Stezna čaura	Nerđajući čelik 1.4310
Zaptivke	NBR

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.