
Partnership. With Guarantee.

Instickskopplingar
Förnicklad mässing
Serie PI

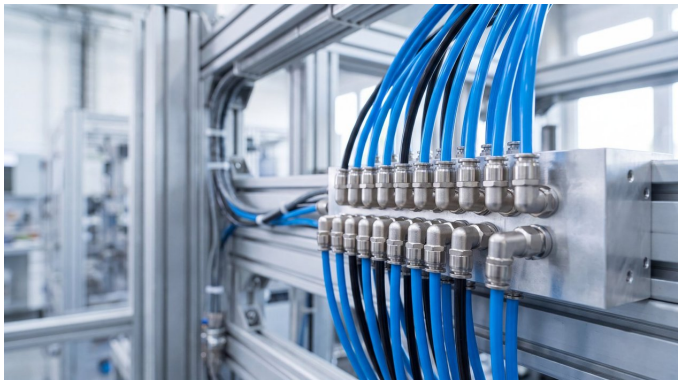

Märkdata

Drifttryck	-0,99...20bar
Medietemperatur	-20...80°C
Rörets ytterdiameter	3...16mm
Gänga	M3...M12, G1/8"...G3/4", R1/8"...R1/2"
Medium	Tryckluft, neutrala gaser

Dina fördelar

Helt i metall	Kropp och frigöringsring av förnicklad mässing: okänslig för stötar, spån och värme vid maskinen.
Säker fastsättning	Spännhylsa av rostfritt stål, tätning av NBR. Tät från vakuum till 20 bar.
Montering utan verktyg	Tryck in slangen, klart. För att lossa, tryck på ringen och dra ut slangen.

Användningsområden

- Ventilöar och kopplingsskåp
- Styrluft för ställdon på armaturer
- Förpackningsmaskiner
- Hantering och montering
- Vakuumteknik
- Specialmaskinbyggnad

De mest köpta utförandena

					
PI12	PI16-360	PI13	PI29	PI17	PI23
rak, utvändig gänga	Vinkel, vridbar	rak koppling	T-koppling	Vinkelkoppling	Y-koppling

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Alla utföranden

Serie	Utförande	Slang Ø	Gänga	Typer
PI16-360	Vridbar vinkelinsatskoppling	3 – 16	M3 – M12x1,5, G1/8 – G3/4	31
PI12	Rak inskruvningskoppling	3 – 16	M3 – M12x1,5, G1/8 – G1/2	28
PI12C	Rak inskruvningskoppling	4 – 14	R1/8 – R1/2	18
PI16C-360	Vridbar vinkelinsatskoppling	4 – 14	R1/8 – R1/2	18
PI35	L-ringstycke	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	14
PI21-360	Vridd T-inskruvningskoppling	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	13
PI13	Rak skruvkoppling	4 – 12	G1/8 – G1/2	13
PI38	Gängad insticksnippel	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	13
PI14-360	Vridbar vinkelinsatskoppling	3 – 12	M3 – M5, G1/8 – G1/2	13
PI21C-360	Vridd T-inskruvningskoppling	4, 6, 8, 10, 12	R1/8 – R1/2	11
PI36	T-ringstycke	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	11
PI22-360	Vridd T-inskruvningskoppling	4, 6, 8, 10, 12	M5, G1/8 – G1/2	11
PI24C-360	Vridd T-inskruvningskoppling	4, 6, 8, 10, 12	R1/8 – R1/2	10
PI24-360	Vridd T-inskruvningskoppling	4, 6, 8, 10, 12	G1/8 – G1/2	10
PI16C	Vinkelinskruningskoppling	4, 6, 8, 10	R1/8 – R3/8	9
PI17-360	Vridsk vinkelinskruningskoppling	4, 6, 8, 10	G1/8 – G3/8	7
PI11-360	Vridbar vinkelinstickskoppling med två L-ringstycken	4, 6, 8	M5, G1/8 – G1/4	6
PI15-360	Vridbar T-inskruvningskoppling med två T-ringstycken	4, 6, 8	M5, G1/8 – G1/4	6
PI19-360	Vridbar vinkelinsatskoppling	4, 6, 8	G1/8 – G1/4	5
PI12	Reducerning	3 – 14	–	18
PI13	Rak koppling	3 – 16	–	17
PI29	T-koppling	3 – 16	–	13
PI17	Vinkelkoppling	3 – 16	–	9
PI23	Y-koppling	3 – 12	–	9
PI40	Låsstift	3 – 16	–	8
PI16	Vinkelkoppling med insticksnippel	4, 6, 8, 10	–	8
PI27	Skottkoppling	3 – 16	–	7
PI21	T-koppling med insticksnippel	4, 6, 8, 10	–	7
PI38	Anslutningsstift	4 – 14	–	6
PI24	L-koppling med insticksnippel	4, 6, 8, 10	–	6
PI20-360	Vridlänk korskoppling	4, 6, 8	–	5
PI23-360	Vridd Y-koppling	4, 6, 8	–	5
PI10	Inpressningspatron	4, 6, 8, 10	–	4

Material

Hus, Låsringsmutter	Förnicklad mässing
Spännhylsa	Rostfritt stål 1.4310
Tätningar	NBR

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG