Partnership. With Guarantee.

# Elektromos helyzetjelző pneumatikus forgatóhajtóművekhez, 52–270 méretig Sorozat EBOX01, EBOX02 és EBOX03





| | |
|---|---|
| Kivitel | A végálláskapcsoló dobozok két potenciálmentes mikrokapcsolóval (váltóérintkező) vannak felszerelve. Minden kapcsoló külön állítható és sorkapcsokra van kivezetve. A szelep állása optikai állásjelzőn keresztül kerül kijelzésre. |
| Anyagok | Ház ütésálló Vestamid, fedél Makrolon ill. alumínium, szerelőasztal poliamid |
| Környezeti hőmérséklet | -25...+85°C |

## Elektromos adatok:


| | |
|---|---|
| Kapcsolási teljesítmények | lásd a „Műszaki adatok” táblázatot |
| Elektromosztatikus Csatlakozás | sorkapcsokon keresztül, Kábelbevezetés M20x1,5 |
| Védettségi fokozat | IP65 az EN 60529 szerint, szakszerűen felszerelt kábelbevezetés esetén (védelem porbejutás és fröccsenő víz ellen) |
| Szállítási terjedelem | A csatlakozócsap és a szerelőasztal a szállítási terjedelem részét képezik |
| Különleges kivitel | UV-álló fedél, Alumíniumból készült komplett végálláskapcsoló doboz, kiegészítő mikrokapcsolók |
| Mikrokapcsolók beállítása | A mikrokapcsolók kapcsolóbütykei a fedél eltávolítása és a bütyökrögzítő csavarok meglazítása után állíthatók.. Ezeket a kapcsolóbütyköket úgy kell beállítani, hogy a megfelelő mikrokapcsolók a nyitott és a zárt helyzetben működtetve legyenek. |

## Műszaki adatok


| max. kapcsolási teljesítmény (Élettartam 10 $^5$ Kapcsolások) | Kapcsolótípus | Érintkezőanyag | Fedél anyaga | Tömeg [kb. kg] | Típus |
|---|---|---|---|---|---|
| 4A/250VAC - 1A/24VDC | Crouzet 83 161 3 | Ezüst-nikkel | Makrolon | 0,3 | EBOX01 |
| 100mA/24VDC | Crouzet 83 161 8 | Arany (kis áramokhoz, SPS) | Makrolon | 0,4 | EBOX02 |
| 4A/250VAC - 1A/24VDC | Crouzet 83 161 3 | Ezüst-nikkel | Alumínium | 0,6 | EBOX03 |

## Kapocstábla

EB0X01




EB0X02 / EB0X03

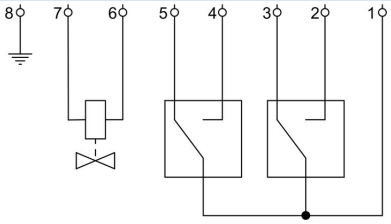






+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

## Méretek

EB0X01

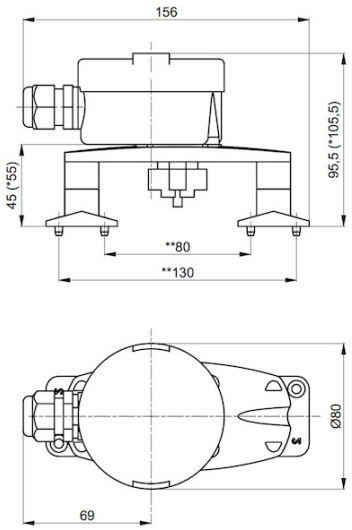


EB0X02 / EB0X03

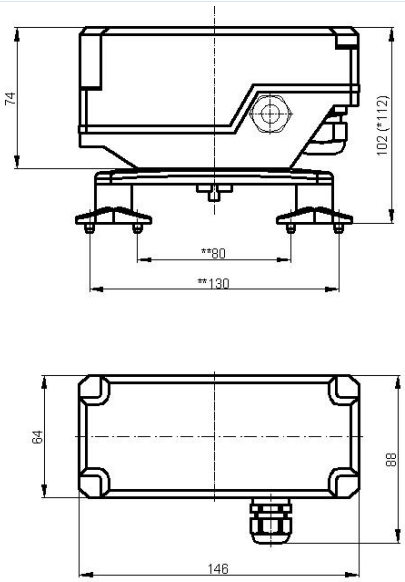


| | |
|---|---|
| Megjegyzés: | *A 10 mm-rel nagyobb méretek a 115–270 méretű hajtások esetén adódnak..<br>**A rögzítési méretek módosítása a talpak 180°-os elfordításával érhető el. |

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva




+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.