


VAGY szelep sorozat VU2P




csatlakozás	G1/4"...G1" ISO228/1 szerint
anyagok	ház horganyzott acél, tömítések NBR
funkció	minden oldal szabad átömlése nagyobb nyomással
közeghőmérséklet	-20...+100°C
Rögzítés módja	csőrendszerbe szerelhető
közeg	hidraulikaolaj, egyéb közegek igény szerint

méretek

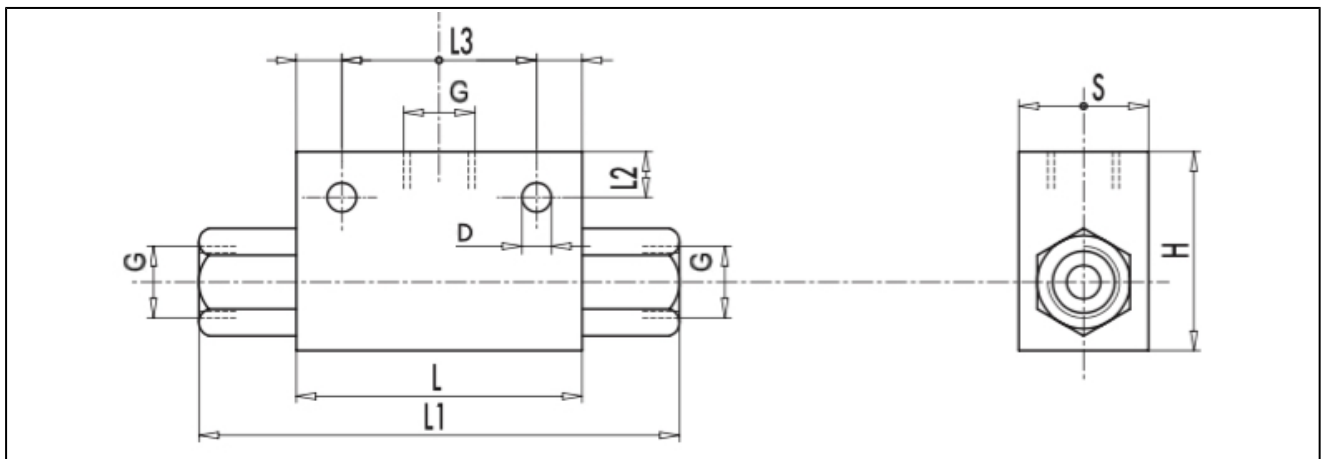

G	D	H	L	L1	L2	L3	S	max. térfogatáram [l/min]	max. üzemi nyomás [bar]	súly [kg]	típus
1/4"	8,5	40	60	104	9	44	30	30	350	0,560	VU2P-14
3/8"	8,5	40	60	104	9	44	30	45	350	0,530	VU2P-38
1/2"	8,5	50	60	104	12	44	30	70	350	0,652	VU2P-12
3/4"	8,5	58	80	127	12	44	35	110	350	1,086	VU2P-34
1"	10,5	80	80	126	11	60	50	150	300	2,172	VU2P-1

térfogatáram diagramok

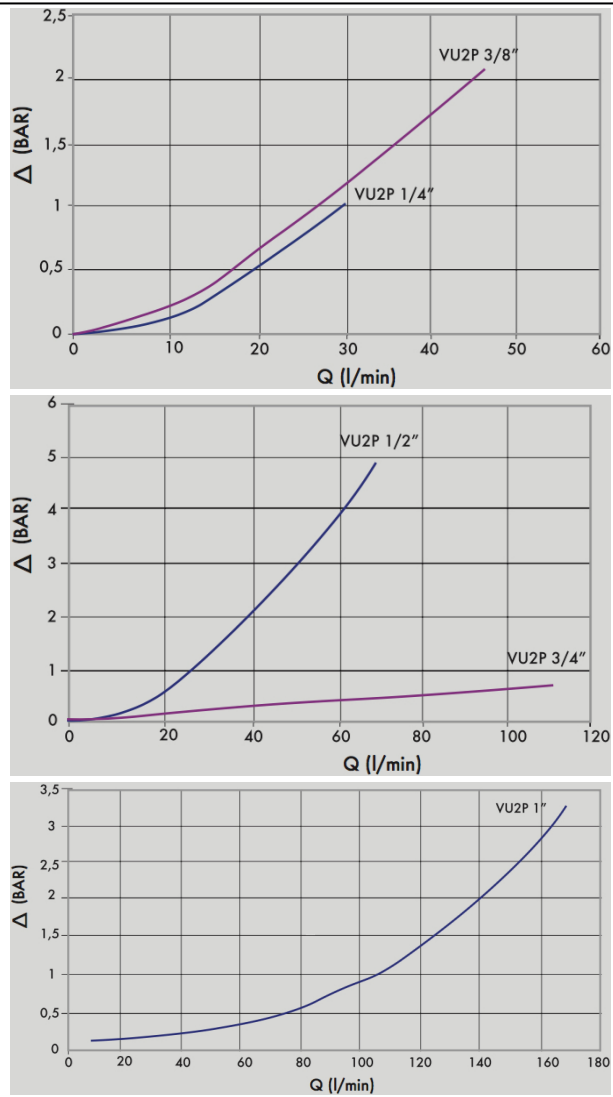

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva