




Háromrészes rozsdamentes acél golyóscsapok Sorozat BA034, BA146

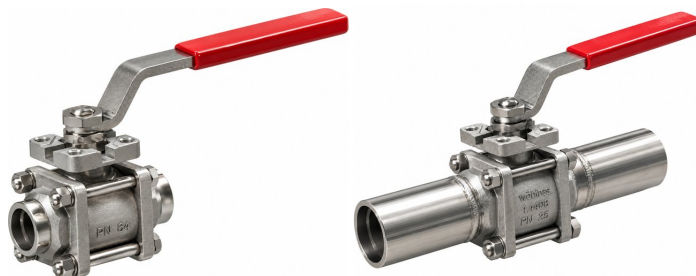

Kivitel	Átmenőcsap -val/-vel úszó golyó, teljes átömlés, Kiegyenlítő furat
Működtetés	a kézkar 90°-os elfordításával
Csatlakozás	BA034 hegesztővégek DN10...DN100 DIN 3239 szerint, BA146 hosszú hegesztővégek
Anyagok	Ház és golyó rozsdamentes acél 1.4401, PTFE golyóstömítés üvegszál-erősített, Orsótömítés PTFE/FKM Kézkar: DN10...DN50 Rozsdamentes acél 1.4016 lágyított, DN65...DN100 Acél lágyított Kötőrudak és anyák: DN10...DN50 Rozsdamentes acél 1.4301, DN65...DN100 horganyzott acél
Alkalmazási terület	Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat. Gőzalkalmazásokhoz speciális gőzcsapok alkalmazását javasoljuk.
Közeg hőmérséklete	-20...+160°C
Üzemi nyomás	Vákuum max. 10 ⁻³ Torr -ig Névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagram szerint
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tanúsítványok	TA-levegő
Különleges kivitelek	antisztatikus kivitel ATEX II 2G/D c T3, kis holttérfogatú tömítések, olaj-, zsír- és szilikonmentes oxigénhez




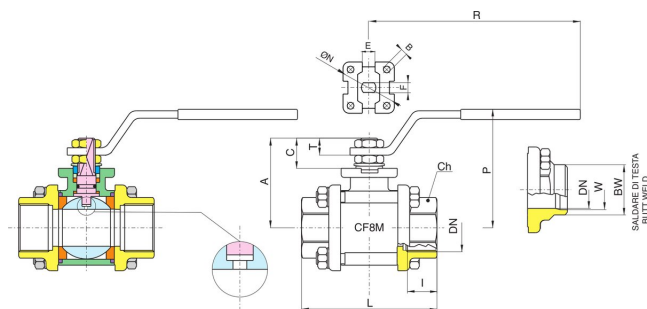

Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	L	R	P	C	T	N	B	BW	W	Kv- érték [m ³ /h]	Tömeg [kg]	Típus	Típus
10	64	35	22	8	5	57	110	50	13,5	9	-	-	17,1	12,48	8,5	0,26	BA034-10-L	BA146-10-L
15	64	47	27	10	7	65	131	64	15	10	36	6	21,3	15,76	19,2	0,48	BA034-15-L	BA146-15-L
20	40	52	32	10	7	76	131	68	16	10	42	5,5	26,7	20,96	35,0	0,72	BA034-20-L	BA146-20-L
25	40	60	41	12	8	92	174	79	19,5	12,5	42	6	33,4	26,64	64,5	1,26	BA034-25-L	BA146-25-L
32	25	64	50	12	8	106	174	83	19,5	12,5	42	5,5	42,2	35,08	103,8	1,74	BA034-32-L	BA146-32-L
40	25	79	55	16	10	116	250	100	24	16,5	50	6,5	48,3	40,94	174,0	2,53	BA034-40-L	BA146-40-L
50	25	86	70	16	10	136	250	107	24	16,5	50	6,5	60,3	52,48	301,3	3,92	BA034-50-L	BA146-50-L
65	16	103	90	20	14	153	321	126	28	18	70	M8	73	62,68	545,7	7,99	BA034-65-L	BA146-65-L
80	16	114	105	20	14	180	321	137	28	18	70	M8	88,9	77,92	872,5	12,68	BA034-80-L	BA146-80-L
100	16	137	130	24	18	217	381	156	34,5	22	102	M10	114,3	102,26	1363,3	21,78	BA034-100-L	BA146-100-L

ATEX-kiviteleknél a típust a végén -A-val egészítik ki.

Nyomás-hőmérséklet diagramm

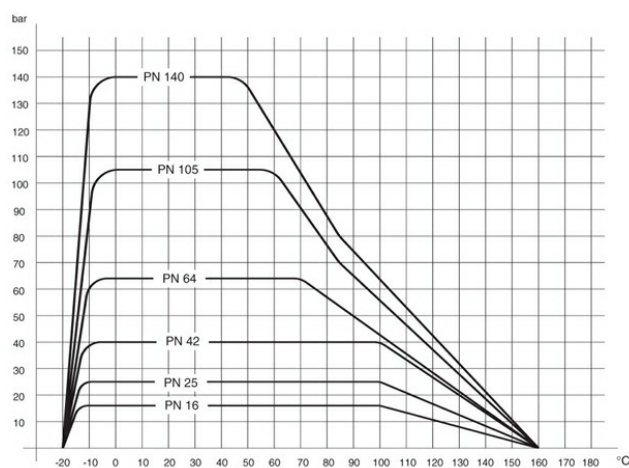

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / gömbcsapok - kézi működtetéssel / További termék választék - A02 / rozsdamentes gömbcsap sorozat BA034-L

Verzió 2

307062 / Készült 2026/40 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

