Partnership. With Guarantee.

Ηλεκτρικό Ένδειξη θέσης για Πνευματικοί περιστροφικοί ενεργοποιητές Μέγεθος 52 έως 270 Σειρά EB0X04YA



Τύπος κατασκευής	Τα κουτιά τερματικών διακοπτών είναι εξοπλισμένα με δύο μικροδιακόπτες χωρίς δυναμικό (επαφή αλλαγής). Κάθε διακόπτης είναι ξεχωριστά ρυθμιζόμενος και οδηγείται σε κλέμμες. Η θέση της βαλβίδας εμφανίζεται μέσω οπτικής ένδειξης θέσης.
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα και καπάκι Αλουμίνιο, Τραπέζι συναρμολόγησης Ανοξείδωτος χάλυβας, Οπτική ένδειξη Γυαλί
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-25...+85°C

Ηλεκτρικά δεδομένα:


Ικανότητα μεταγωγής	βλέπε πίνακας "Τεχνικά δεδομένα"
Ηλεκτρικός Σύνδεση	άνω από Ακροδέκτες, Είσοδος καλωδίου M20x1,5
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σύμφωνα με EN 60529 με σωστά εγκατεστημένο στυπιοθλίπτη καλωδίου (προστασία έναντι εισόδου σκόνης και πιτσιλίσματος νερού)
Περιεχόμενα παράδοσης	Πείρος σύζευξης και Τραπέζι συναρμολόγησης περιλαμβάνονται στην παράδοση
Ειδική εκτέλεση	M12 Σύνδεση ταχυσυνδέσμου, πρόσθετος μικροδιακόπτης, Βαθμός προστασίας IP IP67
Ρύθμιση των μικροδιακοπτών	Οι έκκεντροι ενεργοποίησης των μικροδιακοπτών είναι ρυθμιζόμενοι μετά την αφαίρεση του καλύμματος και μετά τη χαλάρωση των βιδών στερέωσης των εκκέντρων.. Αυτά τα έκκεντρα ενεργοποίησης πρέπει να ρυθμίζονται έτσι ώστε οι αντίστοιχοι μικροδιακόπτες να ενεργοποιούνται στη θέση ανοικτή και κλειστή..

Τεχνικά δεδομένα

μέγ. Ισχύς μεταγωγής (Διάρκεια ζωής 10^5 Κυκλώματα)	Ένδειξη	Τύπος διακόπτη	Υλικό επαφών	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
4A/250VAC-1A/24VDC	-	Crouzet 83 161 3	Ασήμι-νικέλιο	0,8	EB0X04YA
4A/250VAC-1A/24VDC	OPEN/CLOSED	Crouzet 83 161 3	Ασήμι-νικέλιο	0,9	EB0X04YAC0


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διάγραμμα ακροδεκτών

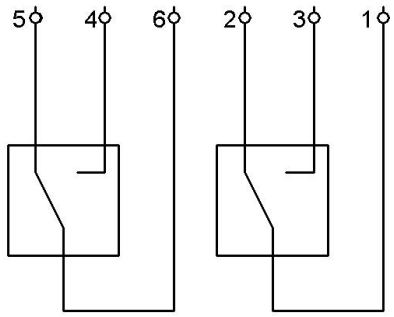

Ενδείξεις τελικών θέσεων: 1-2-3...ΕΚΛΕΙΣΤΟΝ 4-5-6...ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Διαστάσεις

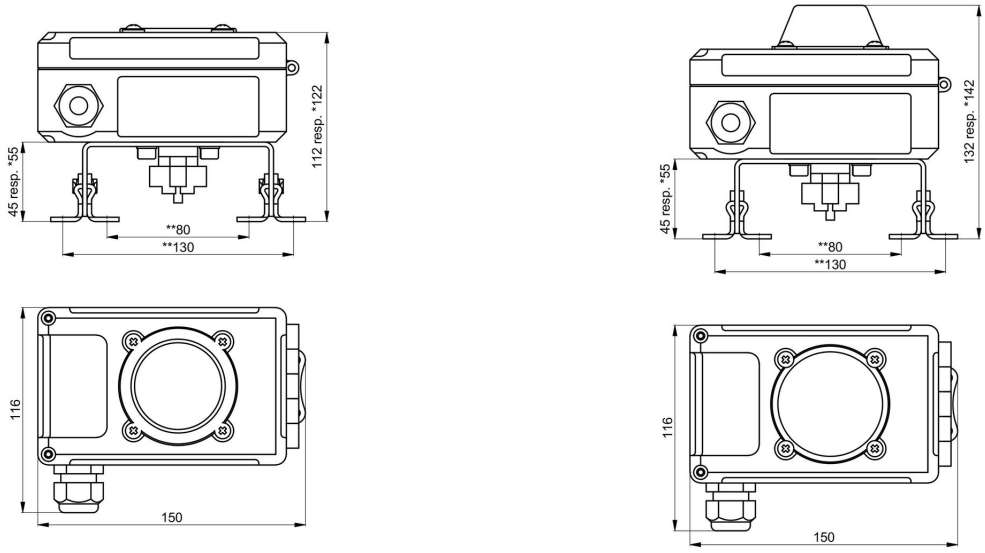

Σημείωση:	*Οι κατά 10 mm μεγαλύτερες διαστάσεις προκύπτουν σε ενεργοποιητές μεγέθους 115 έως 270. **Η αλλαγή των διαστάσεων στερέωσης επιτυγχάνεται με περιστροφή των ποδιών κατά 180°.

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Έκδοση 9
140640 / Δημιουργήθηκε 2026/47 EL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG